


# 取扱説明書

製品名：一軸減圧弁

型 式：iJG



このたびは、本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。  
本書を事前によくお読みになり、理解した上で設置・ご使用ください。  
設置工事(試運転)後は本書をご使用になる方に必ずお渡してください。  
本書は、いつでもご覧になれるよう所定の場所に保管してください。

株式会社 **日本イトミック**

〒130-0002 東京都墨田区業平 5-11-3 イトミックビル

TEL:03(3621)2121 (大代表) FAX:03(3621)2130


フロント課 (修理依頼承り先)

TEL:03(3621)2161 (代表) FAX:03(3621)2163

## ⚠ 注意

- お使いの湯沸器で使用する型番が異なります。必ずご確認ください。
- 絶対に分解したり、改造しないでください。漏水・故障の原因になります。
- 本体に印刷してある矢印と同方向に通水してください。逆方向に接続すると、ご使用が出来なくなります。
- 必ず給水側に取付けてください。
- 本製品の一次側にストレーナーを取り付けてください。

## 外形

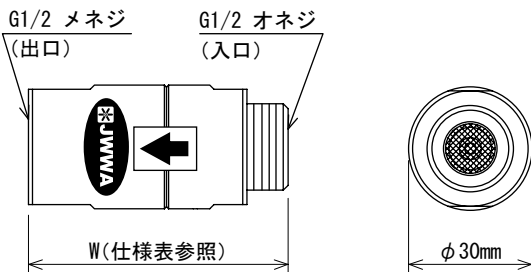

## 仕様表

| 型番               | 設定圧力 (MPa)  | 本体質量 (g) | 許容流体温度 (°C) | 取付方向  | W (mm) |
|------------------|-------------|----------|-------------|-------|--------|
| ET/EW専用<br>iJG-1 | 0.14 ± 0.04 | 180      | 0 ~ 80      | 水平・垂直 | 54     |
| DE専用<br>iJG-K    | 0.30 ± 0.04 | 200      |             |       | 63     |