

## 流し台給湯ユニット

Electric water heater built-in mini kitchen.

# Business Sink

BS-U



ライトグレー



ダークグレー

## オールインワンのミニキッチン

イトミックの流し台給湯ユニットは、吊戸棚付の流し台キャビネットに飲料用の熱湯栓と洗い物用の混合栓、そして多機能電気給湯器を組み込んだオールインワンのミニキッチンです。あらかじめ電気給湯器を組み込んだ設計のため、ポットなどを置く必要もなくキッチンを広々とご利用可能です。

### 1. 広々とした作業スペース

### 2. 多機能電気給湯器を組み込済

### 3. サイズ・カラーを各種で用意

おすすめ使用場所

オフィスビルなど各種施設の給湯室や休憩室

## 特長

### ■ 使い勝手と施工性に考慮したミニキッチン

電気ポットや各種の湯沸器が設置されることで狭くなりがちなキッチンスペースですが、当社の給湯ユニットなら標準で給湯器が組み込まれているため広々と使うことができ、見た目もスッキリ。3サイズ、2カラーをご用意。

体に優しいF☆☆☆☆の材料のみを使用していますので、お客様やお年寄りが多い施設でも安心してお使いいただけます。また、全てがユニット化されているため工期も短く、リニューアルにも適しています。

### リニューアル事例



壁掛け型ガス湯沸器



BS-1500U  
Business Sink特殊仕様  
W=1500mm



扉オープン時

## 組み込み電気給湯器とセット製品

BS-Uに組み込まれる電気給湯器は、約92℃の熱湯と約50℃の混合湯を利用できる飲用洗い物両用型の電気給湯器です。流しの下にすっぽり納まる床置型。

### 組込電気給湯器 ESDシリーズとセット商品

※ご発注の際に給湯器の仕様をご指定いただけます。

#### 電気給湯器



ESDシリーズ

#### 主な仕様 (詳細→裏面)

|          |                  |
|----------|------------------|
| 貯湯量:     | 12/20/35ℓ (いずれか) |
| 沸かし上げ温度: | 92℃              |
| タイマー機能:  | あり               |
| 湯温変更機能:  | あり               |

#### 水栓



熱湯専用単水栓 NT-2

360°回転する利便性の高い出湯管、本体のどこをさわっても熱さを感じない安全設計など、高いデザイン性でありながら機能性と安全性に優れた単水栓。



シングルレバー混合栓 KG-2

分水孔を備えたシングルレバー式混合栓。本体両側面の分水(湯)孔で、大きな工事をせずに食器洗浄機やアルカリイオン整水機などを併せてお使い頂くことができます。

#### 膨張水排出装置



膨張水排出装置  
フローキャッチャー BCH-6M

給湯器からの膨張水を排出します。密閉式のため臭気や湿気が外に漏れません。逆止弁内蔵で、逆流も防ぎます。

#### 関連商品



浄水器



BCH-6M用耐熱塩ビチーズ

#### 対応仕様変更



■IHクッキングヒーター取付  
※BS-1200および1500のみ対応

■換気扇穴開け加工

## 電気給湯器 ESD について

### 給湯コントローラーを搭載

タイマーや温度の管理、節電・省エネ設定などを行うことができます。  
全機種に標準搭載。


〈機能一例〉

- 1日に2つの設定を登録することが可能なウィークリータイマー。
- タイマー設定に関係なく強制的に沸かし上げ可能な再沸かし上げ機能。
- 沸かし上げ温度の設定可能範囲は60～92℃




### 自動入替機能に対応

設定した曜日に自動的にタンク内の湯を入れ替えることで、給湯器内のお湯を新しくする機能です。給湯コントローラーにより、給湯器を稼働する日のみ設定することも可能です。

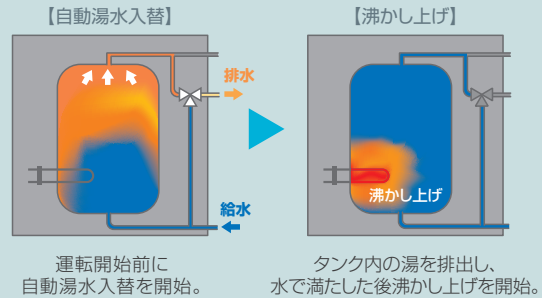

## 寸法


寸法図

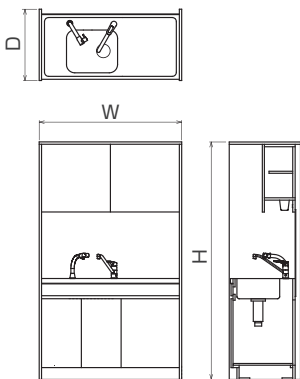

| 外形寸法 (mm) | W     | D   | H     |
|-----------|-------|-----|-------|
| BS-900U   | 900   |     |       |
| BS-1200U  | 1,200 | 600 | 2,000 |
| BS-1500U  | 1,500 |     |       |

シンク位置例

Rタイプ・Lタイプがご選択いただけます。  
(BS-1500UはMタイプのみの設定となります)




※：RタイプとLタイプはBS-900での例です。

## 価格一覧

| 型式<br>★1       | 寸法 W×D×H<br>(mm)  | 電気給湯器 ★2   |             |         |          | セット価格<br>★3 | 本体色<br>★4        |
|----------------|-------------------|------------|-------------|---------|----------|-------------|------------------|
|                |                   | 貯湯量<br>(L) | ヒーター容量 (kW) |         | 湯水<br>入替 |             |                  |
|                |                   |            | 単相 100V     | 単相 200V |          |             |                  |
| BS-900U (R/L)  | 900 × 600 × 2000  | 12         | 1.1         | 1.5     | なし       | ¥615,000    | ライトグレー<br>ダークグレー |
|                |                   |            |             |         | あり       | ¥645,000    |                  |
|                |                   | 20         | 1.1         | 2.0     | なし       | ¥648,000    |                  |
| BS-1200U (R/L) | 1200 × 600 × 2000 |            |             |         | あり       | ¥678,000    |                  |
|                |                   | 20         | 1.1         | 2.0     | なし       | ¥688,000    |                  |
|                |                   |            |             |         | あり       | ¥718,000    |                  |
| BS-1500UM      | 1500 × 600 × 2000 | 35         | 1.1         | 3.1     | なし       | ¥719,000    |                  |
|                |                   |            |             |         | あり       | ¥749,000    |                  |
|                |                   | 20         | 1.1         | 2.0     | なし       | ¥748,000    |                  |
| BS-1500UM      | 1500 × 600 × 2000 |            |             |         | あり       | ¥778,000    |                  |
|                |                   | 35         | 1.1         | 3.1     | なし       | ¥779,000    |                  |
|                |                   |            |             |         | あり       | ¥809,000    |                  |

★1：ご購入時に、右側・左側シンクをお選びください。★2：電気給湯器の貯湯量および電源仕様をお選びください。★3：別途荷造運賃がかかります。配送先地域とともにご確認ください。★4：本体色のライトグレー・ダークグレーをお選びください。

## 標準配管図

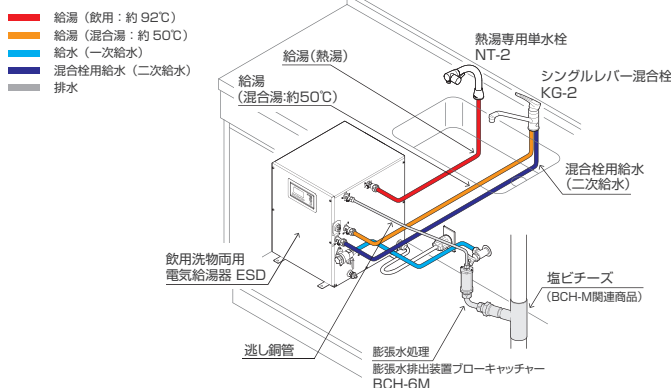

### ■ ご発注の前にご確認ください

①事前にお渡しする資料にて、必ず寸法・電気給湯器の電気容量・注意事項等をご確認ください。②地震などによる転倒を防止するため、固定用ボルトを別途ご用意頂き、施工頂きますようお願い致します。また、壁面・床面に十分な強度があることを確認してください。③事前にシンクの木目の色見本をお渡し致しますので色調をご確認ください。④給湯器を含むセット販売となります。シンクのみ販売は致しておりません。⑤価格は製品本体の価格です。別途荷造り運賃および施工費がかかります。弊社にて施工の場合、都度お見積りいたしますので営業担当へご相談ください。

### ■ 施工時の注意事項

●電気給湯器は屋内用です。屋外には設置しないでください。●床面に防水、排水処理を施してください。●水の凍結が予測される所では凍結防止処理をして施してください。●床置型電気給湯器は沸かし上げ中に膨張水が排出されます。膨張水の処理は当社の膨張水排出装置ブローキャッチャーもしくは、間接排水を行ってください。●給湯・給水配管は、付属品、ステンレス製、銅製のいずれかの材質を使用してください。●配管を施工する前に配管内をきれいに清掃し給湯器にこみが入らないようにしてください。●配管接続部は漏水防止のためパッキンもしくはシールテープを使用してください。●配管に使用するパッキンはノンアスベストパッキンを使用してください。●給水管に30cm以上のフレキ管を使用する場合には必ず壁に固定してください。●事前にお渡しする図面に給排水管立ち上げ位置、コンセント位置をご確認ください。●排水管は熱による変形や割れなどを防ぐため耐熱性のあるものをお使いください。