

貯湯量 14L

洗い物に最適

iHOT14 EWM-14N



希望小売価格
¥118,000 (税抜き)

洗い物用としてさまざまな場所に設置可能

iHOT14 は 14L の貯湯タンクを内蔵したコンパクトな壁掛型電気温水器。家庭用コンセント対応で、給排水設備があればどこでも簡単に施工可能です。ワンレバーで出湯温度と出湯量の調節が可能で、シャワー出湯管はストレート切替可能です。

1. 温度と出湯量の調節が簡単なワンレバーハンドル

2. シャワー／ストレート切替可能な出湯管が付属

3. 排水処理の施工が不要

おすすめ使用場所 プレハブ／模擬店舗／展示会／飲食店／厨房／給湯室 など

ワンレバーハンドルで簡単操作

■ 出湯温度と出湯量の調節が容易なワンレバーハンドル

出湯温度と出湯量がワンレバーで調節可能です。



温度調節ハンドルと出水／止水ハンドルの2つのハンドルで操作していた旧モデルの操作部



左に回すとお湯、右に回すと水が出ます。出湯温度は給水温度～約50℃の範囲で調節可能です。出湯量はレバーの上下で調節可能です。



シャワー／ストレート切り替え

■ 多くのご要望に応え、出湯切り替えが可能に

長さ 400mm のシャワー出湯管が付属。ボタン操作により、シャワーとストレートの切り替えが可能。洗い物用として使いやすくなっています。

※800mm の出湯管も関連商品でご用意しています。
(希望小売価格 8,000 円)



付属のシャワー出湯管 (400mm)



シャワー／ストレート 切り替えボタン

その他の変更点

■ 排水処理の施工が不要に

旧モデルでの排水には付属の排水用ビニールホースを利用していましたが、シャワー出湯管を利用して排水する仕組みに変更しました。排水のための施工は不要です。

■ 安全性を考慮した出湯温度

安全性を考慮し、出湯温度を最高約50℃(沸上温度は85℃)としました。^{*}
洗い物用途で使いやすい温度となっています。


^{*}旧モデルでは最高出湯温度約80℃。

■ 一軸型減圧弁を付属

iHOT14 は幅広い現場で利用されている電気温水器です。様々な給水条件に対応できるよう、減圧弁を付属しています。



製品寸法・仕様

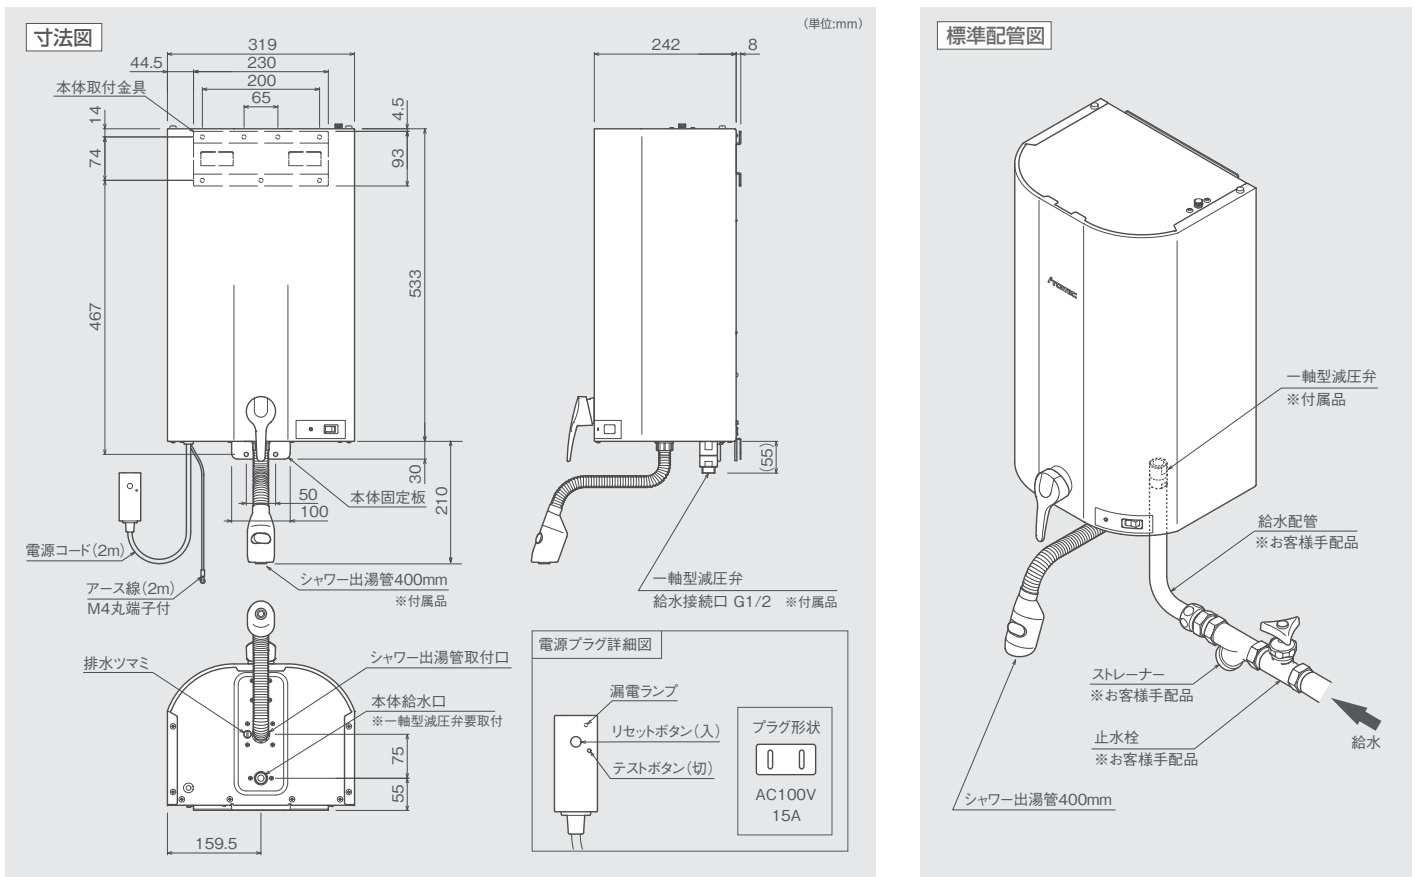

価格・仕様表

型番	希望小売価格 (税抜き)	構造	貯湯量 (L)	満水 質量 (kg)	使用 水温 (℃)	設置環境 温度(℃)	使用水压 ^{※1} (MPa)	沸上温度(℃)	出湯温度(℃)	標準電源		安全装置 ^{※3}	付属品
										単相100V 定格消費 電力(kW)	沸き上がり 時間(分) ^{※2}		
EWM-14N	¥118,000	元止式	14	26	40以下 ★	0 40 ★	0.1 0.75	約85	給水温度 約50	0.701	約98分	●漏電検出 ●空焚き検出 ●過昇温検出 ●過電圧保護	●シャワー出湯管400mm ●本体取付金具×1 ●一軸型減圧弁×1 ●減圧弁用パッキン×1

※1: 付属品の一軸型減圧弁を取り付けていること。

※2: 水温15℃で算出

※3: 過電圧保護と漏電検出は電源プラグ付属の機能

★: 凍結しないこと

出湯能力に についてのご注意

- 約50℃（ハンドル湯側いっぱい）・約6.3L/分（最大吐水量）で出湯した場合の出湯可能量＝約25L、連続出湯可能時間＝約4分
※給水温度15℃、出湯可能温度48～50℃までを有効とする。
- 水から沸かし上げた場合、約98分かかります。（沸し上げ温度は85℃固定） ※給水温度15℃で計算。
連続出湯などでお湯を使い切った場合には水が出ます。再度お湯を使用する際は上記の沸かし上げ時間が必要になります。

施工時の注意事項

【詳細は工事要領・取扱説明書をご確認ください】

【設置場所についての注意事項】

- 屋外に設置しないでください。●湿気の多い場所や浴室には設置しないでください。●床面に防水、排水処理を施してください。●設置場所にメンテナンススペースが取れることを確認してください。●ガステーブルの上など、高温になる場所では絶対に使用しないでください。●温水器の満水質量に十分耐えられる強度を持った壁面に必ず垂直に設置してください。

【配管工事についての注意事項】

- 水の凍結が予想される所では凍結防止処理を施してください。●給水接続配管はステンレスもしくは銅製の材質を使用してください。●配管に使用するパッキンはノンアスベストパッキンを使用してください。●配管を施工する前に配管内をきれいに掃除し、温水器内にゴミが入らないようにしてください。●全ての配管は機器がいつでも着脱可能な状態にしてください。また給水一次側には必ず止水栓を設けてください。●使用水压0.1～0.75MPaの範囲内でご使用ください。●付属の一軸型減圧弁を必ず取り付けてください。

【電気工事についての注意事項】

- アース(D種接地)工事を確認してください。●アース線はガス管や水道管、および電話線や避雷針のアースに接続したり、他の電気機器のアースと共用しないでください。

ご購入前のご確認ください

①事前にお渡しする資料にて、必ず寸法・電気容量・注意事項等をご確認ください。②この温水器は屋内専用です。屋外には取り付けできません。③本体を取り付ける際には、壁面が温水器の満水質量(26kg)に対して十分な強度があることを確認し、固定用の本体取付金具が確実に取り付けられる場所を選んでから取り付けてください。本体取付金具を壁面に取り付けられるボルトは製品に付属されていません。別途お客様にてアンカーボルト等をご用意ください。④浴室など湿気の多い所に据え付けしないでください。火災・感電の原因になります。また、傾斜した壁に取り付けしないでください。⑤本体の出湯管と流し台との間隔が使いやすく、振動の少ない場所に取り付けてください。⑥メンテナンススペース(上方100mm、左側面50mm、右側面200mm以上、前方600mm以上)があることを確認して取り付けてください。⑦使用水压0.1～0.75MPaの範囲内でご使用ください。⑧本器は元止め式電気温水器のため、沸し上げ中にシャワー出湯管から膨張水が滴下します。沸し上げが完了すると滴下は止まります。⑨本器はセーフティ出湯機能が搭載されておりレバーの操作で水温～約50℃で出湯されます。給水温度や貯湯温度、出湯流量により出湯温度は変動します。⑩使用雰囲気温度と給水温度が高い場合は、設定温度よりも高温の湯が少量出る場合があります。また滴下した膨張水も設定温度よりも高温の場合があります。