

# 壁掛電気温水器がフルモデルチェンジ **iHOT14** EWM-14N



NEW

希望小売価格  
¥98,000 (税抜き)

## 簡単施工・簡単操作の壁掛電気温水器がさらに便利に、使いやすくなりました

iHOT14 は14Lの貯湯タンクを内蔵したコンパクトな壁掛型電気温水器。家庭用コンセント対応で、給排水設備があればどこでも簡単に施工可能です。ワンレバーで出湯温度と出湯量の調節が可能で、シャワー出湯管はストレート切替可能です。

### 1. 温度と出湯量の調節が簡単なワンレバーハンドル

### 2. シャワー／ストレート切替可能な出湯管が付属

### 3. 排水処理の施工が不要

おすすめ使用場所

プレハブ／模擬店舗／展示会／飲食店／厨房／給湯室 など

## ワンレバーハンドルで簡単操作

### ■ 出湯温度と出湯量の調節が容易なワンレバーハンドル

出湯温度と出湯量がワンレバーで調節できるようになりました。旧モデルでは2つのハンドルで操作していましたが、機能をひとつにしたことにより、操作性が向上しました。



温度調節ハンドルと出水／止水ハンドルの2つのハンドルで操作していた旧モデルの操作部



左に回すとお湯、右に回すと水が出ます。出湯温度は給水温度～約50℃の範囲で調節可能です。出湯量はレバーの上下で調節可能です。



## シャワー／ストレート切り替え可能

### ■ 多くのご要望に応え、出湯切り替えが可能に

長さ400mmのシャワー出湯管が付属。ボタン操作により、シャワーとストレートの切り替えが可能です。洗い物用としてさらに使いやすくなりました。

※800mmの出湯管も関連商品でご用意しています。  
(希望小売価格 8,000円)



付属のシャワー出湯管 (400mm)



シャワー／ストレート 切り替えボタン

## その他の変更点

### ■ 排水処理の施工が不要に

旧モデルでの排水には付属の排水用ビニールホースを利用していましたが、シャワー出湯管を利用して排水する仕組みに変更しました。排水のための施工は不要です。

### ■ 安全性を考慮した出湯温度

安全性を考慮し、出湯温度を最高約50℃(沸上温度は85℃)としました。\*  
洗い物用途で使いやすい温度となっています。



\*旧モデルでは最高出湯温度約80℃。

### ■ 一軸型減圧弁を付属

iHOT14 は幅広い現場で利用されている電気温水器です。様々な給水条件に対応できるように、減圧弁を付属しています。



一軸型減圧弁

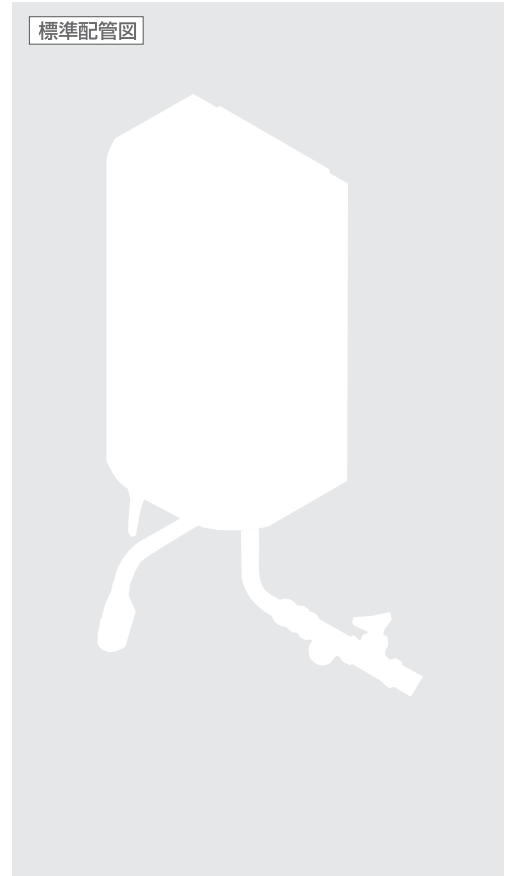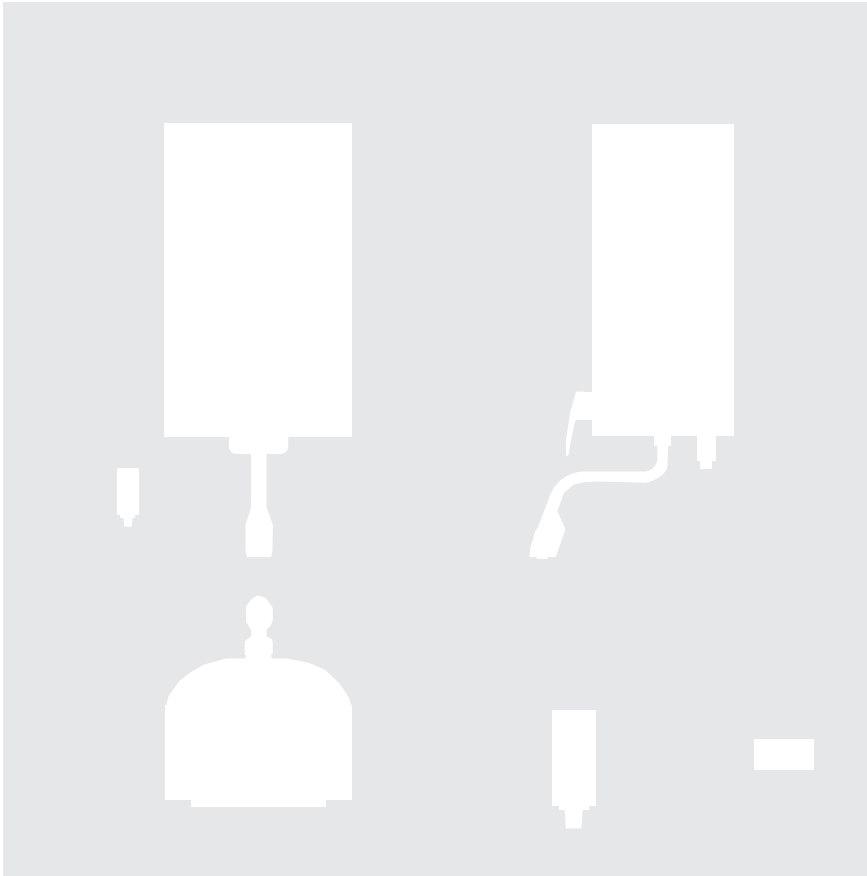

## 価格・仕様表

## 施工時の注意事項

【詳細は工事要領・取扱説明書をご確認ください】

### 【設置場所についての注意事項】

●屋外に設置しないでください。●湿気の多い場所や浴室には設置しないでください。●床面に防水、排水処理を施してください。●設置場所にメンテナンススペースが取れることを確認してください。●ガステーブルの上など、高温になる場所では絶対に使用しないでください。●温水器の満水質量に十分耐えられる強度を持った壁面に必ず垂直に設置してください。

### 【配管工事についての注意事項】

●水の凍結が予想される所では凍結防止処理を施してください。●給水接続配管はステンレスもしくは銅製の材質を使用してください。●配管に使用するパッキンはノンアスベストパッキンを使用してください。●配管を施工する前に配管内をきれいに掃除し、温水器内にごみが入らないようにしてください。●全ての配管は機器がいつでも着脱可能な状態にしてください。また給水一次側には必ず止水栓を設けてください。●使用水圧0.1～0.75MPaの範囲内でご使用ください。●付属の一軸型減圧弁を必ず取り付けてください。

### 【電気工事についての注意事項】

●アース(D種接地)工事をご確認ください。●アース線はガス管や水道管、および電話線や避雷針のアースに接続したり、他の電気機器のアースと共用しないでください。

## ご購入前にお読みください

①事前にお渡しする資料にて、必ず寸法・電気容量・注意事項等をご確認ください。②この温水器は屋内専用です。屋外には取り付けできません。③本体を取り付ける際には、壁面が温水器の満水質量(26kg)に対して十分な強度があることを確認し、固定用の本体取付金具が確実に