

ELECTRIC WATER HEATERS & BOILERS

電気給湯機器

流し台給湯ユニット

Electric water heater built-in mini kitchen



Business Sink (BS-U)



Tea Station (TS-U)

販売終了製品



INDEX

流し台給湯ユニット

● Business Sink (BS-U)	3
● Tea Station (TS-U)	4
● 組込電気給湯器・水栓	5
● 関連商品	7
● 仕様・価格一覧	8
● 仕様変更	9
● 工事要領	10
● 標準配管図およびコンセント位置図	11
● 寸法及び各部名称	13
● 注意事項	14

流し台給湯ユニット

Electric water heater built-in mini kitchen.



Business Sink (BS-U) **→P.3**



Tea Station (TS-U) **→P.4**

給湯ユニットの特長

▶ 高品質ミニキッチン

一般的なミニキッチンよりもバリエーション豊富で、様々な物件でご採用いただいています。

▶ 広々とした作業スペース

電気ポットや各種の湯沸器が設置されることで狭くなりがちなキッチンスペースですが、当社の給湯ユニットなら標準で給湯器が組み込まれているため広々と使うことができ、見た目もスッキリ。

▶ 多機能電気給湯器を組込済

90℃以上の高温沸かし上げが可能な飲用洗物両用の多機能電気給湯器を標準装備。1台で快適な給湯空間を実現します。

▶ F☆☆☆☆材料を使用

給湯ユニットは体に優しいF☆☆☆☆の材料のみを使用していますので、お子様やお年寄りが多い施設でも安心してお使いいただけます。


▶ 仕様変更にも柔軟対応

既成のミニキッチンでは対応できない特殊な寸法や形状・仕様にも、1台から対応可能です。お気軽にご相談ください。(→ **P.9** 参照)

▶ 1日で施工完了

全てがユニット化されているため、工事はわずか1日で終了。新築はもちろん、時間をかけられないリニューアルにも最適です。

※現場の条件によって異なります。



▶ 管理の手間を省略

通常、流し台キャビネットと給湯器は建築と設備で業者区分が分かれていますが、給湯ユニットならイトミックへご連絡いただくだけで迅速に対応。管理者様の手間を省きます。

イトミックの流し台給湯ユニットは、吊戸棚付の流し台キャビネットに給湯専用の混合栓・熱湯栓と多機能電気給湯器を組み込んだ、オールインワンの局所給湯設備です。

バリエーション豊富、様々な物件に対応する2シリーズをラインナップ。あらかじめ電気給湯器を組み込んだ設計のため、キッチンを広々としてご利用可能です。設置場所に合わせてサイズ・カラーも各種ご用意。仕様変更にも対応します。

・ **Business Sink (BS-U)**

床置型電気給湯器組込

3サイズ

2カラー

・ **Tea Station (TS-U)**

壁掛型電気湯沸器組込

販売終了製品

3サイズ

4カラー

おすすめする場所

オフィス／テナントビル／工場／商業施設／公共施設／研究施設／教育施設・・・等の給湯室や休憩室に

リニューアル事例

給湯ユニットをご採用いただいたことで、明るく収納が多い使いやすい給湯室にリニューアルできました。



壁掛け型ガス湯沸器



BS-1500U

Business Sink特殊仕様
W=1500mm

Business Sink (BS-U)

仕様詳細→P.8

Business Sinkは給湯ユニットの機能をすべて備えたベーシックタイプです。

扉オープン時



直線を基本としたデザインと落ち着いた色調でシンプルモダンな給湯スペースを実現します。

※写真の熱湯専用単水栓は新モデルの NT-2に変更となります。(P.5参照)

カラーバリエーション



ダークグレー



ライトグレー


設置イメージ



BS-900U



寸法図

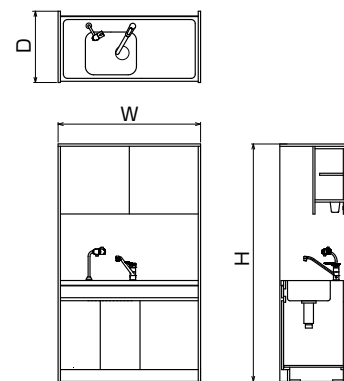

外形寸法 (mm)	W	D	H
BS-900U	900		
BS-1200U	1,200	600	2,000
BS-1500U	1,500		

組込電気給湯器 ESDシリーズ



ESD

ご注文の際に給湯器の仕様をご指定ください。

仕様 (詳細→P.5)


貯湯量:	20もしくは35ℓ
沸かし上げ温度:	92℃
タイマー機能:	あり
湯温変更機能:	あり

関連商品(→P.7参照)

冷蔵庫



IHクッキングヒーター



膨張水排出装置ブローキャッチャー (BCH)



BCH-6M



BCH-2K

※関連商品の写真は実際とは多少異なる場合があります。

Tea Station (TS-U)

仕様詳細→P.8

販売終了製品

天井への間接照明を兼ねたアップライトとアクリル製のスモーク扉で、実用性とデザイン性を両立。

Tea Stationに組込の湯沸器は、週に一回自動で湯槽内の水を入れ替える衛生機能「自動給排水機能」付の高性能タイプ。

水栓は1台で水・混合湯・飲用の熱湯が供給できる多機能タイプ。



カラーバリエーション



上部黒×下部白



上部白×下部黒



上下白






上下黒

※実際の色をご確認できるように、色見本板をご用意しています。お問い合わせください。

設置イメージ



寸法図



外形寸法 (mm)	W	D	H
TS-900U	900		
TS-1200U	1,200	600	2,150
TS-1500U	1,500		

組込電気湯沸器 EWSシリーズ



EWS

ご注文の際に給湯器の仕様をご指定ください。

仕様 (詳細→P.6)

貯湯量: 20/30/40ℓのいずれか
最高沸かし上げ温度: 約 98℃
タイマー機能: あり
湯温変更機能: あり
自動給排水機能標準装備

関連商品(→ P.7参照)

冷蔵庫



IHクッキングヒーター



いちじく



※関連商品の写真は実際とは多少異なる場合があります。

組込電気給湯器・水栓

※より詳細な仕様は「電気給湯機器総合カタログ」にてご確認ください。

Business Sink 組込電気給湯器・水栓

給湯器



ESD

飲用可能な熱いお湯を利用できる 密閉式電気給湯器

約 92℃の熱湯と、約 50℃の混合湯を利用できる小型電気給湯器です。Business Sink の流しの下にすっぽり納まる床置型。

自動入替機能付に仕様変更可能 詳細→ P.9

利便性・メンテナンス性を考慮

- ①湯かげんダイヤルを装備
回すだけのかんたん操作で出湯温度を簡単に調整可能。
約50℃を基準とし、±約3℃の範囲での調整となります。*
- ②ストレーナーを本体外部に配置
本体外側にストレーナーを配置しているため、点検・確認や清掃などのメンテナンスが容易です。
- ③使用水圧0.75MPaまで対応
使用水圧が最高0.75MPaまで対応可能。水道水圧の高い現場でも、減圧弁を別途ご用意する必要がありません。

※給水温度15℃、沸き上げ温度約92℃、3L/min出湯時。沸かし上げ温度と給水温度によって給湯温度は変化する場合があります。沸かし上げ温度の設定可能範囲は60～92℃です。

湯かげんダイヤル

ぬるめ

あつめ

回すだけのかんたん操作。右に回すと出湯温度が上がり、左に回すと下がります。季節などに合わせ、お好みの出湯温度に調整可能です。

調整可能な出湯温度 (℃)

約50±3

ストレーナー

メンテナンスが容易な外部ストレーナー。作業の手間を大きく省略することができます。回すことで取り外し可能です。(管理技術者のみ)

給湯コントローラーを搭載

タイマーや温度の管理、節電・省エネ設定などを行うことができます。全機種に標準搭載。

- 〈機能一例〉
- 1日に2つの設定を登録することが可能なウィークリータイマー。
 - タイマー設定に関係なく強制的に沸かし上げ可能な再沸かし上げ機能。
 - 沸かし上げ温度の設定可能範囲は60～92℃



水 栓



熱湯専用単水栓 NT-2



混合栓 KG-2

型番	貯湯量 (L)	標準電源 (V)	ヒーター容量 (kW)	設定温度範囲 (℃)	一次側使用水温 (℃)	使用雰囲気温度 (℃)	沸き上がり時間 (分)	飲用給湯予測値 (杯)※	給水圧力 (MPa)	安全装置
ESD20B (R/L)	20	単相 100	1.1	約 60 ~ 92	40 以下 ★	0 ~ 40 ★	98	154	0.1 ~ 0.75	●高温排水検出 ●温度センサー異常検出 ●空焚き検出 ●過昇温検出
		単相 200	2.0				54			
ESD35B (R/L)	35	単相 100	1.1	約 60 ~ 92	40 以下 ★	0 ~ 40 ★	171	270	0.1 ~ 0.75	●高温排水検出 ●温度センサー異常検出 ●空焚き検出 ●過昇温検出
		単相 200	3.1				61			

※ 1 人当たり約 90℃のお湯を 100cc 使用した場合の連続使用数。食器洗い等でご使用いただいた場合は条件および計算値が異なります。★ 凍結しないこと

Tea Station は販売を終了しました

Tea Station 組込電気給湯器・水栓

給湯器



EWS


開放式の壁掛電気湯沸器

飲用・洗い物両用の壁掛型電気湯沸器。開放式ならではの高温沸し上げにより湯量をたっぷり取れるため、幅広い用途に利用することができます。奥行わずか190mmの超薄型（取付寸法199mm）で、Tea Stationの吊戸棚にすっぽりと納まります。

自動入替機能付 詳細→P.9

沸かし上げ方式

沸かし上げフローは以下のようになります。

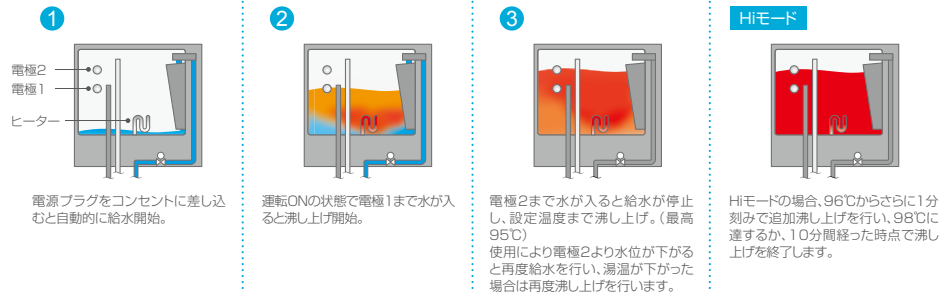

給湯コントローラーを搭載

タイマーや温度の管理、節電・省エネ設定などを行うことができます。全機種に標準搭載。

＜機能一例＞

- 1日に2つの設定を登録することが可能なウィークリータイマー。
- タイマー設定に関係なく強制的に沸かし上げ可能な再沸かし上げ機能。
- 必要に応じて約98℃の高温沸かし上げを可能とするHiモード
- 沸かし上げ温度の設定可能範囲は60～95℃+Hi（約98℃）



水栓



熱湯口付混合栓
まぜまぜ (MZ-1N3)

混合湯を利用する場合に必須の水栓

EWSシリーズは開放式のため、お湯を強い勢いで出すことができません。専用の混合水栓「まぜまぜ」は、給湯圧力が低いお湯と給水圧力の高い水道水をスムーズにミキシングできるよう開発されました。混合湯をご利用する場合は必ず必要になる水栓です。

型 番	貯湯量 (L)	標準電源 (V)	ヒーター 容量 (kW)	沸し上げ 時間※1	飲用 給湯予測値 (杯)※2	質量 (kg)		設定温度 範囲 (℃)	一次側 使用水温 (℃)	使用 雰囲気温度 (℃)	給水 圧力 (MPa)	安全装置
						本体質量	満水質量					
EWS20CNN115B0	20	単相 100V	1.5	74	160	16	36	60 ↓ 95 + Hj※3	40 以下 ★	0 ↓ 40 ★	0.1 ↓ 0.3	●過昇温検出 ●空焚き防止機能 ●給水異常検出 ●センサー異常検出 ●排水異常検出 ●沸かし上げ異常検出
EWS20CNN215B0		単相 200V										
EWS30CNN115B0	30	単相 100V	1.5	112	240	18	48					
EWS30CNN220B0		単相 200V										
EWS40CNN115B0	40	単相 100V	1.5	149	320	20	60					
EWS40CNN230B0		単相 200V										

※1：給水温15℃・湧き上がり温度95℃・各貯湯量、電源ごとのヒーター容量で算出。 ※2：1人当たり約90℃のお湯を100cc使用した場合の連続使用数。食器洗い等でご使用いただいた場合は条件および計算値が異なります。 ※3：Hiとは「Hiモード」のことです。「Hiモード」にすると約98℃までの高温沸し上げが可能です。 ★：凍結しないこと

関連商品

給湯ユニットの寸法によっては全ての関連商品を組み込むことができない場合がございます。
詳細はお問い合わせください。

※表示価格は税抜きです

Tea Station は販売を終了しました

冷蔵庫

給湯ユニットにジャストサイズの冷蔵庫。小さくても収納量は45リットル。とても便利です。



対応機種
Business Sink
Tea Station

■ 希望小売価格: ¥80,000

IHクッキングヒーター

インスタント食品など、簡単な調理に便利です。



対応機種
Business Sink
Tea Station

※本体のW寸法が900mm以下の場合、クッキングヒーターを組み込むことはできません。

※ Tea Stationでクッキングヒーターを付けると、吊戸棚が付きなくなります。(吊戸棚を外す必要があります)

■ 希望小売価格: ¥177,000

浄水器

カルキや不純物を取り除く浄水器



対応機種
Business Sink

■ 希望小売価格: ¥69,000

一軸型減圧弁 いちじく

※詳細な仕様は「電気給湯機器総合カタログ」にてご確認ください。

配管に取り付けることでウォーターハンマーやバイブレーションの防止に効果的な、非常に小さな減圧弁です。



対応機種
Tea Station

■ 希望小売価格: ¥5,000

膨張水排出装置ブローキャッチャー(BCH-M/BCH-K)★

※詳細な仕様は「電気給湯機器総合カタログ」にてご確認ください。

給湯器から出る膨張水や湯気を安全に排出する装置です。

対応機種 Business Sink

BCH-6M

実績のあるブローキャッチャーのスタンダードタイプ。



■ 希望小売価格: ¥22,000

BCH-2K

施工性が高く、簡単・スピーディーに設置できます。



■ 希望小売価格: ¥15,000

設置イメージ

※写真の電気給湯器は旧製品です












★: BCH-6Mには「逃し銅管セット」、BCH-2Kには「逃しホースセット」を同時に発注ください。温水器本体とBCHを接続するのに必須となります。(各¥2,000)

※関連商品の写真は実際とは多少異なる場合があります。

仕様・価格一覧

※別途施工費・荷造り運賃が必要です。詳細はお問い合わせください。※表示価格は税抜きです。

名称（型式）			Business Sink（BS-U）						
寸法 W×D×H（mm）			900×600×2,000		1,200×600×2,000		1,500×600×2,000		
型番			BS-900UR	BS-900UL	BS-1200UR	BS-1200UL	BS-1500UM		
外観									
シンク位置			右	左	右	左	中央		
本体色			①ライトグレー ②ダークグレー						
木部（側板）材質			ポリエステル化粧板						
天板材質			ステンレス（SUS430）						
希望 小売 価格	給湯器	ESD20B （貯湯量 20ℓ）	¥530,000		¥570,000		¥630,000		
		ESD35B （貯湯量 35ℓ）	¥550,000		¥600,000		¥650,000		
満水 質量 （kg）	給湯器	ESD20B （貯湯量 20ℓ）	59		66		73		
		ESD35B （貯湯量 35ℓ）	78		85		92		
お客様手配品			止水栓						
関連商品			膨張水排出装置ブローキャッチャー（BCH）、冷蔵庫（BS-900Uを除く）、クッキングヒーター（BS-900Uを除く）						

名称（型式）			Tea Station (TS-U)				販売終了製品	
寸法 W×D×H (mm)			900×600×2,150		1,200×600×2,150		1,500×600×2,150	
型番			TS-900UR	TS-900UL	TS-1200UR	TS-1200UL	TS-1500UM	
外観								
シンク位置			右	左	右	左	中央	
本体色			①上部黒×下部白 ②上部白×下部黒 ③上下白 ④上下黒					
木部（側板）材質			ポリエステル化粧板					
天板材質			ステンレス（SUS430）					
希望 小売 価格	給湯器	EWS20C 単相 100/200V 貯湯量 20L	¥740,000		¥780,000		¥910,000	
		EWS30C 単相 100/200V 貯湯量 30L	¥770,000		¥810,000		¥930,000	
		EWS40C 単相 100/200V 貯湯量 40L	¥800,000		¥840,000		¥960,000	
満水 質量 (kg)	給湯器	EWS20C 単相 100/200V 貯湯量 20L	116		131		151	
		EWS30C 単相 100/200V 貯湯量 30L	128		143		163	
		EWS40C 単相 100/200V 貯湯量 40L	140		155		175	
お客様手配品			止水栓					
関連商品			冷蔵庫（BS-900U を除く）、クッキングヒーター（BS-900U を除く）、いちじく					

■ 施工費について

施工費は製品ごとの型番や地域、現場状況によって異なります。
都度のお見積りになりますので、詳細は本紙裏表紙に記載の最寄りの
営業拠点にお問い合わせください。

■ 荷造り運賃について

荷造り運賃は製品の寸法や地域によって異なります。
都度のお見積りになりますので、詳細は本紙裏表紙に記載の最寄りの
営業拠点にお問い合わせください。

仕様変更

1台から現場に合わせた形状や寸法変更、給湯器種類変更、部品や材質の追加・変更等が可能です(料金別途)。
お気軽にご相談ください。

ユニット本体

特殊形状・加工

■ ベーシックタイプ

側板と吊戸棚のないベーシックタイプは一般的な流し台の更新におすすめです。(BS-Uのみ)



■ 複数シンク

複数シンクの製作も可能です。(BS-Uのみ)



■ 木部形状変更

設置場所なお客様のご希望に応じ、側板の加工・形状変更などを行うことが可能です。(参考→P.2)

また、標準の 900・1200・1500mm以外のサイズに加工することも可能です。

■ 換気扇穴

IHクッキングヒーターを取り付ける際に換気扇を取り付けるための穴を加工することが可能です。

電気給湯器

仕様変更

Business Sinkの料金 +30,000円

※ Tea Stationでは標準装備のため仕様変更料金は不要です。

いつもお湯は清潔、衛生的


自動入替機能

設定した曜日に自動的にタンク内の湯を入れ替えることで、給湯器内のお湯を新しくする機能です。

※給湯器の機構の違いにより、ESDシリーズは「自動湯水入替機能」、EWSシリーズは「自動給排水機能」と呼称します。
※電気温水器を稼働する日のみ設定することが可能です。


ESDシリーズ(Cタイプ)

【自動湯水入替】



運転開始前に
自動湯水入替を開始。


【沸かし上げ】



タンク内の湯を排出し、
水で満たした後沸かし上げを開始。


EWSシリーズ

【自動排水】



運転開始の2時間前に
自動排水を開始。

【自動給水】



排水終了後、給水と
沸かし上げを開始。

工事要領

給湯ユニットは当社で組立・給湯器の設置・据付を行います。引渡し後、工事業者様にて施工をお願いいたします。

イトミックにて施工

①

ユニット本体組立

②

給湯器取付・二次側配管施工

③

使用場所に据付



①



②

イトミック工事区分詳細

(配管工事例→次ページ)

製品	イトミック施工部分		配管工事例 図内
BS-U	配管工事	混合栓用給水（二次給水）	紫
		給湯（飲用：約 92℃）	赤
		給湯（混合湯：約 50℃）	橙
		シンク排水トラップ取付	---
	器具取付	蛍光灯取付 コンセント付スイッチ取付	---
TS-U	配管工事	給湯（約 98℃）	---
		オーバーフロー処理	---
		シンク排水トラップ取付	---
	器具取付	蛍光灯取付 コンセント付スイッチ取付	---

工事業者様にて施工

④

電源一次側工事・コンセント設置

⑤

給水（一次給水）・排水・膨張水配管施工

⑥

給湯器およびスイッチ付コンセントの
プラグ接続



⑤

※写真の電気給湯器は旧製品「ES-DW3B」です。実際に組み込まれる電気給湯器は「ESD」になります。（→P.5参照）

工事業者様工事区分詳細

(配管工事例→次ページ)

製品	工事業者様施工部分		配管工事例 図内
BS-U	配管工事	止水栓および給水（一次給水：1/2B）	水色
		排水管（40A）	グレー
		膨張水処理 （ブローキャッチャーもしくは間接排水）	---
		電気給湯器（単相 200V・電源コード長 1m）およびコンセント付スイッチ（単相 100V：電源コード長 2m）の一次側工事とコンセント設置・プラグ接続※	---
	電気工事		
TS-U	配管工事	止水栓および給水（一次給水：1/2B）	水色
		まぜまぜへの給水（PJ1/2）	---
		排水管（40A）	グレー
		電気湯沸器（単相 100/200V：電源コード長 2m）およびコンセント付スイッチ（単相 100V：電源コード長 2m）の一次側工事とコンセント設置・プラグ接続※	---
	電気工事		

※冷蔵庫（関連商品）組込時にも同様にコンセント設置・接続を行ってください。


注意事項

給水・排水・逃しパイプの接続は設備工事です。

給水配管はステンレス管もしくは銅管をご使用ください。


排水管は鉄管または耐熱用の HT パイプなどで施工してください。

標準配管図およびコンセント位置図

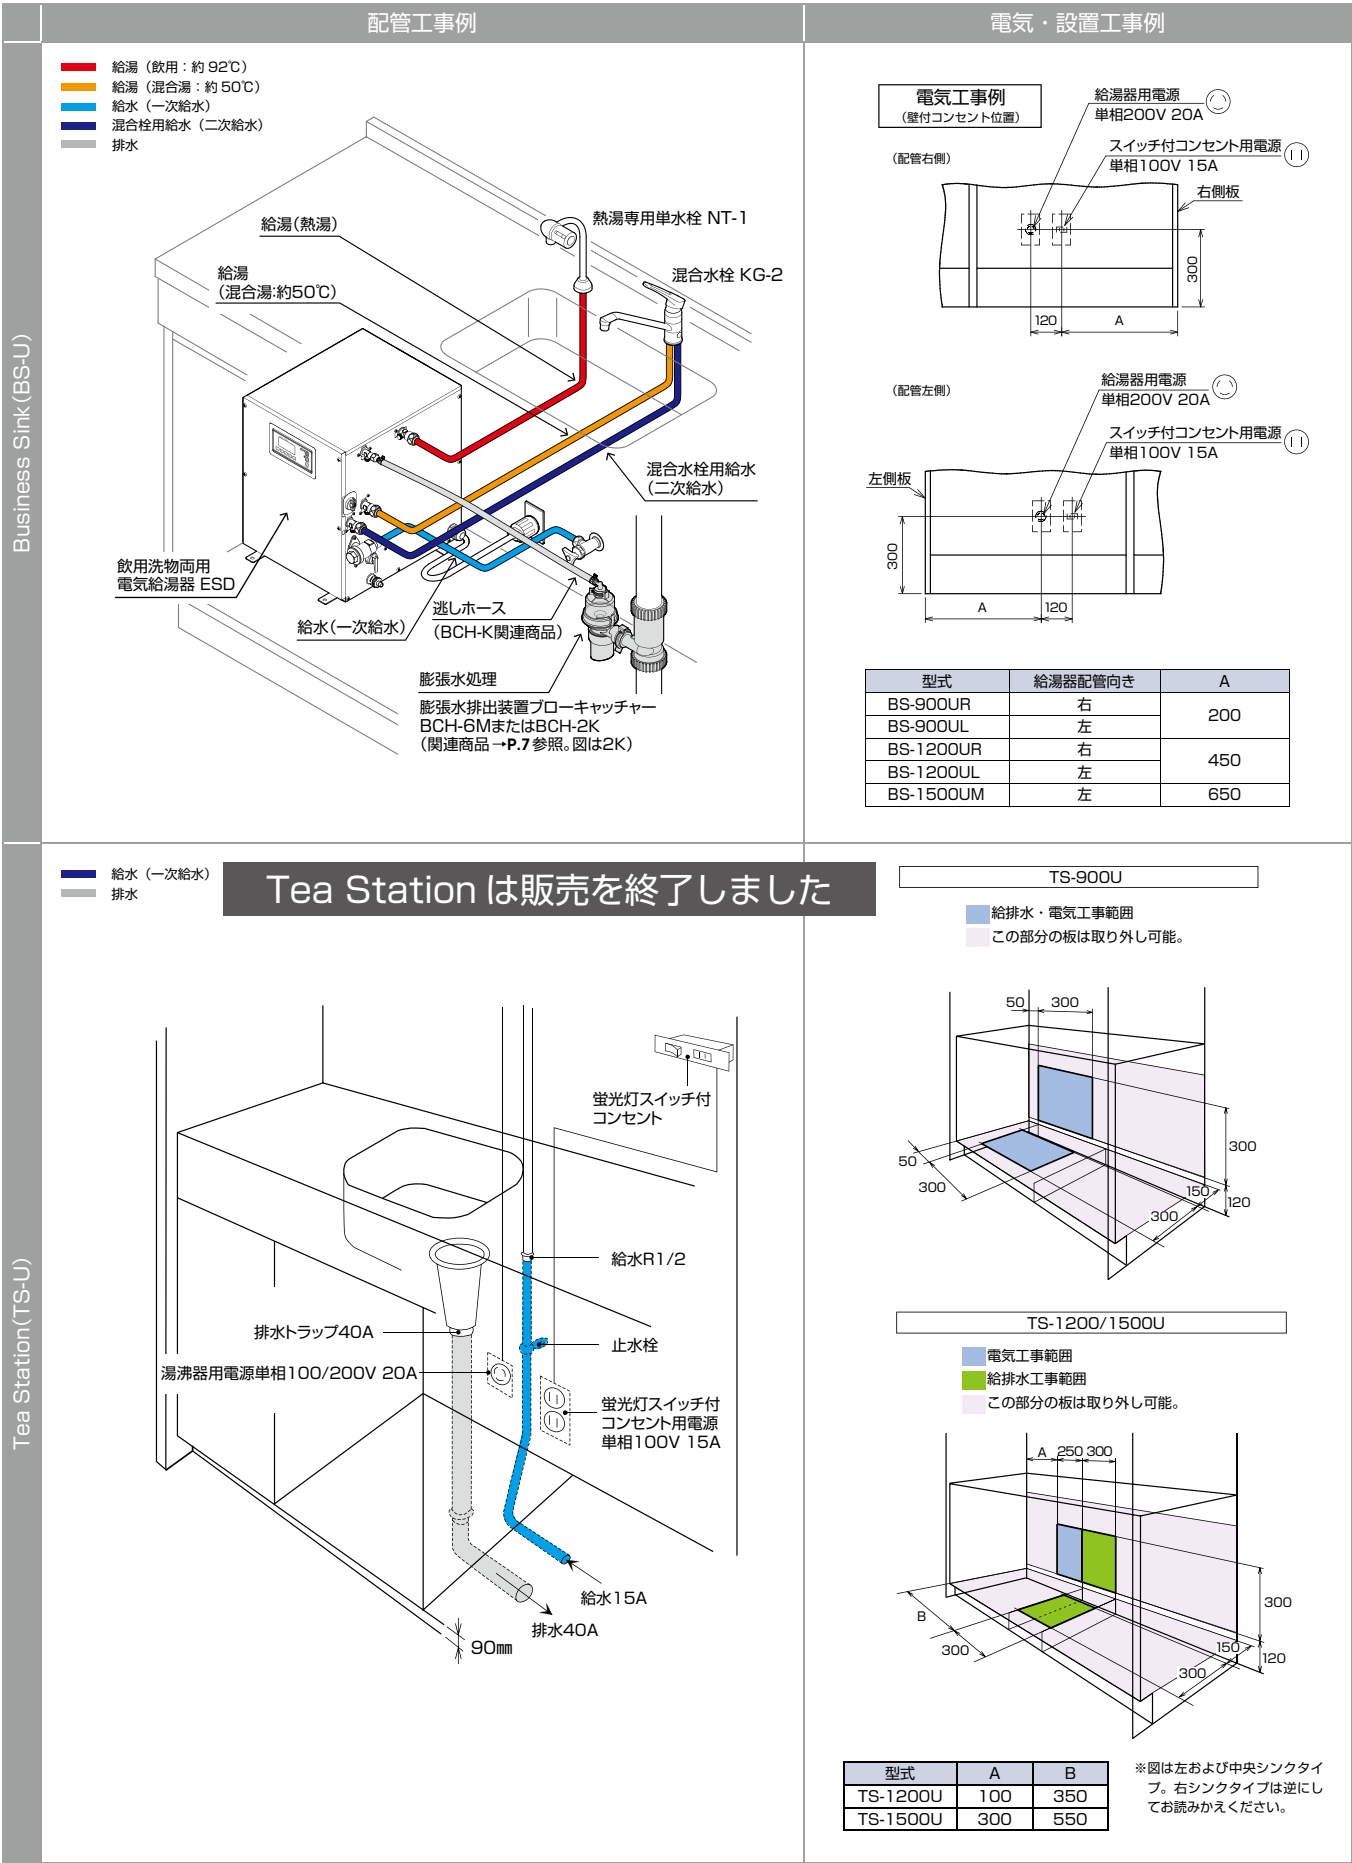

寸法および各部名称

Business Sink

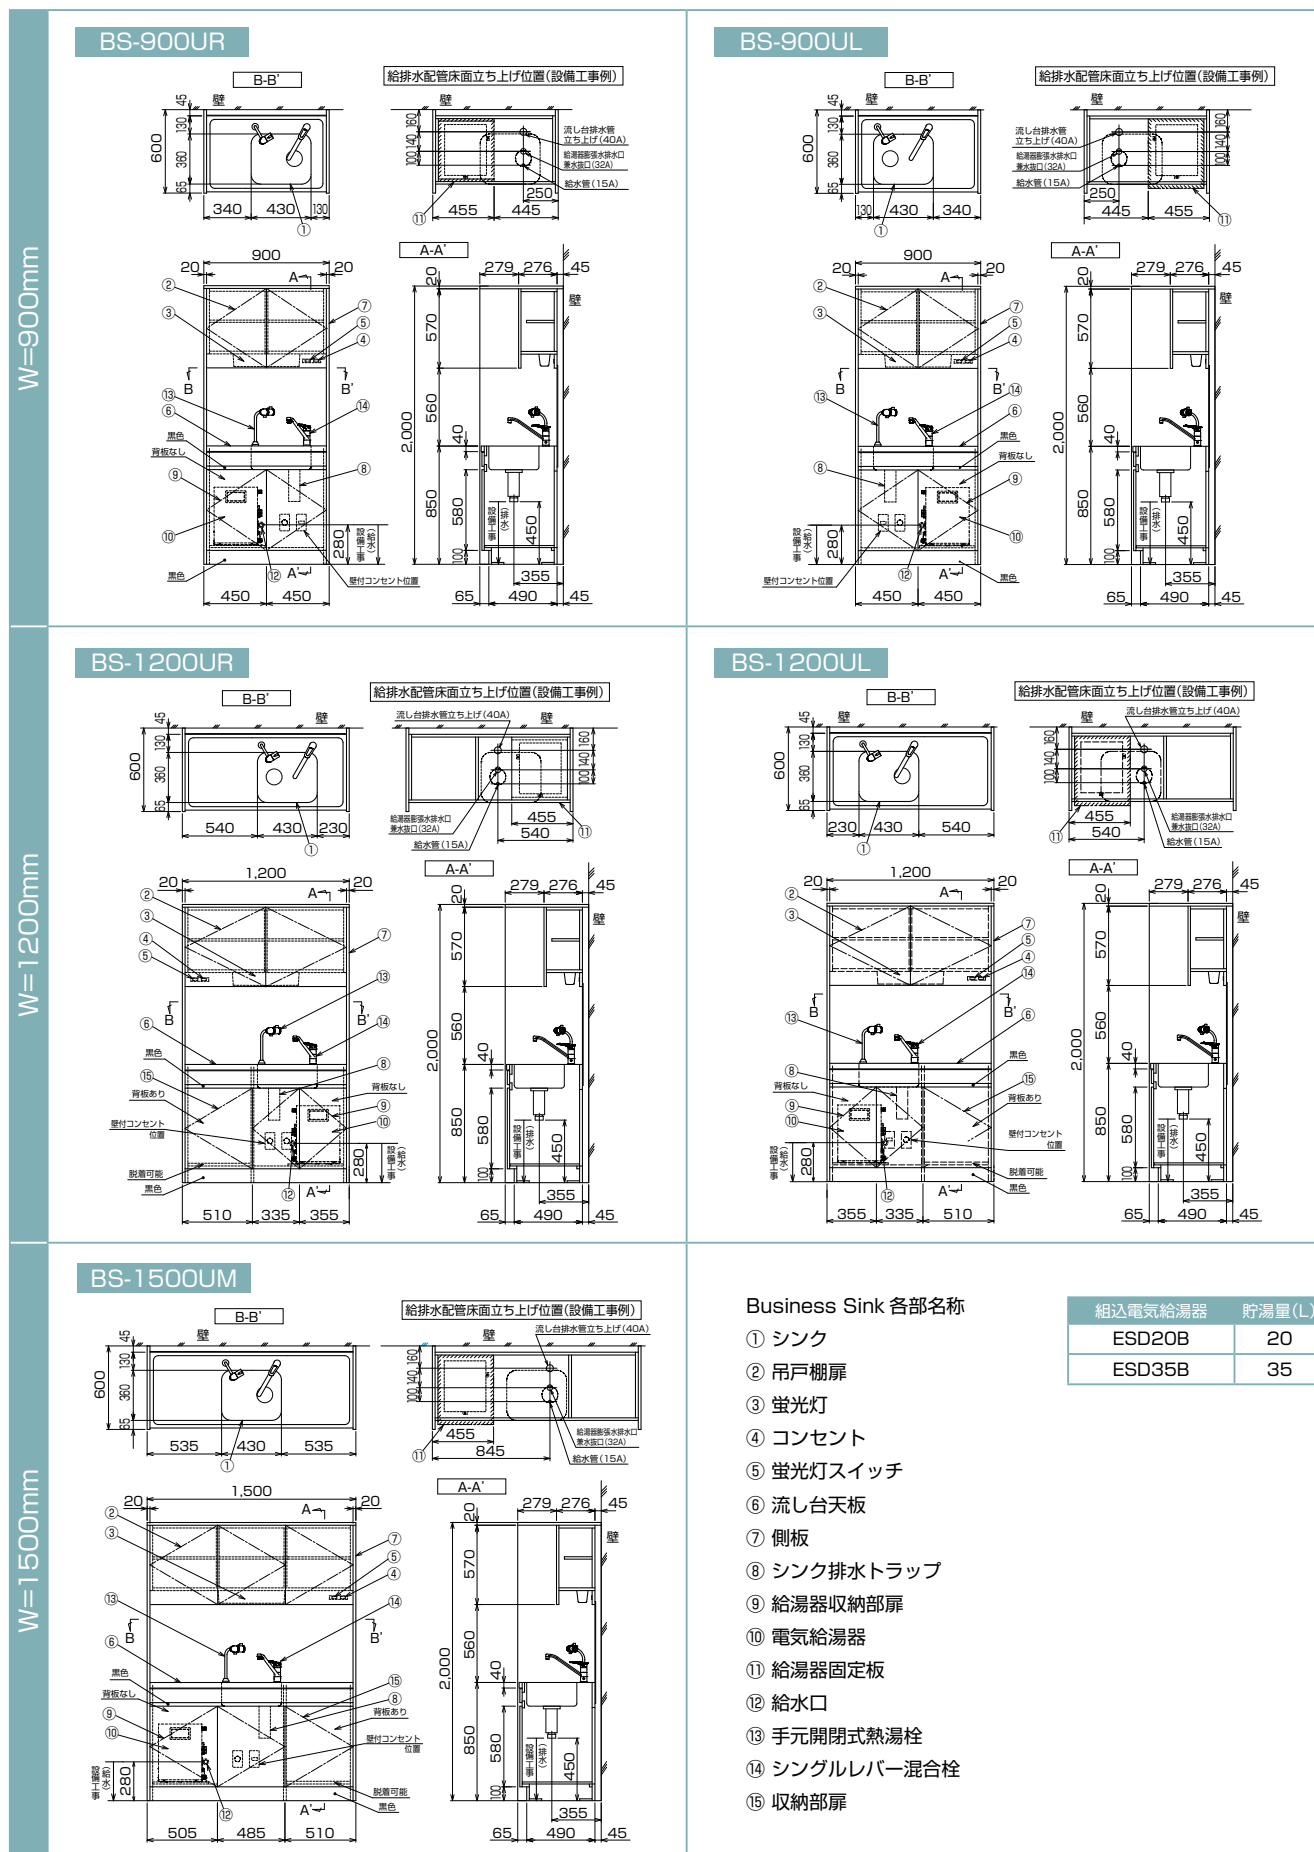


寸法及び各部名称

Tea Station


販売終了製品

W=900mm

TS-900UR

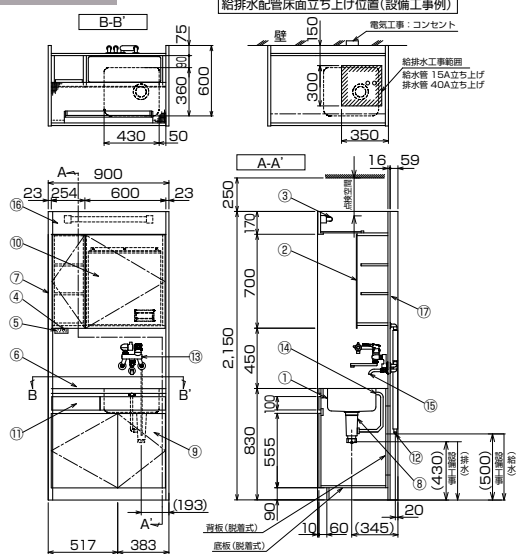


TS-900UL

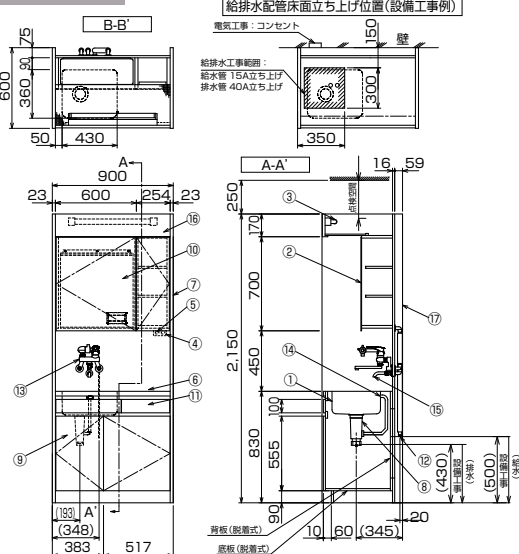


W=1200mm

TS-1200UR

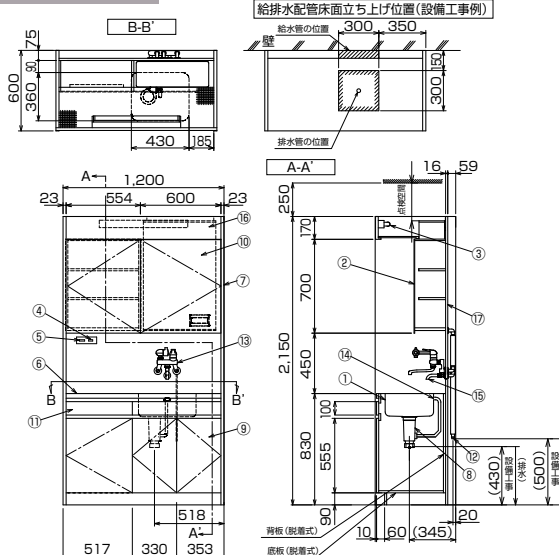


TS-1200UL

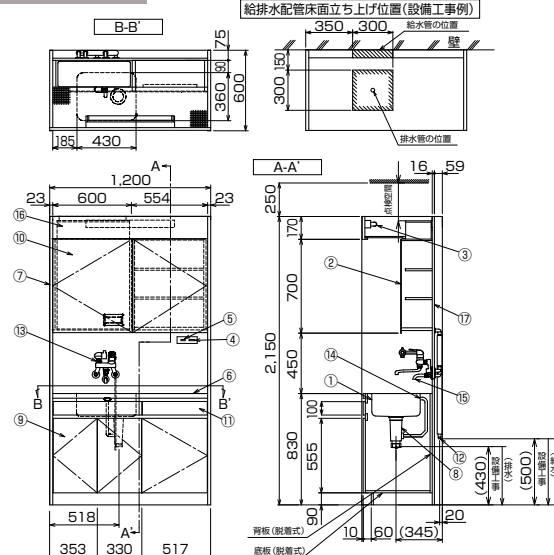

W=1500mm

TS-1500UM

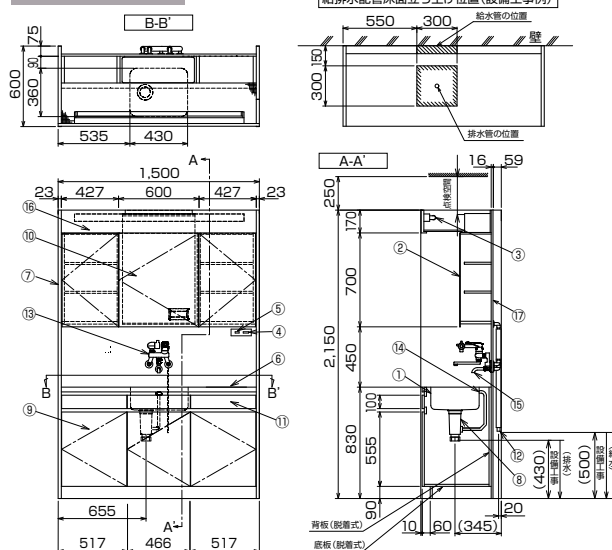

Tea Station 各部名称

- ① シンク
- ② 吊戸棚扉
- ③ 蛍光灯
- ④ コンセント
- ⑤ 蛍光灯スイッチ
- ⑥ 流し台天板
- ⑦ 側板
- ⑧ シンク排水トラップ
- ⑨ 流し台扉
- ⑩ 電気湯沸器
- ⑪ 引き出し
- ⑫ 給水口
- ⑬ 熱湯口付混合栓
- ⑭ シンクオーバーフロー
- ⑮ オーバーフロー口
- ⑯ 幕板
- ⑰ バックパネル

組込電気給湯器	貯湯量(L)
EWS20CNN	20
EWS30CNN	30
EWS40CNN	40

■ ご発注の前にご確認ください

①事前にお渡しする資料にて、必ず寸法・電気給湯器の電気容量・注意事項等をご確認ください。②地震などによる転倒を防止するため、固定用ボルトを別途ご用意頂き施工頂きますようお願い致します。また、壁面・床面に十分な強度があることを確認してください。③事前にシンクの木面の色見本をお渡し致しますので色調をご確認下さいますようお願い致します。④給湯器を含むセット販売となります。シンクのための販売は致しておりません。

■ 施工時の注意事項

●電気給湯器は屋内用です。屋外には設置しないでください。●床面に防水、排水処理を施してください。●水の凍結が予測される所では凍結防止処理をして施してください。●床置型電気給湯器は沸かし上げ中に膨張水が排出されます。膨張水の処理は当社の膨張水排出装置ブローキャッチャーもしくは、間接排水を行ってください。●給湯・給水配管は、付属品、ステンレス製、銅製いずれかの材質を使用してください。●配管を施工する前に配管内をきれいに清掃し給湯器にごみが入らないようにしてください。●配管接続部は漏水防止のためパッキンもしくはシールテープを使用してください。●配管に使用するパッキンはノンアスベストパッキンを使用してください。●給水管に 30cm 以上のフレキ管を使用する場合には必ず壁に固定してください。●ティーステーション（TS）への給水源は「受水タンク以下装置」として下さい。水道直結ではご利用頂けません。水道直結でご利用頂く場合はビジネスシンク（BS）をご選定ください。●ティーステーション（TS）の給水圧力は 0.3MPa 以下として下さい。0.3MPa を超える場合には必ず一次側に減圧弁を取り付けてください。（関連商品のいちじくをご利用頂くか、お客様にてご手配ください）●ティーステーション（TS）のオーバーフローパイプ（排水口）は蒸気抜きを兼ねています。排水配管はバルブなどでふさがらないでください。また、下り勾配になるよう施工ください。

株式会社 日本イトミック

〒131-0045
東京都墨田区押上1-1-2
東京スカイツリー東タワー 24F
TEL. 03-3621-2121 (大代表) FAX. 03-3621-2130

Nihon ITOMIC Co., Ltd.
24F Tokyo Skytree East Tower,
1-1-2, Oshiage, Sumida-ku,
Tokyo 131-0045 Japan

- ISO9001認証取得 ●経済産業省電気用品製造事業届出工場
- 日本電機工業会正会員 ●日本ボイラー協会会員 ●建設業許可
- 日本冷凍空調工業会会員




企業情報・製品情報

URL: <https://www.itomic.co.jp>

製品をご使用のお客様

- 24 時間 365 日受付 ●電気給湯器・関連商品の修理 ●製品の操作に関するお問い合わせ

アフターサービス



【ナビダイヤルに関するご注意】

※弊社営業時間外（17：45～翌 8：45）に関しては、お問合せ内容により回答までにお時間がかかる場合や翌営業時間にご回答差し上げる場合がございます。

※システムメンテナンスなどにより営業時間外の受付を停止する場合がございます。

※電話窓口が混雑している場合、アナウンスが流れた後、通話中音が流れ切断される場合がございます。その場合には、時間をおいておかけ直し下さい。

※PHS や IP 電話などナビダイヤルがご利用できない回線の場合には、以下の修理窓口へお問合せください。

【関東地区のお客様】…………… **TEL.03-3621-2161**

その他の地域のお客様は最寄りの営業所・地区販売会社までご連絡ください。

- 保守契約に関するご相談(関東地区)
- 部品・消耗品のご注文
- イトミック業務用エコキュートの不調時・修理

TEL. 03-3621-2760
TEL. 03-3621-2165
TEL. 03-3621-2133

- イトミック製品サポートページ(WEB)

<https://itomic.jp>

担当エリアと営業所

北海道地区…………… **TEL. 011-615-6681**
北海道営業所 **FAX. 011-615-7004**
〒063-0801 北海道札幌市西区二十四軒1条5-1-10 ラポール24軒2号館
担当エリア:北海道地区全域

東北地区…………… **TEL. 022-357-0848**
東北営業所 **FAX. 022-357-0847**
〒983-0014 宮城県仙台市宮城野区高砂 2-8-21
担当エリア:青森県／岩手県／秋田県／山形県／宮城県／福島県

関東・新潟・山梨・静岡地区…………… **TEL. 03-3621-2121**
(株)日本イトミック 本社 **FAX. 03-3621-2130**
〒131-0045 東京都墨田区押上1-1-2 東京スカイツリー東タワー 24F
担当エリア:東京都／千葉県／神奈川県／埼玉県／茨城県／栃木県／群馬県／新潟県／山梨県／静岡県

- 給湯器に関するお問合せ…………… **TEL. 03-3621-2131**
- 業務用エコキュートに関するお問合せ…………… **TEL. 03-3621-2141**
- 設計事務所様からのお問合せ…………… **TEL. 03-3621-2124**

中部・北陸地区…………… **TEL. 052-222-2561**
中部営業所 **FAX. 052-222-2559**
〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内1-4-12 アレックスビル3F
担当エリア:富山県／石川県／福井県／岐阜県／愛知県／三重県／長野県

近畿地区…………… **TEL. 06-6226-0800**
関西営業所 **FAX. 06-6226-0802**
〒541-0048 大阪府大阪市中央区瓦町3-4-7 KCビル9F
担当エリア:大阪府／京都府／滋賀県／和歌山県／奈良県／兵庫県

中国・四国地区…………… **TEL. 082-240-1361**
中国営業所 **FAX. 082-240-1363**
〒730-0051 広島県広島市中区大手町2-3-9 大手町中村ビル
担当エリア:鳥取県／島根県／岡山県／広島県／山口県／香川県／徳島県／愛媛県／高知県

九州・沖縄地区…………… **TEL. 092-481-3911**
九州営業所 **FAX. 092-481-3930**
〒812-0007 福岡県福岡市博多区東比恵3-28-5
担当エリア:福岡県／佐賀県／長崎県／大分県／熊本県／宮崎県／鹿児島県／沖縄県

※製品は品質改良などにより、予告なく仕様変更・モデルチェンジを行う場合がありますのでご了承ください。※製品の価格は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。※写真・図面などは実際の製品と異なる場合があります。※カタログの内容は 2021 年 7 月現在のものです。予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。※カタログ掲載製品の色は印刷物のため実際とは多少異なります。現物またはサンプルなどでご確認ください。※カタログの内容についてのお問い合わせは販売店もしくは日本イトミックまでご相談ください。

