

ワクワク
定量出湯タイプ

WKT-14S

沸上温度 定格消費電力

99
°C

1.1
kW

熱湯の
即時出湯
可能



WKT-14S

定量出湯可能なワンプッシュ湯沸器

ワンプッシュで一定量の出湯が可能な電気湯沸器。ティーポットやカップ麺など、よく利用されるお湯の量に合わせて出湯量を設定することが可能です。出湯したいお湯の量は、前面の2つのボタンだけで設定することができます。


特長

1. ボタンを押すのは一度だけで一定量を出湯
2. 2つのボタン個別に出湯量設定可能
3. 定量出湯機能のON/OFF可能（連続出湯可）
4. ステップボイル制御で常に高温のお湯を供給可能
5. ティーポットやカップ麺などに

WKT-14S 出湯可能量の目安	設定出湯量(cc)	連続出湯可能杯数	連続出湯可能量(L)	待機時間(min)*
	350	86	30.1	45
	500	25	12.5	10
	500	28	14.0	20

*1杯出湯してから次の1杯を出湯するまでの間隔


【表示部・操作部】

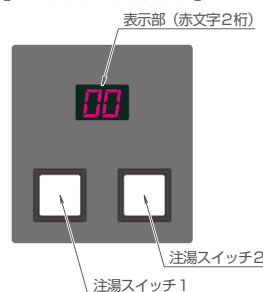


- 表示部
運転モード時：現在湯温や湯量の状態、エラーコードを表示します。
設定モード時：出湯量のパラメータを表示します。
- 注湯スイッチ1/2
運転モード時：設定された出湯量、または押し続けている間だけ押下により出湯します。
設定モード時：出湯量のパラメータを設定します。

標準配管図・寸法図

配管施工例

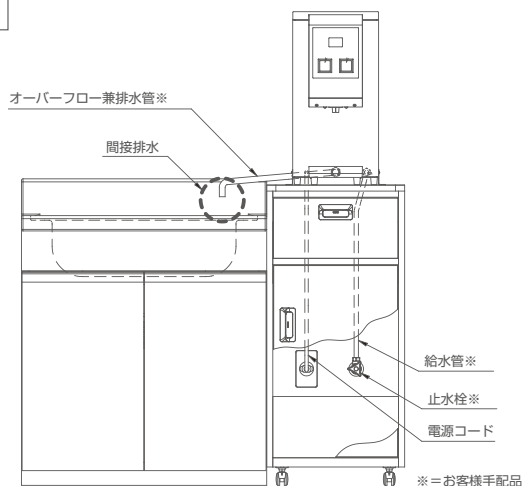

寸法図

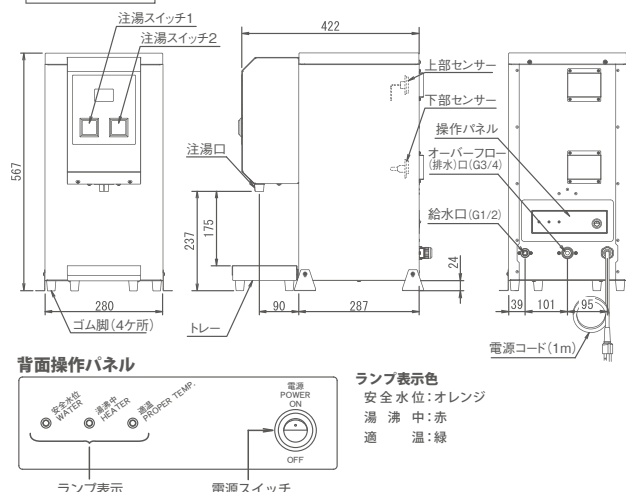

仕様表

希望小売価格 オープン

型番	構造	貯湯量(L)	満水質量(kg)	使用水温(°C)	使用雰囲気温度(°C)	使用水圧(MPa)	設定温度(°C) ^{※1}	出湯温度(°C)	標準電源	定格消費電力(kW)	沸き上がり時間(分) ^{※2}	安全装置	付属品
WKT-14S	開放式	約14	約35	40以下★	0~40★	0.1~0.5	99	99	単相100V	1.1	75	<ul style="list-style-type: none"> 過昇温検出 異常時主回路遮断 オーバーフロー検出 温度センサー異常検出 空焚き防止機能 	<ul style="list-style-type: none"> トレー 耐震金具

※1: 設定温度の変更はできません。 ※2: 水温15°Cの場合。 ★:凍結しないこと

■当製品は800mを超える高地ではご利用いただけません。