

NORITZ

業務用ハイブリッド給湯システム

2025年7月 発売

業務用給湯のソリューションは 2つのエネルギー活用から

ITOMIC

電気
(空気熱)

×


ガス

NORITZ

貯湯式
業務用
エコキュート



瞬間式
業務用
ガス給湯器

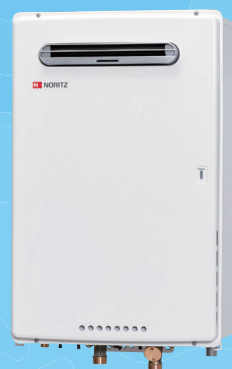

ハイブリッドなら



CO₂と
ランニングコストを
削減

湯切れなし



お湯の不安を解消!



熱源機

沸き上げ温度	℃	65～90
電源		三相200V 50／60Hz
最大電流	A	32
冷媒側設計圧力	Mpa	低圧側 8.0 ／ 高圧側 13.2
塗装色		アイボリーホワイト(マンセル値5Y 7.5/1 8分艶)
寸法(高さ×幅×奥行)	mm	1,850×906×456
製品質量／運転質量	kg	220／225
圧縮機	形式	密閉型ロータリーコンプレッサ
	電動機形式	DCブラシレスモータ
	定格出力	kW 1.7×2台
クランクケースヒータ	W	72×2
送風機	W	プロペラファン 47W×2台
ポンプ	W	DC282V-35W
空気熱交換器		強制空冷式クロスフィンチューブ
給湯熱交換器		螺旋形接触式
保護装置		過負荷保護／圧力保護／温度過昇防止／過電流保護
冷媒名／封入量	kg	CO ₂ ／1.37×2サイクル
1日の冷凍能力	トン	2.6
運転保証外気温度	℃	－25～43
運転音(中間期)	dB	52

貯湯タンク

貯湯タンクユニット	最高使用圧力	kPa	490
	最大給湯流量	L/min	70(給水圧と連結するタンク台数に依る)
	タンク材質	—	SUS444相当
	塗装色	—	アイボリーホワイト

性能

気温 DB/ WB			℃	7/ 6	16/12	25/ 21	2/ 1	-7/- 8
性能	65℃出湯 一定モード	加熱能力	kW	14.7	15.0	15.0	14.0	13.0
		貯湯能力	L/ h	225	268	314	200	186
		入水→出湯	℃	9→65	17→65	24→65	5→65	5→65
		消費電力	kW	3.70	3.60	3.27	4.93	5.47
		年間加熱効率	4.0					
		寒冷地年間加熱効率	3.3					
	90℃出湯 一定モード	加熱能力	kW	15.0	15.0	15.0	14.0	13.0
		貯湯能力	L/ h	159	176	195	141	131
		入水→出湯	℃	9→90	17→90	24→90	5→90	5→90
		消費電力	kW	4.95	4.66	4.28	5.89	6.20

【注 意】・エコキュートは貯湯式の為、有効貯湯量は安全率(自然放熱)を見込んだ貯湯量(8割程度)として下さい。
・消費電力は圧縮機、送風機、ポンプを含むユニット全体の合計です。
・貯湯タンクの仕様に合わせた減圧弁を設置、設定してください。
・熱源機保護の為、必ず水道水を使用し、給水温度は「65℃以下(但し凍結しないこと)」でお使い下さい。

Technical drawing of the outdoor unit of a heat pump system, showing front, side, and top views with dimensions and connection points.


本体左側面 (Left Side View): Shows the side profile of the unit with dimensions 906 (width) and 1850 (height). It features two large circular fans and a vertical section with horizontal slats. Labels include 空気吐出口 (Air Outlet) and 空気吸入口 (Air Inlet).

本体正面 (Front View): Shows the front of the unit with dimensions 906 (width) and 1850 (height). It features two large circular fans and a vertical section with horizontal slats. Labels include 制御関係端子台 (Control Terminal Block), 電源端子台 (Power Terminal Block), ヒートポンプ出口配管 (B側) 接続口 (R3/4) (Heat Pump Outlet Pipe (B-side) Connection Port (R3/4)), ヒートポンプ入口配管 (A側) 接続口 (R3/4) (Heat Pump Inlet Pipe (A-side) Connection Port (R3/4)), エア抜き用排水管 接続口 (R1/2) (Air Vent Drain Pipe Connection Port (R1/2)), and アース端子 (Ground Terminal).


本体右側面 (Right Side View): Shows the right side profile of the unit with dimensions 33 (width) and 456 (height). It features a vertical section with horizontal slats. Labels include アース端子 (Ground Terminal).

本体上面 (Top View): Shows the top of the unit with dimensions 906 (width) and 1850 (height). It features two large circular fans and a vertical section with horizontal slats. Labels include アンカーボルト切欠き穴 M12×4 (Anchor Bolt Cutout Hole M12×4), ドレン排水接続口 (Drainage Connection Port), リモコンコード他、機内引込み位置 (Remote Control Cord etc., In-unit Introduction Position), ヒートポンプ出口配管 (B側) 接続口 (Heat Pump Outlet Pipe (B-side) Connection Port), ヒートポンプ入口配管 (A側) 接続口 (Heat Pump Inlet Pipe (A-side) Connection Port), 電源ケーブル機内引込み位置 (Power Cable In-unit Introduction Position), and エア抜き用排水管 接続口 (Air Vent Drain Pipe Connection Port).

貯湯量 (ℓ)	質量(kg)		寸法(mm)			構 造
	本体	満水	W	D	H	
500	100	600	702	828	1970	密閉タンク500L×1基

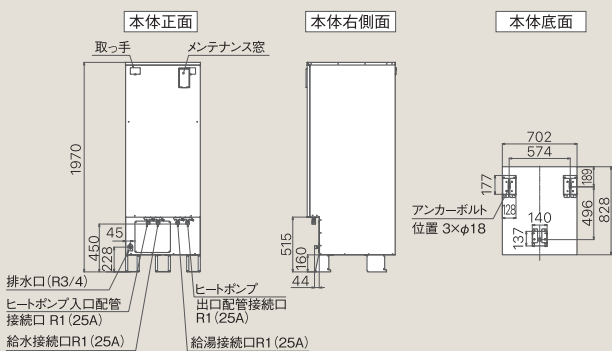

●周囲温度-10℃～43℃の
場所に設置してください。



外形寸法(単位:mm)		高さ750×幅480×奥行300
質量	乾燥時	50kg
	満水時	55kg
電気関係	電源	AC100V(50/60Hz)電源容量:消費電力+凍結予防ヒーター分を確保必要
	消費電力	72/72W 凍結予防ヒーター:257W
	待機時消費電力	2.0W
騒音値		52dB(A)
出湯量	水温+25℃	50L/min
	水温+40℃	31.3L/min
給湯能力		50~2.5号
湯温調節範囲		37~48(1℃刻み)、50、55、60、65、70、75、80℃(19段階)

(機器上方よりの透視図)

★ドレン排水接続口 R1/2

給湯接続口 R1

配線取出口

給水接続口 R1

ガス接続口 R3/4

720

10

750

★ドレン排水が必要です。

【ご注意】 ■設置前に水質検査が必要です。詳しくは、弊社営業窓口までお問い合わせください。
■別途、現場への配送費用が必要です。■別途、施工費が必要です。■別途、メーカー試運転が必要です。

株式会社 **ノーリツ** 本 社 神戸市中央区江戸町93(栄光ビル)〒650-0033

東京本社 東京都新宿区西新宿2-6-1(新宿住友ビル)〒163-0219

Ver.2.2

技術相談窓口
(業者様専用ダイヤル)

お ふ る い い な
0570-026-117 (通話料がかかります)

平日 9:00~18:00 土曜日 9:00~17:00
※休日:日曜・祝日・営業長期休暇日

修理・点検・商品についてのお問い合わせ

株式会社ノーリツ コンタクトセンター
(通話料金無料)

0120-911-026

携帯電話からのお問い合わせ
(通話料がかかります)

0570-064-910

コンタクトセンターにおかけいただくと
音声ガイダンスが流れます。
お問い合わせ内容により右記の番号を
お選びください。

0 888または88表示に関するお問い合わせ

1 修理のご依頼

2 有償点検・所有者情報に関するお問い合わせ

3 商品に関するお問い合わせ・その他

特定保守製品については、必ず点検期間に点検を受けてください。
点検結果により整備が必要となる場合があります。

- 仕様、価格は改良のため、予告なく一部変更することがあります。
- 本カタログに掲載しております全商品の価格は希望小売価格です。
- また取引工事費は含まれておりません。
- 印刷物につき現物とは色味・質感とも異なる場合があります。
- 本カタログに掲載の製品は日本国内仕様です。
- 「エコキュート」は関西電力(株)の登録商標です。
- 「エコキュート」の名称は、電力会社・販売メーカーが推奨する自然冷媒ヒートポンプ給湯機の変容です。

●ノーリツ商品のお問い合わせ、ご用命は…

業務用ハイブリッド給湯システム デビューチラシ2025.I
このカタログは2025年8月現在のものです。