

◇◇ 仕様書 ◇◇

お得意様名

件名

台

仕様書No. : KK00010001 (-2)

機種名 :

型番 : 関連商品

製品コード : 140064

【営業用図面】

総組立図No. KK00110001

【使用条件】

設置場所 : 屋内

使用雰囲気温度 : 0 ~ 4 0 °C (凍結しないこと)

使用水圧 (静止時) : 0. 1 ~ 0. 7 5 MPa

給水温度 : 0 (但し凍結しないこと) ~ 4 0

使用水 : 水道水

【付属品】

本体取付金具

【オプション】

メイスイ (NFX-LC)


【注意事項】

- 本製品は水道水専用の浄水器です。浄水器を通した水は殺菌作用がなくなっていますので汲み置きしないでください。また、養魚用としては使用しないでください。
- 浄水器カートリッジは消耗品です。定期的に変換してください。その際は専用のカートリッジ以外を絶対に取り付けしないでください。また、カートリッジの分解・修理は絶対にしないでください。
- 寒冷地仕様ではありません。凍結が予測される場所では絶対に使用しないでください。
- 受水槽・高架水槽・水道配管の清掃、水道工事等で赤水等が発生した際にご使用になりますと、フィルターカートリッジの浄水能力を短時間で著しく低下させますのでご注意ください。
- 硬水を軟水にかえることはできません。

【特記事項】



- ろ過流量 : 5. 0 L / 分
- 遊離残留塩素ろ過能力 (試料水濁度 : 2. 0 mg / L) : 1 0 0, 0 0 0 L
- 満水重量 : 3. 5 k g
- 浄水器カートリッジの使用限界 : 1 2 ヶ月以内

この図面はインターネットダウンロードサービス (<http://www.itomic.co.jp>) より発行されました。

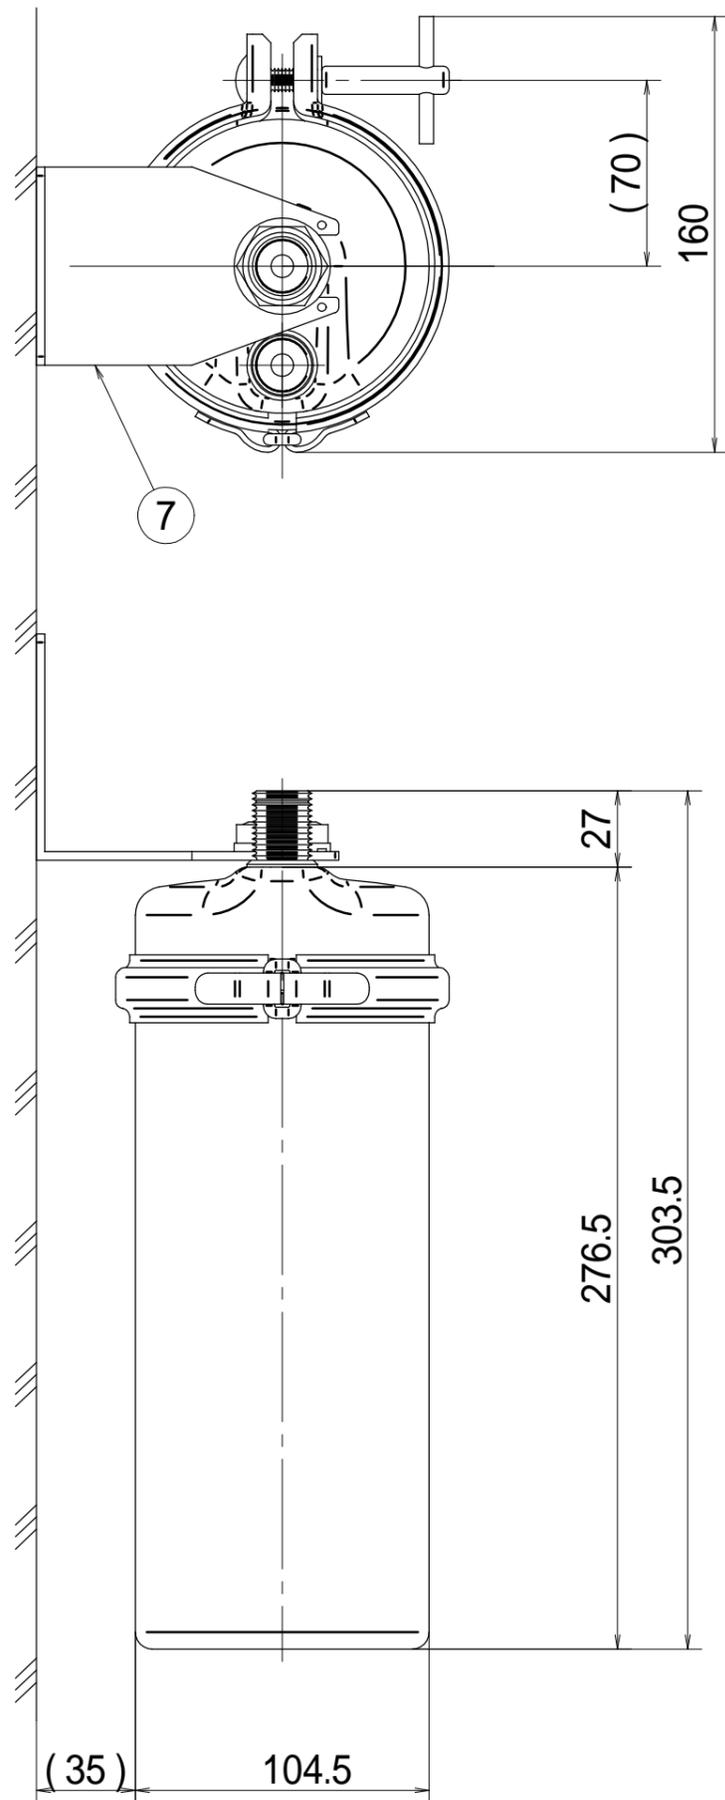

！注意

1. 本製品は水道水専用の浄水器です。浄水器を通した水は殺菌作用がなくなっていますので汲み置きしないでください。また、養魚用としては使用しないでください。
2. 浄水器カートリッジは消耗品です。定期的に変換してください。その際は専用のカートリッジ以外を絶対に取り付けしないでください。また、カートリッジの分解・修理は絶対しないでください。
3. 寒冷地仕様ではありません。凍結が予測される場所では絶対に使用しないで下さい。
4. 受水槽・高架水槽・水道配管の清掃、水道工事等で赤水等が大量に発生した際にご使用になりますと、フィルターカートリッジの浄水能力を短期間で著しく低下させますのでご注意ください。

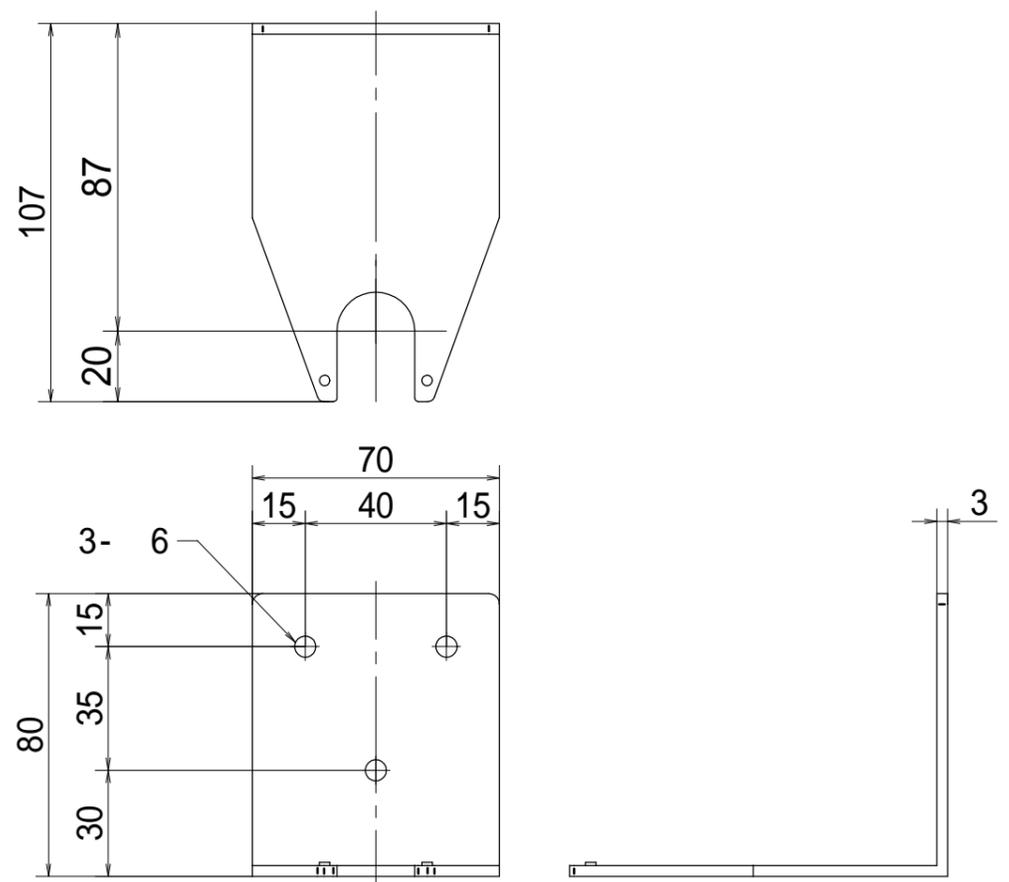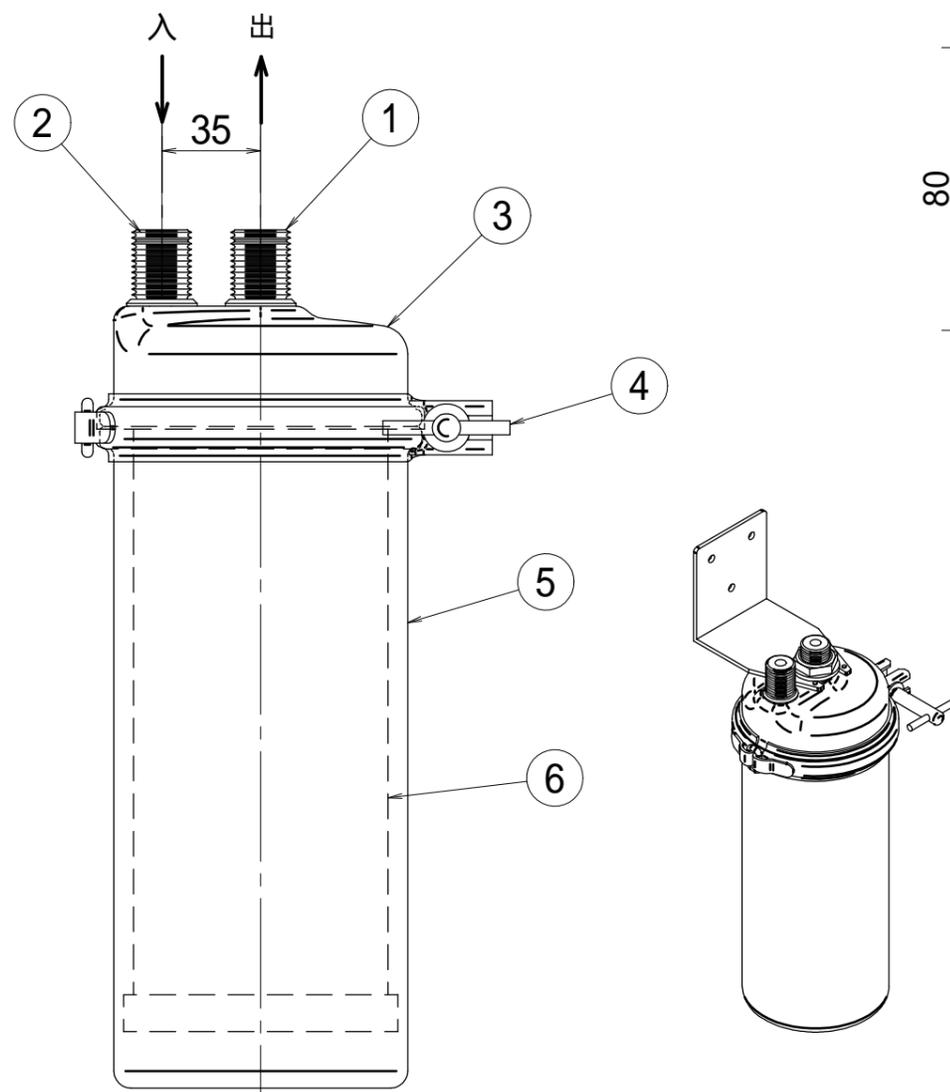

ハンガー詳細図

メイスイ(NFX-LC)	
満水時の質量	3.5 kg
使用水温	40 以下
ろ過流量	約 5.0L / 分
ろ材	不織布、ヤシガラ粒状活性炭、特殊繊維状活性炭(イオン交換繊維配合)
遊離残留塩素ろ過能力(試料水濁度:2.0mg/l)	100,000 L
カートリッジ使用限界	12ヶ月以内

No.	名称	材質	規格	備考	数
	ハンガー	SS41 (ユニクロメッキ)			1
6	浄水器カートリッジ	ポリプロピレン (カートリッジ本体)			1
5	ハウジング本体	SUS304			1
4	締め付けバンド	SUS304 (シリコンパッキン付)			1
3	ハウジングキャップ	SUS304			1
2	入水口	G1/2 (逆流防止弁付)			1
1	出水口	G1/2			1

日付	尺度	図法	設計	製図	仕様	標準	シリーズ	型番
10.03.09	-	◎ ◁	吉川	若色			メイスイ	NFX-LC
使用圧力 0.1 ~ 0.75 MPa			名称 総組立図		図番 KK00110001-0			