

◇◇ 仕様書 ◇◇

お得意様名

件 名

台

仕様書No. : KS00015002 (-0)

機種名 : 壁掛型電気瞬間湯沸器

型 番 : EI-N5(1) 関連商品

製品コード : 148721

【営業用図面】

総組立図No. i500115003

【オプション】


E I 離隔取付金具 (離隔距離 5 c m)

【本体色】


オフホワイト (マンセル値 : N 9 . 3 近似)

この図面はインターネットダウンロードサービス (<http://www.itomic.co.jp>) より発行されました。

E I - 1 0 ~ 2 0 N 5 (1) 離隔取付金具 取付位置

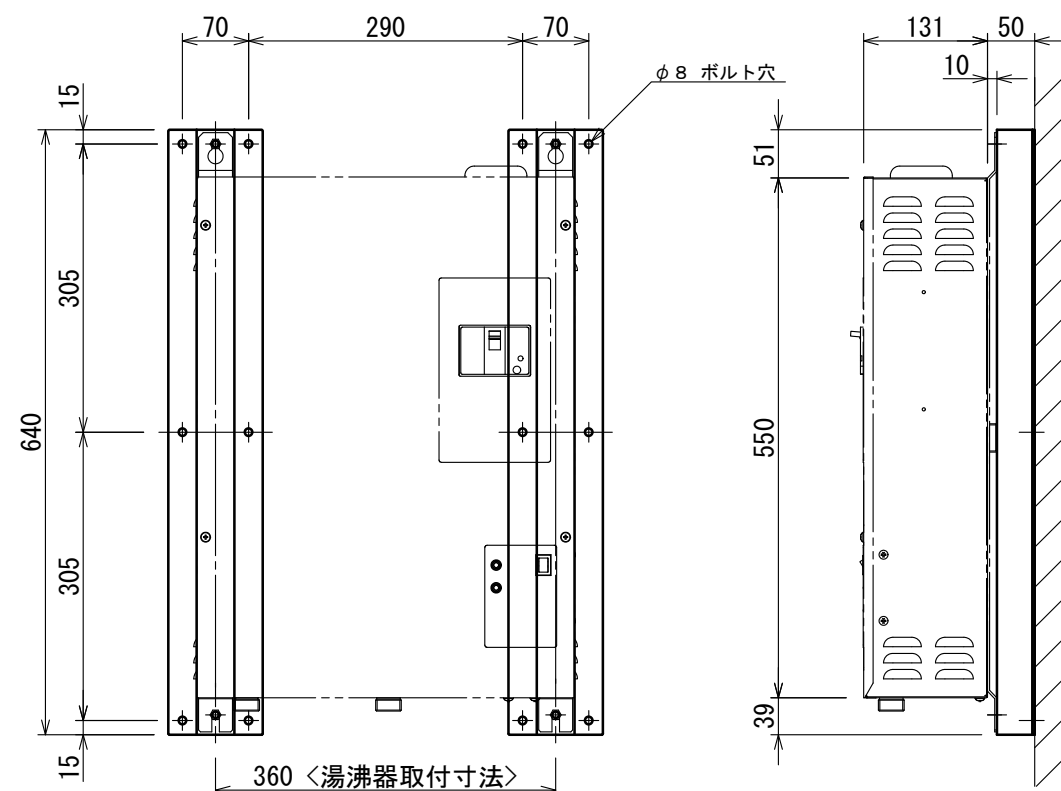


E I - 3 0 ・ 4 0 N 5 (1) 離隔取付金具 取付位置

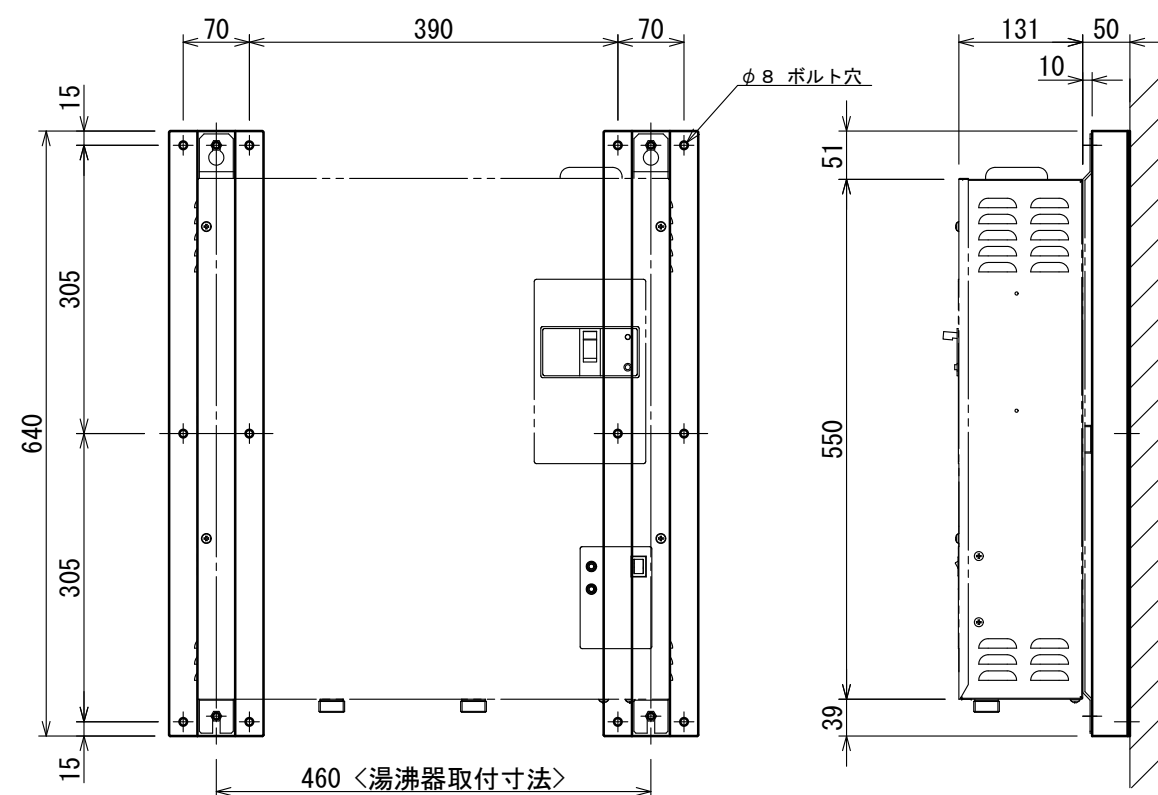

質量：2.2 kg (離隔取付金具1本あたり)

取付金具の取付手順

- 取付金具を壁面に固定します。
工事手配品になります。
湯沸器1台につき、計12本
必要になります。
印のある方を上にして下さい。
水平に取付けて下さい。
印小穴
- 付属ボルトを10mm程ねじ込みます。
抜けないようにして下さい。
- 本体を引っ掛けます。
抜け落ち防止のため、確実に細穴まで下げて下さい。
確実に4箇所引っ掛かっているか確認して下さい。
- 付属ボルトを締め込み固定します。
確実に締め込んで下さい。

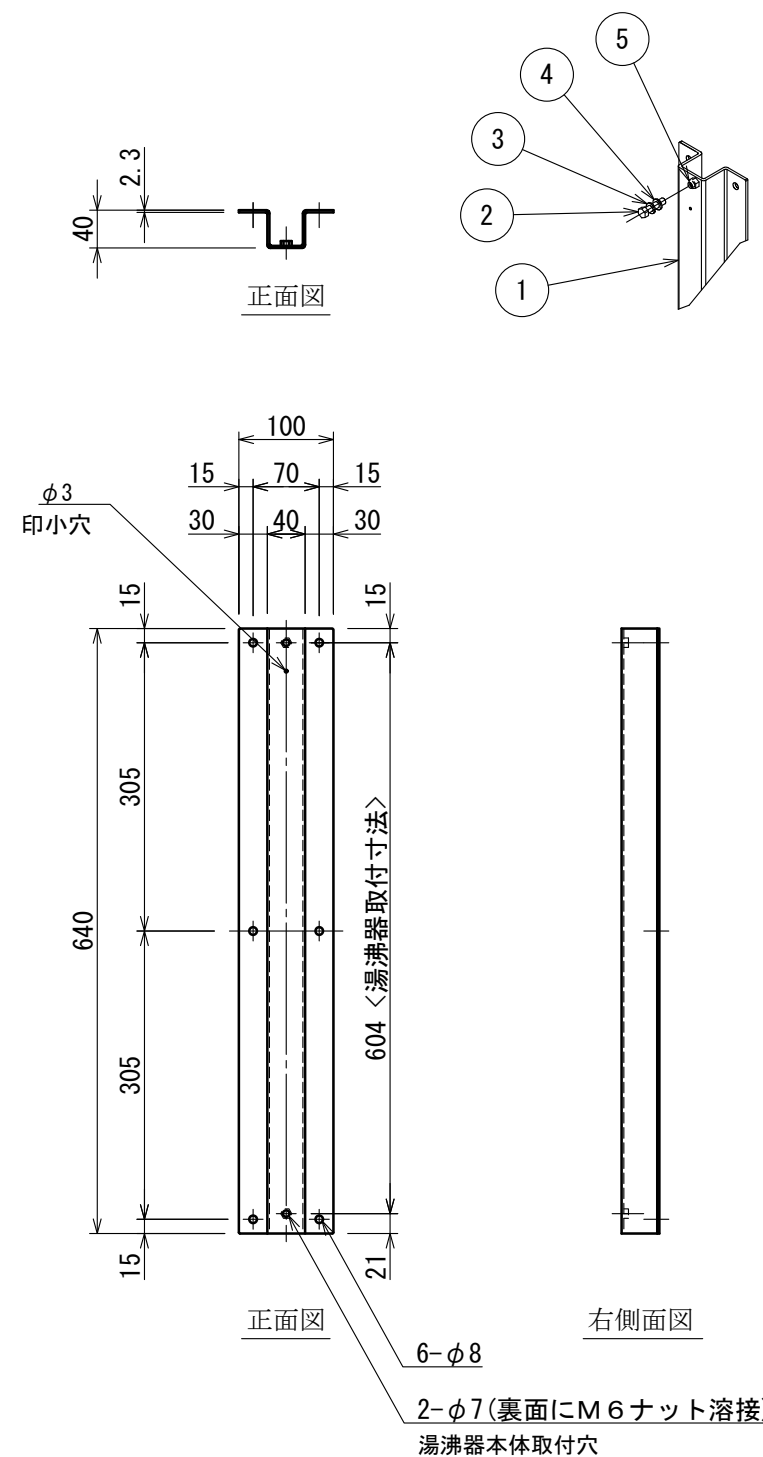

5	溶接ナット	M6 (SUS)	2
4	平座金	呼6 (SUS)	2
3	ばね座金	呼6 (SUS)	2
2	全ねじ六角ボルト	M6-30 (SUS)	2
1	本体取付金具	t2.3 SECC (アクリル焼付塗装)	1
No.	名称	規格・材質・備考	数

日付	尺度	図法	承認	検図	作図	仕様	【標準品対応】	シリーズ	型番
15.09.28	1:8	☉	結城	清末	神谷	E I 離隔取付金具 (離隔距離 5 cm)		EI-N5 (1)	EI-10~40N5 (1)
iTomIc							名称	図番	i500115003-0

組立図