

◇◇ 仕様書 ◇◇

お得意様名

件名

台

仕様書No. : KS00018001 (-0)

機種名 :

型番 : ES-R/C 関連商品

製品コード : 309208

【営業用図面】

総組立図No. KS00118001

その他

リモコン用ケーブルKS00118002

【使用条件】

設置場所 : 屋内

使用雰囲気温度 : 0 ~ 4 0°C (凍結しないこと)

【オプション】


ESR-3Aリモコン

発行 : インターネット仕様書ダウンロードサービス

/TOMIC

外形寸法図


リモコン

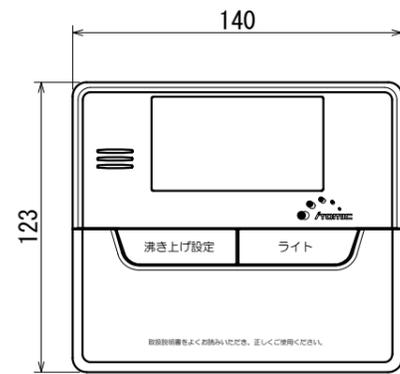

正面図



右側面図



背面図

リモコンケーブル取出口


リモコンケーブル端子台 (2-M4)

！ 注意


- 注1. リモコンを浴室など湿気の多い場所、屋外など雨の当たる場所、ガステーブルの上など高温になる場所に取り付けしないで下さい。
- 注2. リモコンケーブルの接続は、必ず漏電遮断器の電源スイッチを「切」(OFF)にしてから行ってください。
- 注3. リモコンケーブルの中継は誤動作の原因になりますので行わないでください。
- 注4. リモコンケーブルの全長は20m以下として下さい。
- 注5. リモコンケーブルは、電源線と離してください。ノイズによる誤動作の原因となります。
- 注6. リモコンを接続する時は、本体制御基板のJ5コネクタポストからJ5コネクタハウジングを取り外し、②コネクタハウジング付ケーブルのコネクタハウジングを差し込みます。
- 注7. 深夜電力契約でお使いの時は、現在時刻表示、沸増1日表示がされず、ボタン操作もできません。
- 注8. 設定時には「多め」「おまかせ」「少なめ」表示のいずれか1つが点灯します。

付属品

①取付板

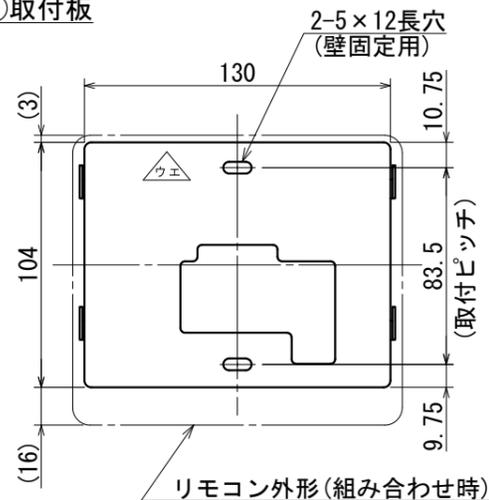


正面図

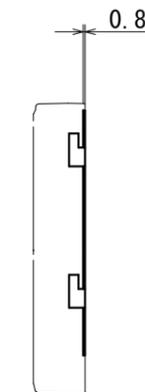

右側面図

②コネクタハウジング付ケーブル

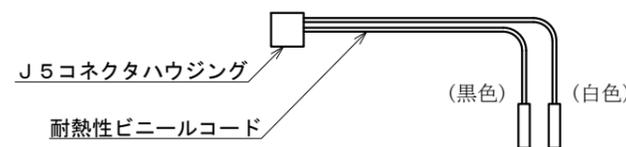

③リモコンケーブルクランプ×2個




④皿ねじ×2本

⑤木ねじ×2本

⑥オールプラグ×2個

⑦Y形圧着端子×2個


■取付方法(木ねじの場合) ※取付方法の詳細は、取扱説明書をご確認ください。

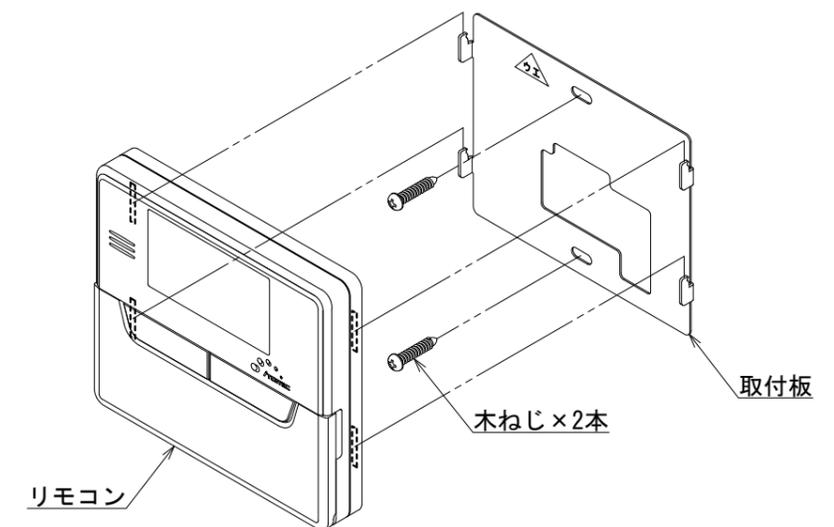

日付	尺度	図法	承認	検図	作図	仕様	シリーズ	型式
18.03.06	-		結城	清末	神谷	深夜電力専用型電気温水器	ES-R/C	ES-RM/RMK/CM
						名称	ESR-3Aリモコン	
						図番	KS00118001-0	

！ 注意

- 注1. リモコンを浴室など湿気が多い場所、屋外など雨の当たる場所、ガステーブルの上など高温になる場所に取り付けしないでください。
- 注2. リモコンケーブルの接続は、200V電源通電前に行ってください。
- 注3. リモコンケーブルの中継は誤操作の原因になりますので行わないでください。
- 注4. リモコンケーブルは、電源電線と離して配線してください。ノイズによる誤操作の原因になります。

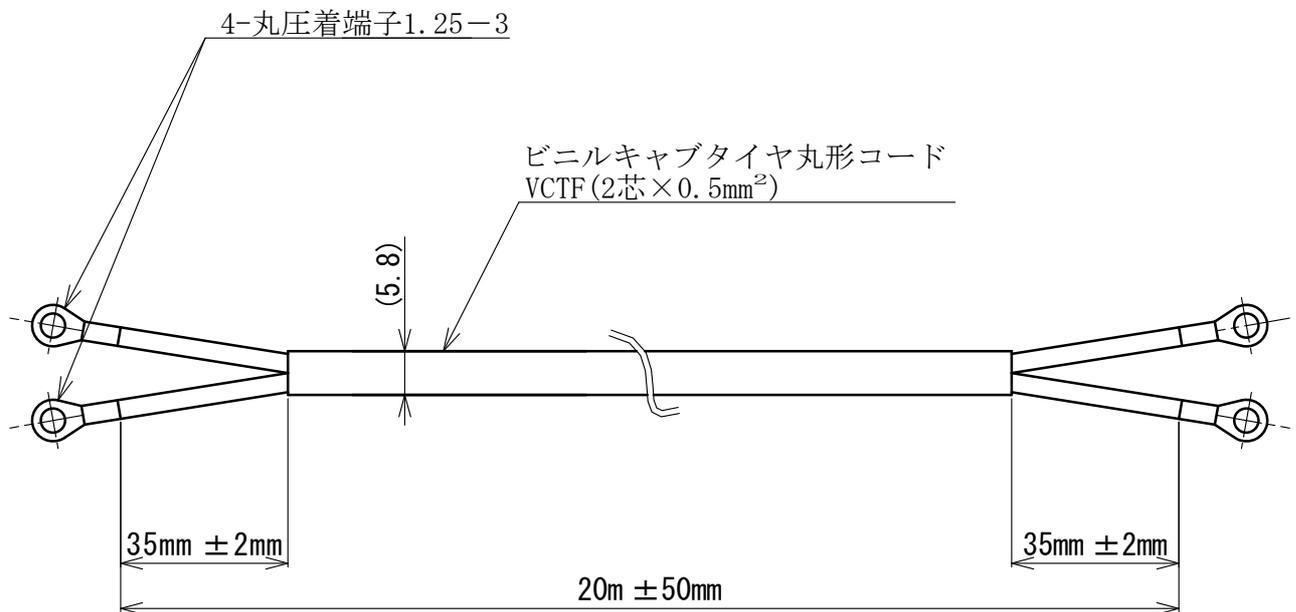

日付	尺度	図法	承認	検図	作図	仕様	シリーズ	型番
18.03.06	-		結城	清末	神谷	20m	ES-R, C	ES-RM/RMK/CM
						名称	図番	
						リモコン用ケーブル	KS00118002-0	