

◇◇ 仕様書 ◇◇

お得意様名

件 名

台

仕様書No. : NT20020001 (-0)

機種名 : 熱湯栓

型 番 : NT-2

製品コード : 317411

【営業用図面】

総組立図No. NT20120001

【使用条件】

設置場所 : 屋内

使用雰囲気温度 : 0 ~ 4 0℃ (凍結しないこと)

使用水压 (静止時) : 0. 1 M P a 以下

給水温度 : 9 9℃以下 (凍結しないこと)


使用水 : 水道水

【その他の機能】

首振りロック機構付

【オプション】

標準

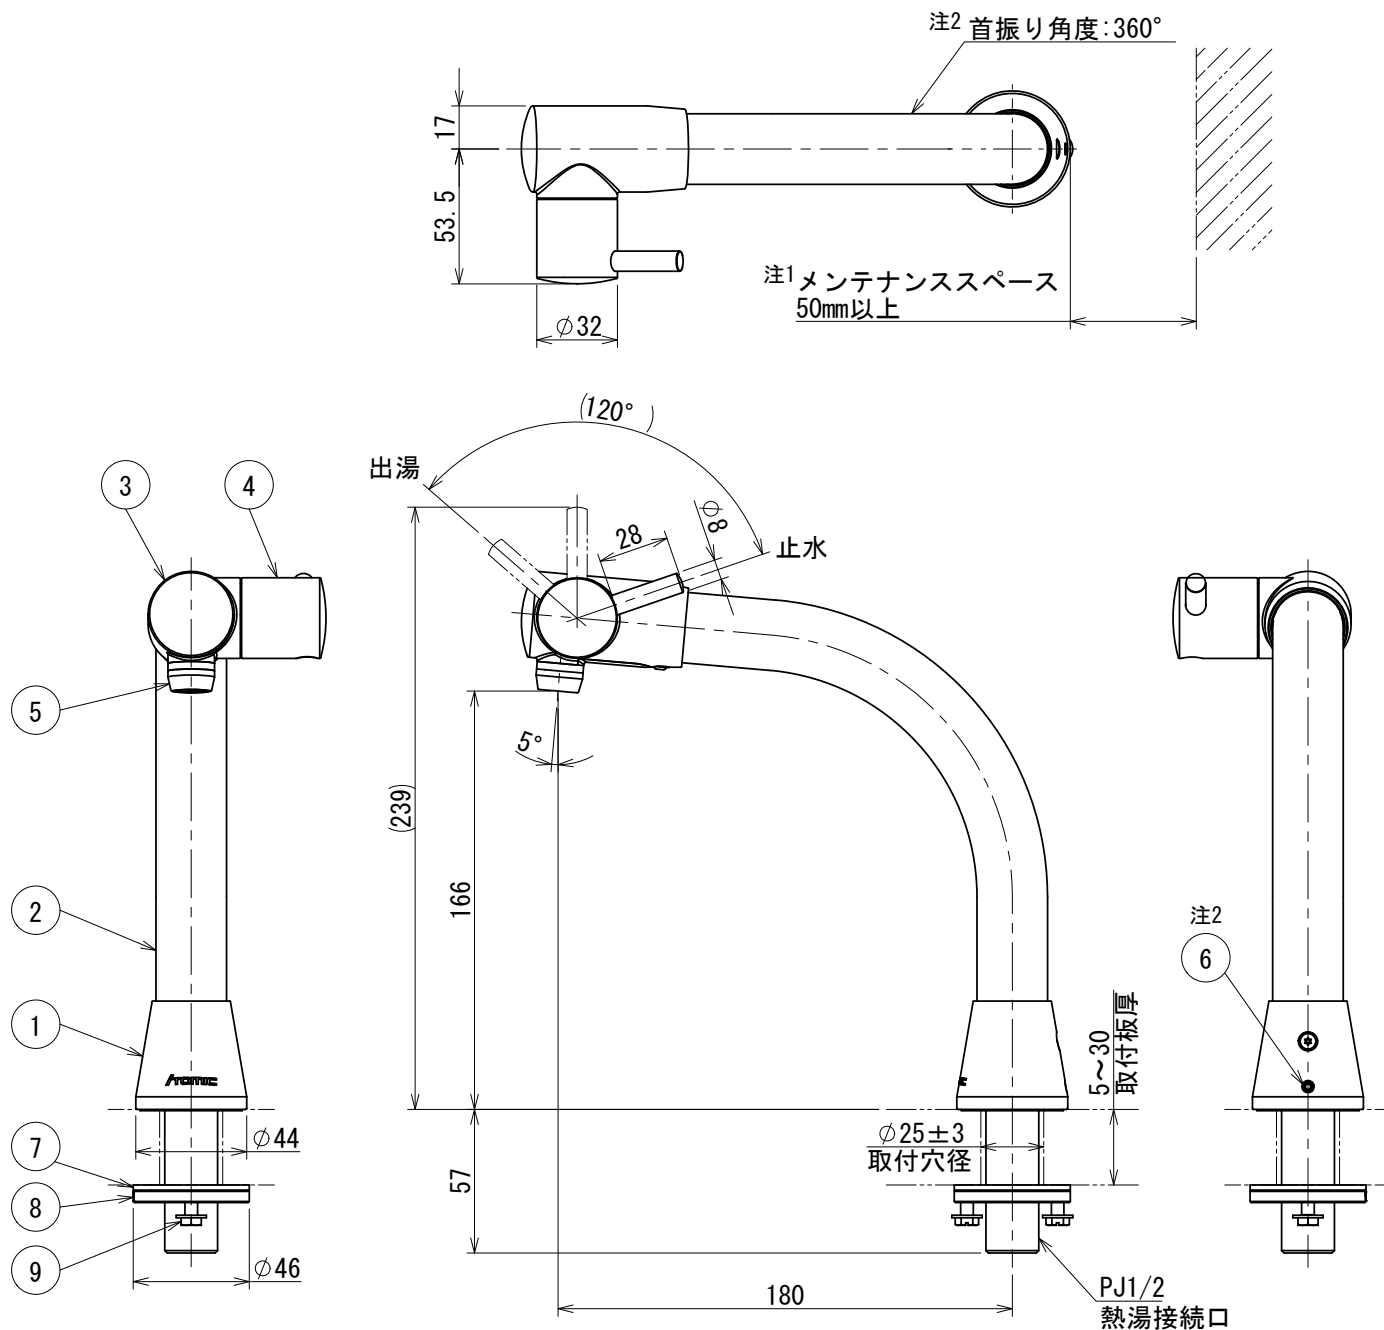

注意

注1. 本体背面にはメンテナンススペース（50mm以上）を設けてください。

注2. 首振りをロックする場合は、首振り固定ねじを奥まで締め込みます。

9	締め付けねじ	M5×10, +-頭六角小ねじフランジ付(対辺8mm)	SUS	2
8	固定金具	G1/2	C3604	1
7	座金	—	C3604	1
6	首振り固定ねじ	M4×6, 六角穴付き止めねじ(対辺2mm)	SUS	1
5	出湯口	—	C3604, ニッケルクロムめっき	1
4	ハンドル	—	C3604, ニッケルクロムめっき	1
3	ヘッド	—	C3771, ニッケルクロムめっき	1
2	パイプ	φ28	C2700T, ニッケルクロムめっき	1
1	ベース	—	C3604, ニッケルクロムめっき	1
No.	名称	規格	材質・備考	数

使用水圧（静止時）	0.1MPa以下
本体質量	約1.2kg

シリーズ	型番	品名
NT-2	NT-2	熱湯専用単水栓
仕様		
標準		

ATOMIC	承認日	尺度	図法	承認	検図	製図	図面区分	図番	改定
	20.10.20	A4	1:3	竹部	若色	宮内	営業用総組立図	NT20120001	0