

◇◇ 仕様書 ◇◇

お客様名

件 名

台

仕様書No. : SN00017074 (-0)

機種名 : 小型電気温水器 (角型)

電気用品安全法 : 特定電気用品 (電気温水器)

設置方式 : 床置型

型 番 : ESN12ARX315C0

製品コード : 149675

【営業用図面】

総組立図No. SN00117004

回路図No. C017040

その他

注意事項 SN00117018

【電気仕様】

電源電圧 : 三相 200V (50Hz/60Hz)

定格消費電力 : 1.5kW (定格加熱能力/定格入力)

電源プラグ定格 : 250V/20A (引掛/接地3P)

電源コード長 : 1m


【構造】

構 造 : 密閉・先止め式貯湯型

最大貯湯量 : 12リットル

最高使用圧力 : 0.1MPa



【使用条件】

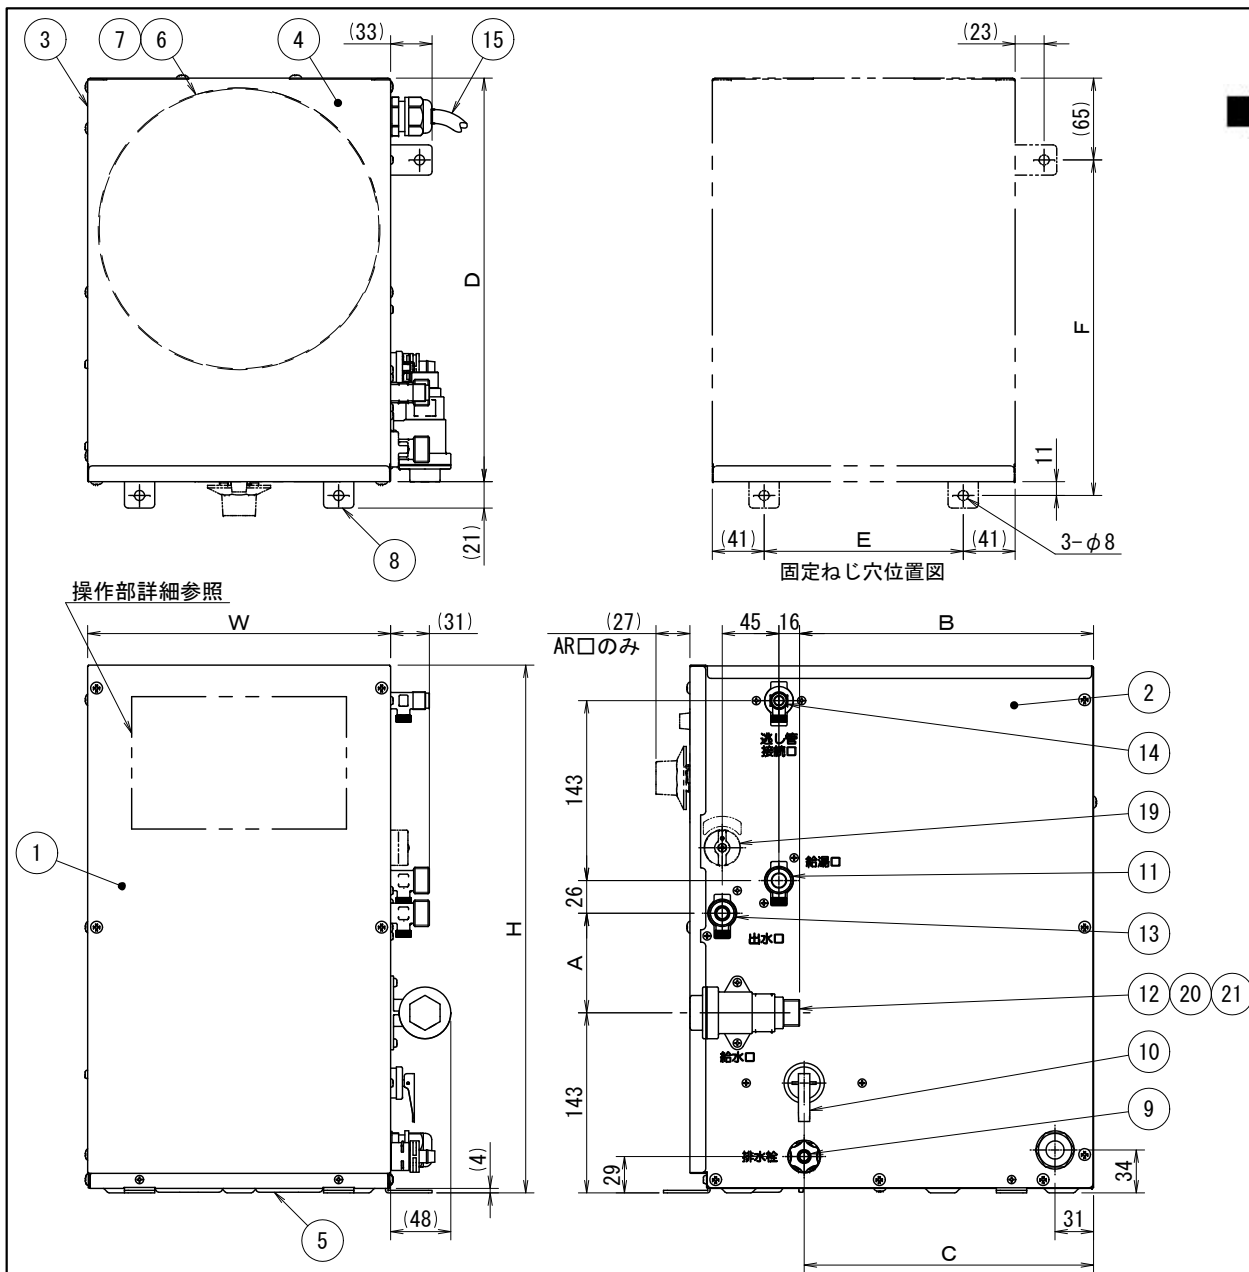

仕様表


型番	貯湯量 (L)	本体質量 (kg)	満水質量 (kg)	寸法表(mm)							
				W	D	H	A	B	C	E	F
ESN12□R□	12	約9(10)	約21(22)	240	320	419	79	233	230	158	266
ESN20□R□	20	約10(11)	約30(31)	308	375	411	71	288	285	226	321
ESN25□R□	25	約11(12)	約36(37)	370	424	400	60	336	333	288	370
ESN30□R□	30	約14(15)	約44(45)	370	430	438	99	343	340	288	376

()内数値はCRXの場合

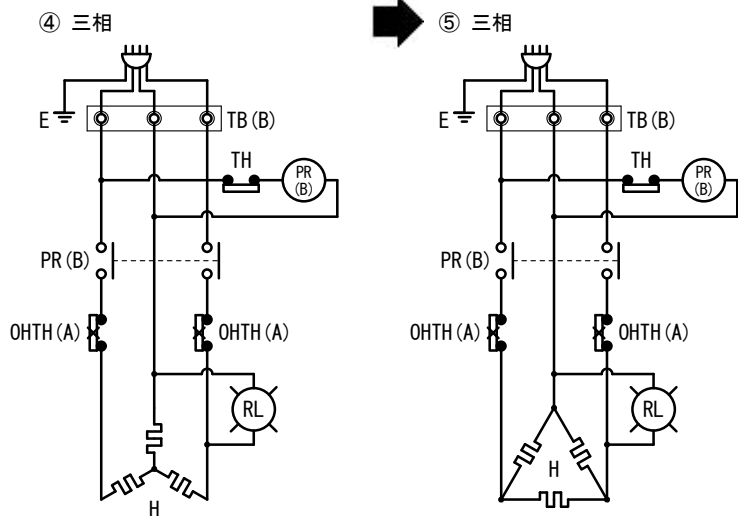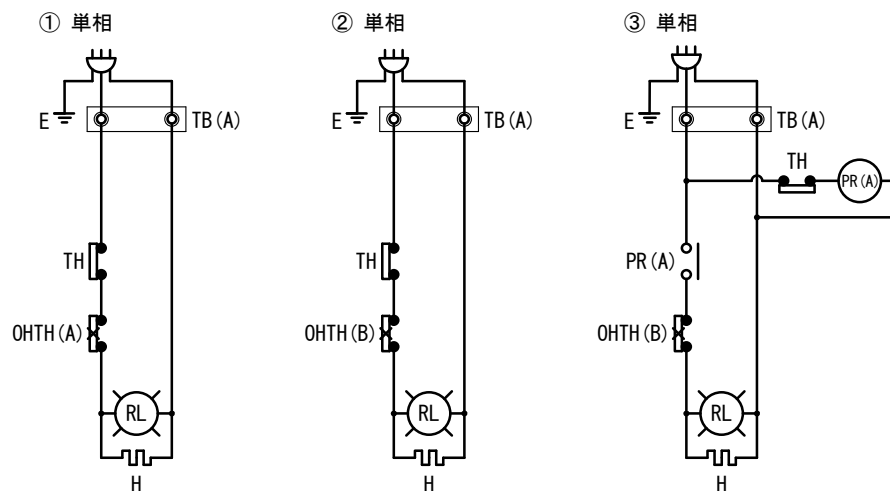

仕様表

電源電圧	単相100V			単相200V			三相200V				
定格消費電力 (kW)	0.5	0.7	1.1	1.1	1.5	2.0	3.1	1.1	1.5	2.0	3.1
発生熱量 (MJ/h)	1.8	2.5	4.0	4.0	5.4	7.2	11.2	4.0	5.4	7.2	11.2
定格電流 (A)	5.0	7.0	11.0	5.5	7.5	10.0	15.5	3.2	4.3	5.8	8.9
回路番号	①	①	①	①	①	②	③	④	⑤	⑤	⑤
電源コード断面積 (mm ²)	2	2	2	1.25	1.25	1.25	2	1.25	1.25	1.25	1.25

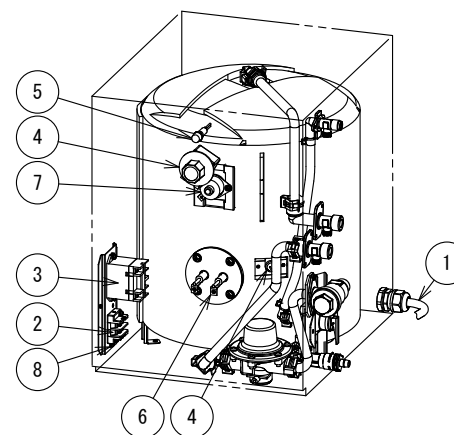

電気温水器標準プラグ表

電源・電圧		単相100V	単相200V	三相200V
ヒーター容量		1.1kW以下	3.1kW以下	6kW以下
プラグ	NEMA番号 規格準拠品	5-15	L6-20	(明工社 MH2576)
	定格	125V15A 接地2P	250V20A 接地2P	250V20A 接地3P
	極配置 刃側	一体成型プラグ  差込形	 引掛形	 引掛形
対応 コンセント	パナソニック 上段:埋込型 下段:露出型	WF3002WK WK3001W	WF2520B/W WK2520B/W	WF2420BK/WK WK2420K
	アメリカン電機 上段:埋込型 下段:露出型	7110GN なし	3220-L6 3221-L6	4220 4221
	明工社 上段:埋込型 下段:露出型	ME2816 ME2726W	MH2877 なし	MH2876 MH2887
	極配置 受け側			

【ご発注の前に】

- 膨張水用排水口を設置できない場合は、関連商品のブローキャッチャー(BCH)を同時に発注ください。流し台排水管に取り付けるだけで膨張水や湯水入替排水が処理できます。●逃し銅管は付属していません。必要な場合は別途発注ください。
- 出水口などを使用しない場合は、必ず関連商品の接続口キャップを使用して止水してください。