

◇◇ 仕様書 ◇◇

お客様名

件 名

台

仕様書No. : UB00021019 (-0)

機種名 : Business Sink本体

型 番 : BS-1200UL (1) 木部ライトグレー

製品コード : 319440

【営業用図面】

総組立図No. UB00121003

回路図No. C021103

【電気仕様】

電源のみ : 照明・コンセント : 単相 100V

【使用条件】

設置場所 : 屋内

使用雰囲気温度 : 0～40℃ (凍結しないこと)


【付属品】

1/2B 熱湯用フレキ管; 1/2B 混合湯用フレキ管; 1/2B 二次給水用フレキ管; 1/2B 六角ニップル×2; 組立用ねじ一式; 防水シール剤


【本体色】

その他


ライトグレー




900UL (1)

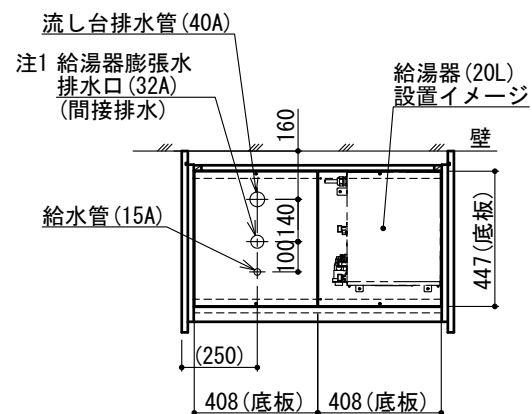


配管立ち上げ参考図

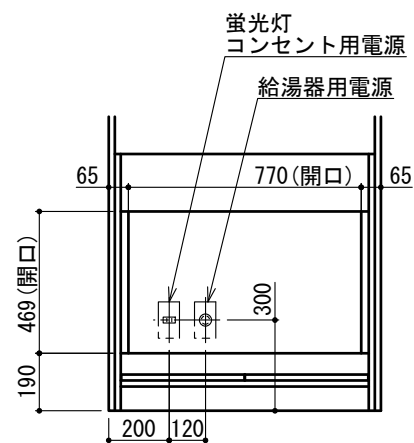


コンセント位置参考図
(背板を外した図)

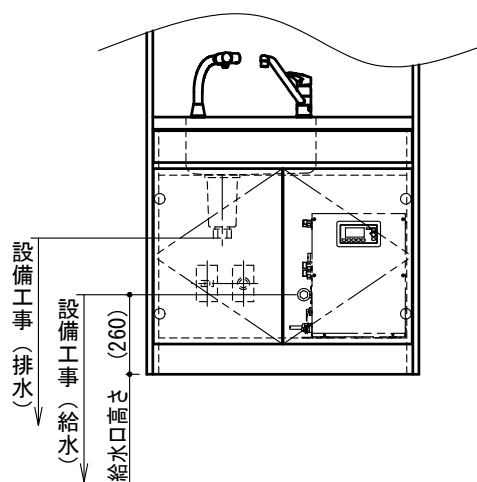


900UR (1)

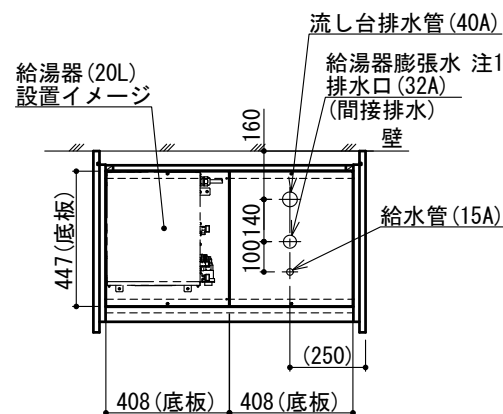


配管立ち上げ参考図

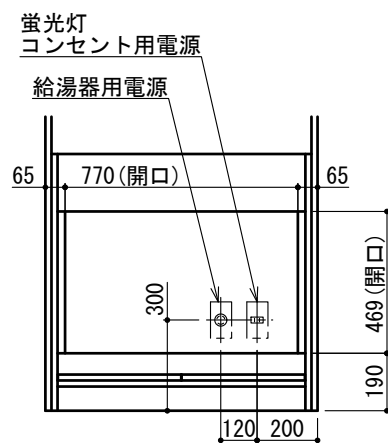


コンセント位置参考図
(背板を外した図)

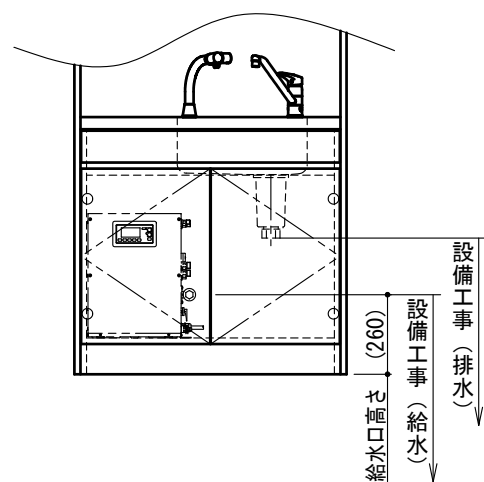


1200UL (1)

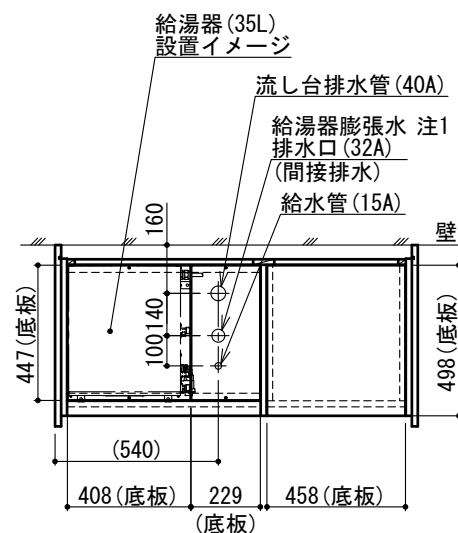


配管立ち上げ参考図

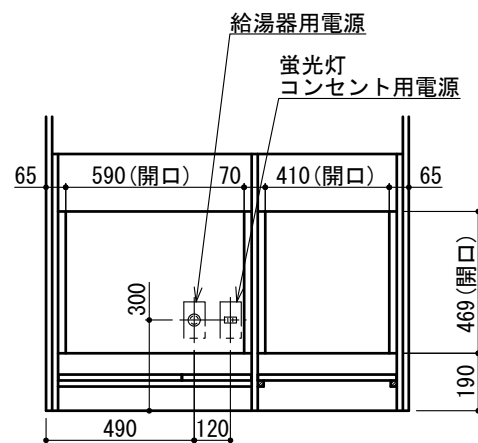


コンセント位置参考図
(背板を外した図)

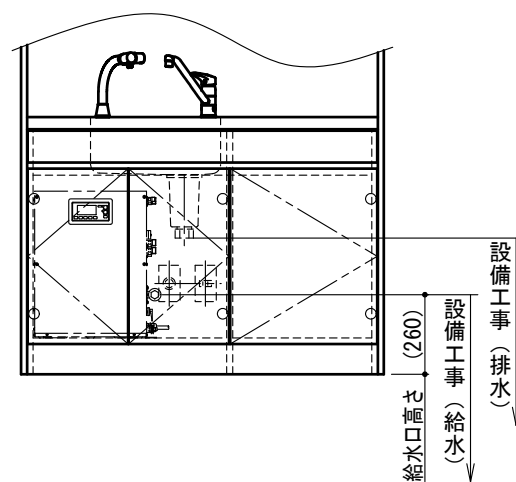


1200UR (1)

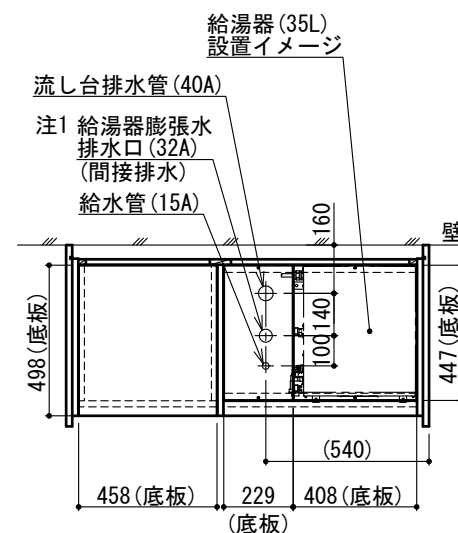


配管立ち上げ参考図

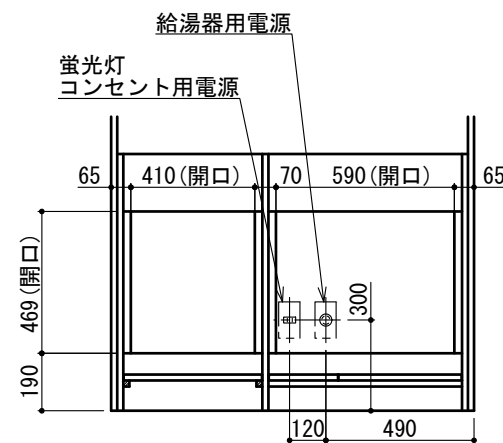


コンセント位置参考図
(背板を外した図)

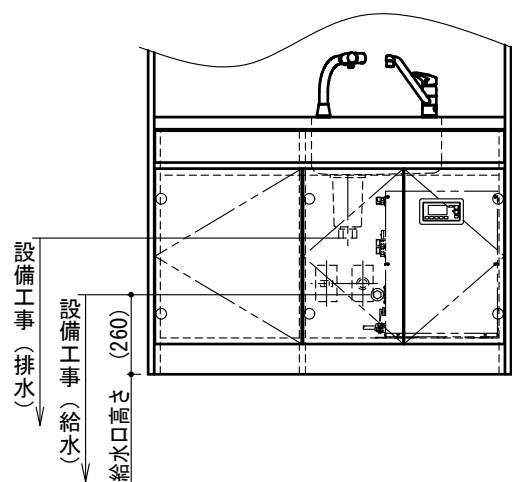


1500UM (1)

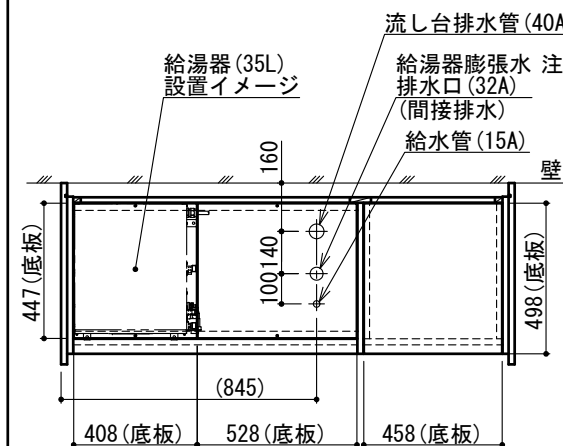

配管立ち上げ参考図

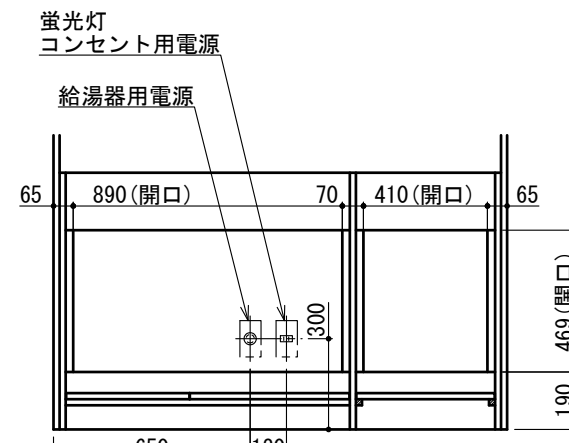

コンセント位置参考図
(背板を外した図)

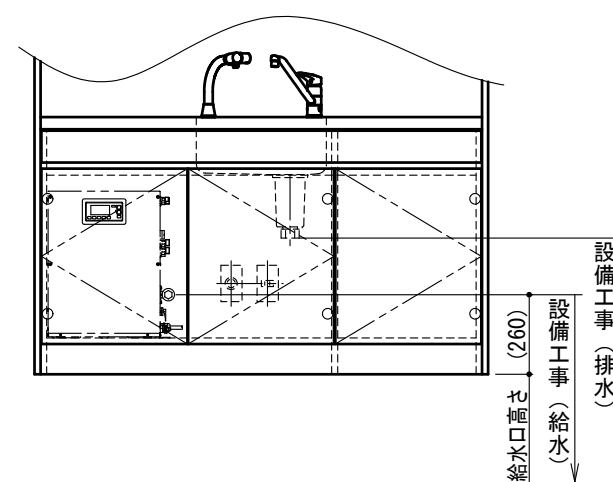

！ 注意

- 注1. 給湯器の膨張水処理は、当社の膨張水排出装置ブローキャッチャー (BCH) もしくは間接排水にて行ってください。
- 注2. 準備頂くコンセントについては、流し台および給湯器のプラグ表を確認ください。
- 注3. 背板や底板に加工穴等は空いておりません。必要に応じて加工を行ってください。
- 注4. 給湯器内部の水を抜く場合、給湯器本体の排水口にホース等をつなぎ容器などに受けて下さい。
- 注5. 排水・給水・迷がし銅管の接続は、設備工事です。排水管は耐熱性の物を使用してください。

atomic

承認日	尺度	図法	承認	検図	製図	図面区分	図番	改定
21. 07. 13	A3	1:20	竹部	清末	神谷	施工参考図	UB00121006	0

シリーズ	型番	品名
BS-U	BS-U (1)	流し台給湯ユニット


仕様		
標準仕様		

①コンセント付スイッチ

1φ 100V

プラグ表

定格	125V15A
刃形状	 差込形

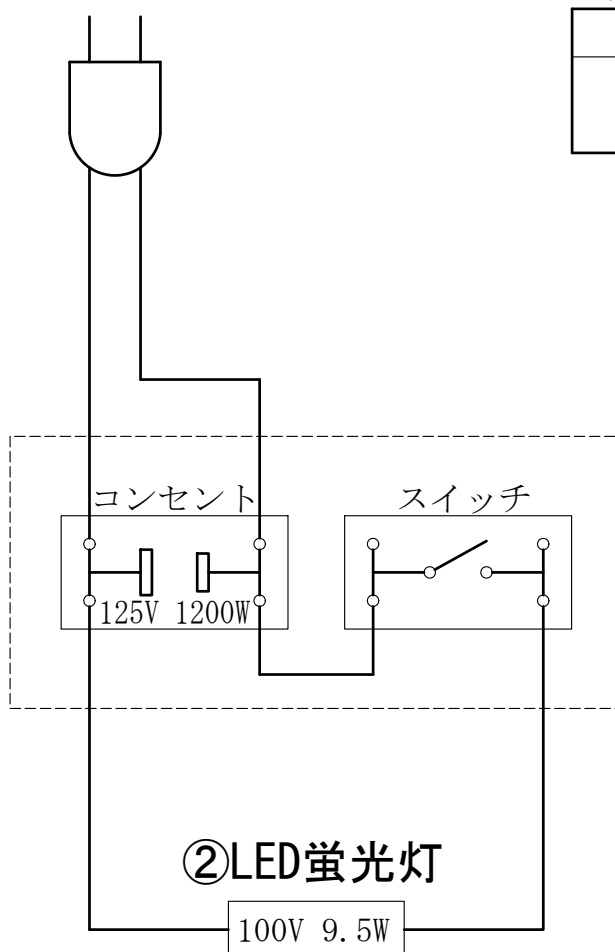

2	LED蛍光灯	100V 9.5W	1
1	コンセント付スイッチ	125V 1200W	1
No.	名称	備考	数

シリーズ		型 番		品 名		
BS-U		BS-U(1)		流し台		
仕 様						
標準仕様						
承認	検 図	製 図	図面区分		図 番	改定
竹部	清末	神谷	営業用電気回路図		C021103	0



承認日 21.07.13
尺度 A4
図法 -

承認 竹部
検図 清末
製図 神谷

図面区分 営業用電気回路図

図番 C021103

改定 0

お客様各位

流し台給湯ユニット Business Sink(BS-U)

納入仕様書に関するご説明資料

株式会社日本イトミック

弊社製品の納入仕様書をダウンロード頂きまして誠にありがとうございます。

本製品は、流し台+電気給湯器などがセットになったものとなりますが、本納入仕様書につきましては、流し台の寸法のみが掲載された資料となります。

そのため、セットとなっております、下記製品の納入仕様におきましてはそれぞれの納入仕様書をホームページよりダウンロード下さいますようお願い申し上げます。

-記-

1. ご注意事項

本納入仕様書にはセットとなる電気給湯器および水栓金具などの納入仕様書は含まれておりません。恐れ入りますが、組込製品の納入仕様書は別途ダウンロード下さいますようお願い申し上げます。

2. 本納入仕様書以外にダウンロードが必要なもの

- ☐ 電気給湯機器(ESD シリーズ) ※お選びください。
- ☐ シングルレバー混合栓(型式:KG-2)
- ☐ 熱湯専用単水栓(型式:NT-2)
- ☐ 膨張水排出装置 ブローキャッチャー(型式:BCH-6M)
- ☐ 逃し銅管(L=700mm)×1セット (型式:逃し銅管セット)

以上

納入仕様書をご希望のお客様ならびに、
ご不明な点につきましては弊社へお問合せ下さいますようお願い申し上げます。