

◇◇ 仕様書 ◇◇

お得意様名

件 名 台

仕様書No. :	UG00017002 (-0)
機種名 :	流し台給湯ユニット
型 番 :	OG-1200U (ESD35BRX231C1)
製品コード :	309868

【営業用図面】

総組立図No.	UG00117002
回路図No.	C012113
その他	
給湯器	SD10017043

【電気仕様】

電源電圧 :	照明・コンセント : 単相 100V
給湯器 (35L) :	単相 200V (50Hz / 60Hz)
定格消費電力 :	3.1kW (定格加熱能力 / 定格入力)

【構造】

構 造 :	密閉・先止め式貯湯型
最大貯湯量 :	35 リットル
最高使用圧力 :	0.1MPa

【使用条件】

設置場所 :	屋内
使用雰囲気温度 :	0~40℃ (凍結しないこと)
使用水压 (静止時) :	0.1~0.75MPa
給水温度 :	40℃以下 (凍結しないこと)
使用水 :	水道水

【タイマー制御】

マイコン式 (工場出荷時に現在時刻と月~金 6:30~18:30に自動運転時間設定済み)

【温度制御】


温度制御 :	マイコン (省エネモード付) 式
設定温度 :	60~92℃
初期沸き上げ時間 :	約 61 分 (水温 15℃の場合)

【その他の機能】


運転停止日 :	設定可能 (最長で6ヶ月間)
強制沸き上げ機能 :	あり
セーフティ出湯機能 :	工場出荷時約50℃出湯 (湯かげんダイヤル付) ※沸き上り温度 : 約92℃、給水温度 : 15℃、出湯流量3L/min時
熱湯口 :	あり
夏節電機能 :	工場出荷時は機能OFF (運転停止期間7月~9月にセット済み※5月~10月期間内の設定変更可能)
スイッチロック機能 :	あり

【安全装置】

高温排水検出、温度センサー異常検出、空焚き・過昇温検出

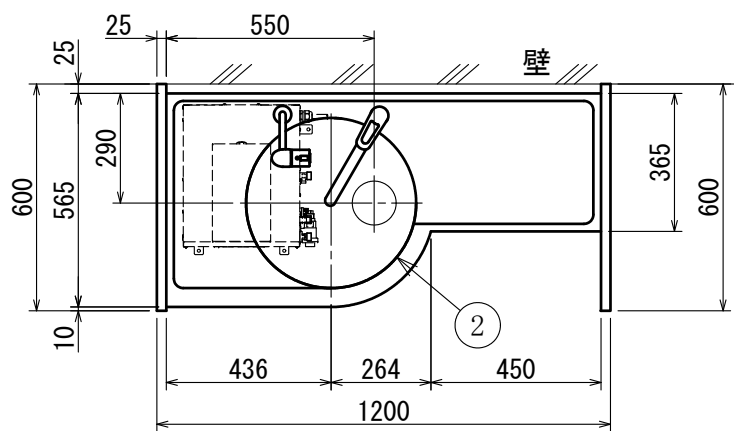

B - B'

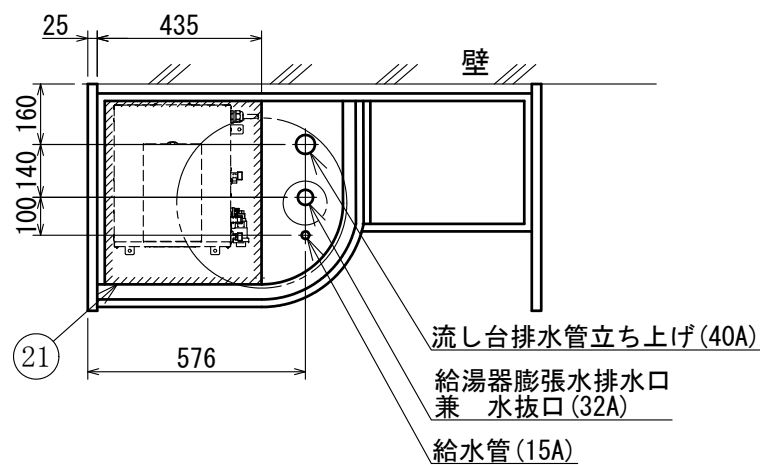


C - C'

給排水配管床面立ち上げ位置
(設備工事例)

蛍光灯、コンセント用電源
(詳細は電気回路図参照)

給湯器用電源
(詳細は電気回路図参照)

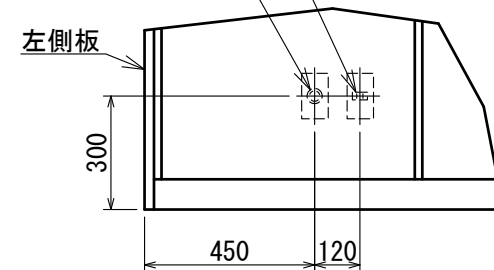

壁付コンセント位置
(電気工事例)

！ 注意

- 注 1. 排水・給水・逃し管の接続は設備工事です。
排水管は耐熱性のものを使用してください。
- 注 2. 給湯器の水を抜く場合は給湯器本体の排水口に
ホース等をつなぎ容器などに受けて下さい。
- 注 3. 熱湯栓(手元開閉式)は熱湯専用です。
「やけど」には充分ご注意下さい！

関連商品

- ・給湯器膨張水排水受けを設置できない場合、流し
台に接続された排水管に取り付けるだけで、膨張
水の処理ができる「膨張水排出装置ブローキャッ
チャ(B C H シリーズ)」を用意しております。
詳細は専用カタログをご参照下さい。


電気給湯器仕様

itm	型番	貯湯量
01	ESD12□RX	12L
02	ESD20□RX	20L
03	ESD25□RX	25L
04	ESD30□RX	30L
05	ESD35□RX	35L





本体色

ライトグレー (RK-6302) 又はダークグレー (B7119S)

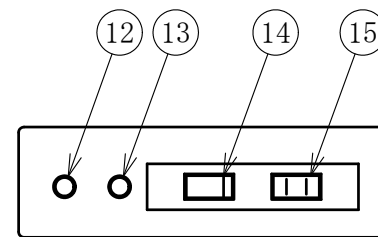

D 部詳細

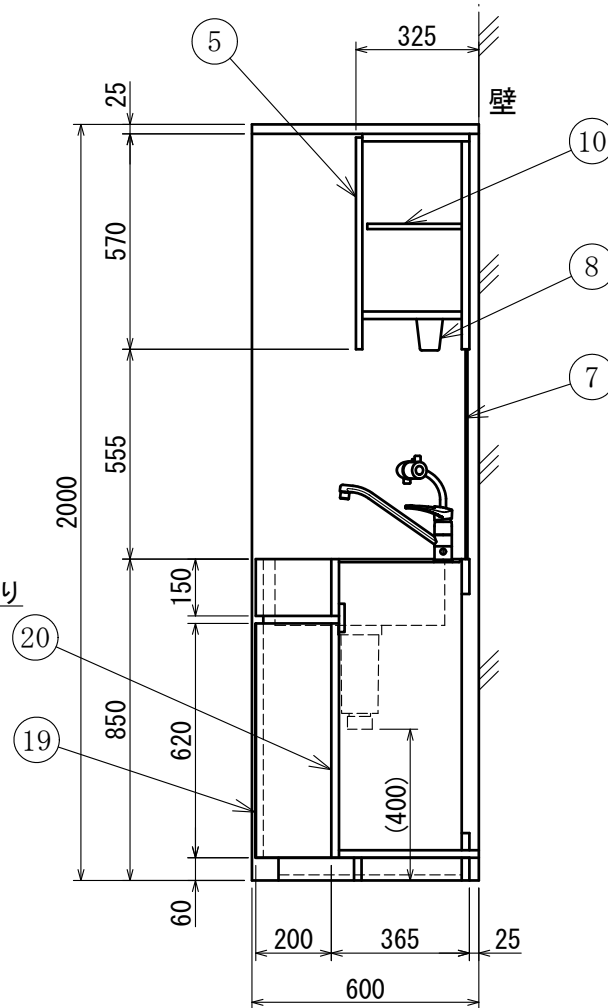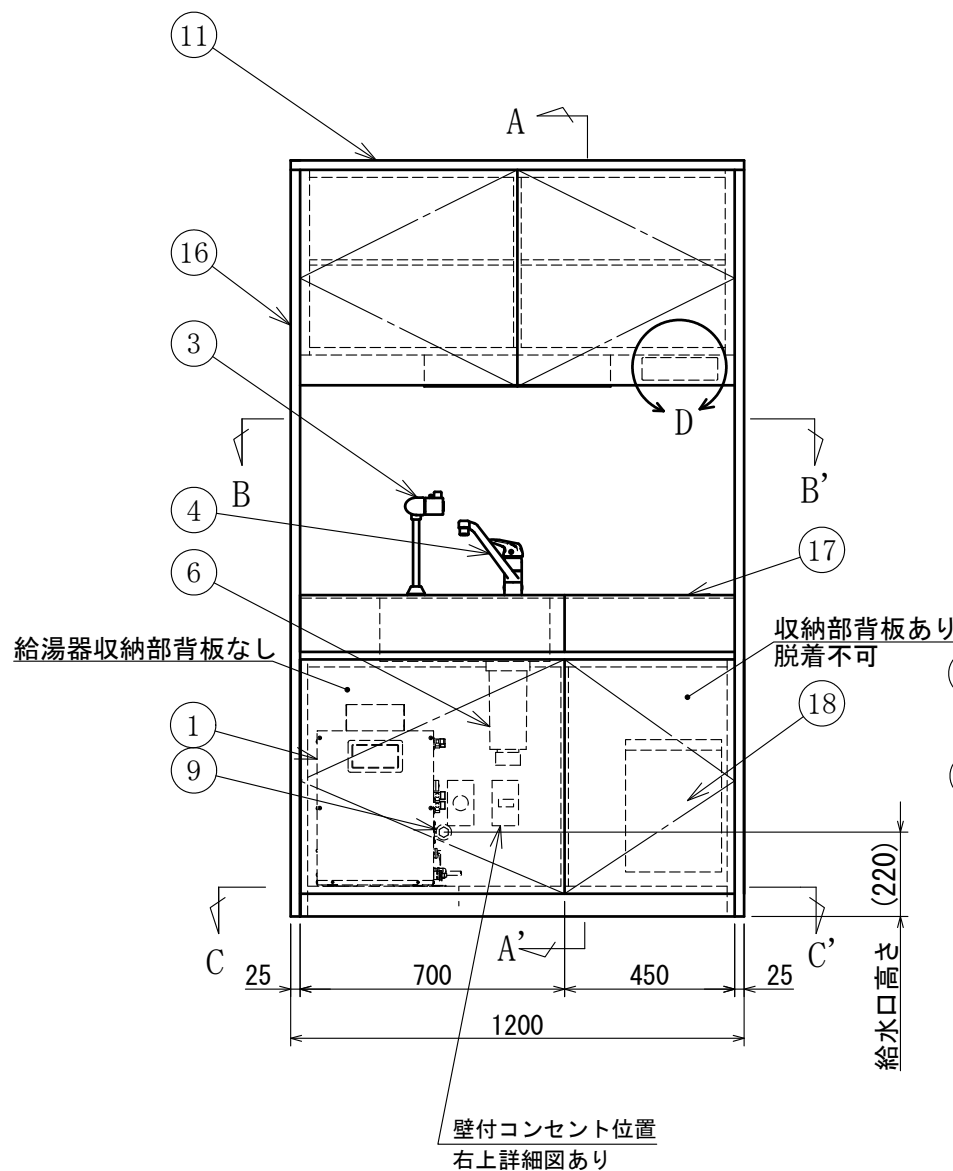


A - A'

No.	名称	規格	材質・備考	数
21	給湯器固定板	t20	ベニヤ合板	1
20	扉	t18	メラミン化粧板(表)	1
19	給湯器収納部扉	t20	メラミン化粧板(表)	1
18	ダストキャン	φ 272	樹脂製内バケット(15L)	1
17	シンク天板	t1.2	SUS430	1
16	ユニット側板	t25	メラミン化粧板	2
15	コンセント	125V 1200W	————	1
14	蛍光灯スイッチ	100V	————	1
13	通電表示灯	220V	ネオンランプ(白)	1
12	適温表示灯	220V	ネオンランプ(赤)	1
11	ユニット天板	t25	メラミン化粧板	1
10	棚板	t16	ポリ化粧板	2
9	給水接続口	G1/2(オネジ)	耐食銅合金	1
8	LED蛍光灯	100V 8W	昼白色	1
7	板ガラス	t5	背面塗装	1
6	シンク排水トラップ	40A	PP	1
5	吊り戸棚扉	t18	メラミン化粧板(表)	2
4	シングルレバー混合栓	水温～50℃	KG-2	1
3	手元開閉式熱湯栓	熱湯用	NT-1	1
2	シンク	φ 450, 深φ165mm	SUS430	1
1	電気給湯器	仕様表参照	ESD(図はESD20□RX)	1


日付 19. 03. 14	TOMIC				仕様 標準	型式 流し台給湯ユニット OG-1200U
尺度 1:20	図法 	承認 結城	検図 神谷	作図 清末	名称 総組立図	図番 UG00117002-5

①表示灯コネクタ

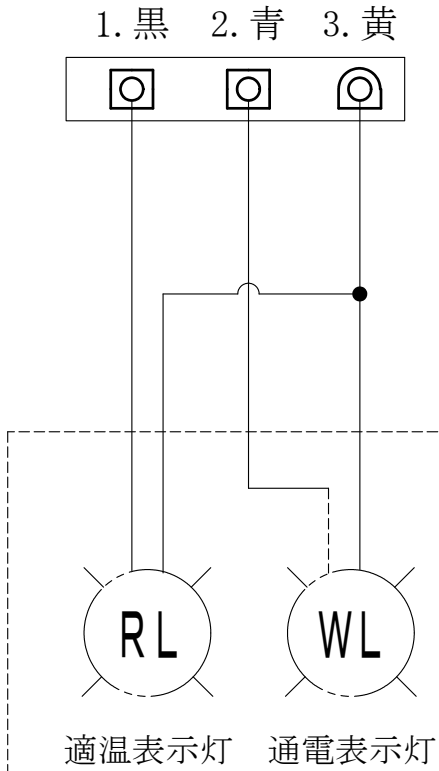


②コンセント付スイッチ

1φ 100V

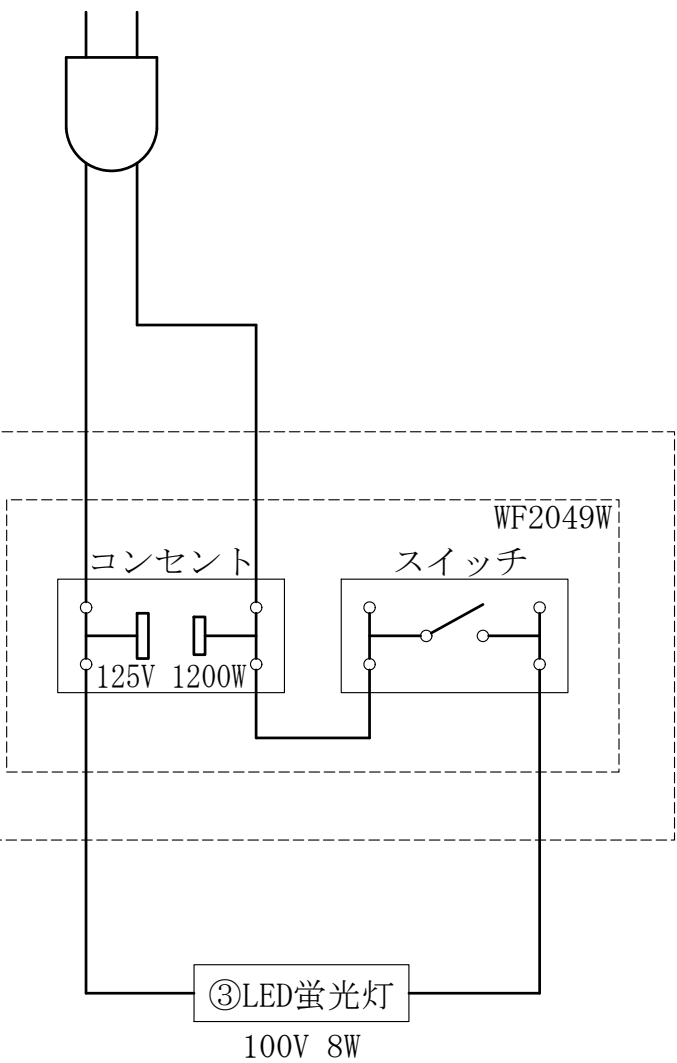

④電気給湯器

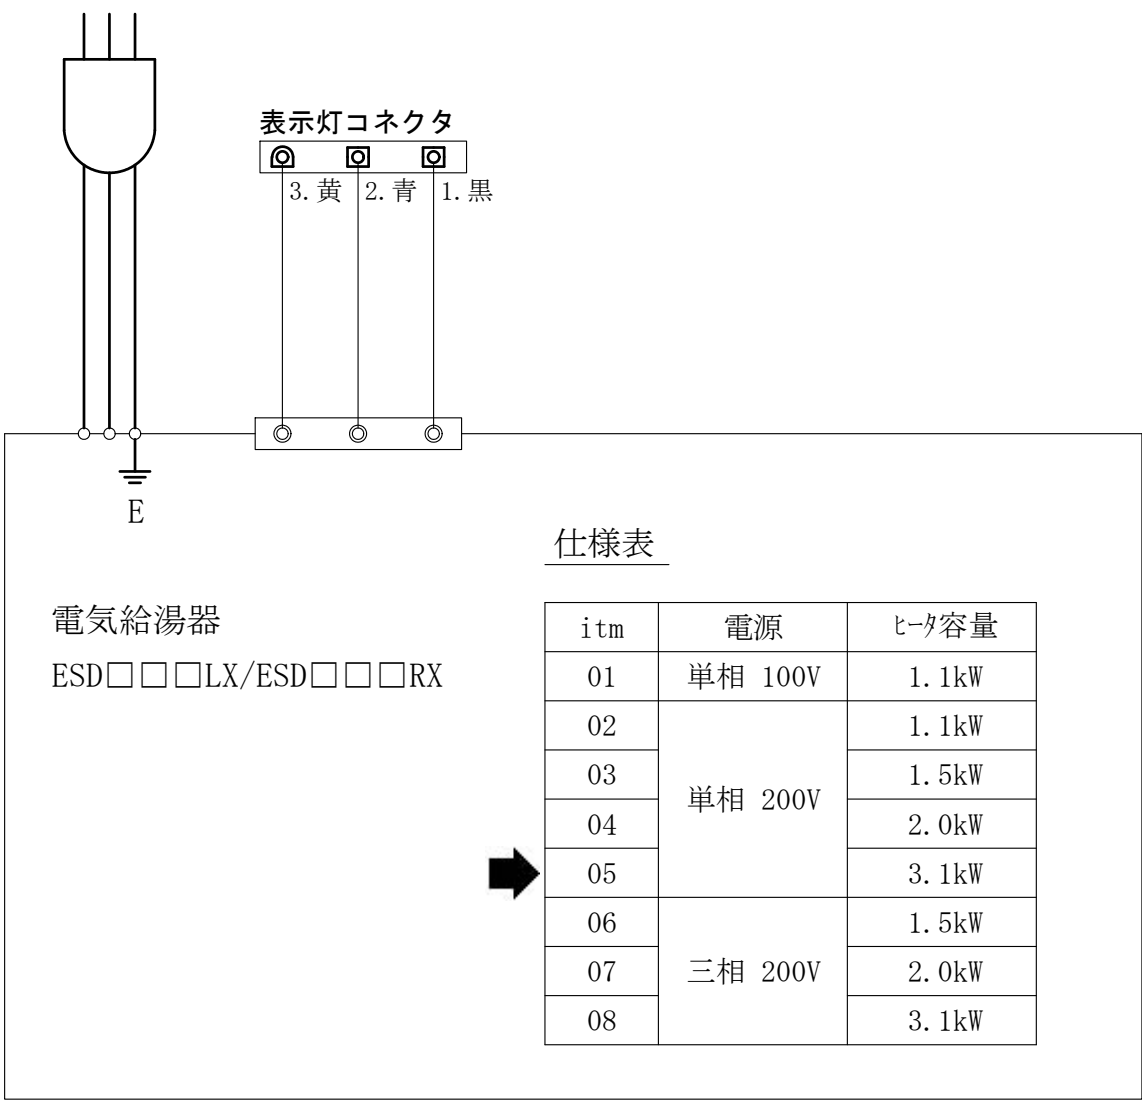

4	電気給湯器	仕様表参照	ESD□□□LX/ESD□□□RX	1
3	棚下用LED蛍光灯	100V 8W	LEDB83902+LDM15SS	1
2	コンセント付スイッチ	125V 1200W	WF2049W	1
1	表示灯コネクタ	250V	—	1
No.	名称	規格	材質・備考	数

日付	尺度	図法	承認	検図	作図	仕様	シリーズ	型式
18.07.13	—	⦿	結城	清末	神谷	オフィスギャラリー	OG	OG- U
TOMIC						名称	図番	C012113-5
						電気回路図		