

◇◇ 仕様書 ◇◇

お得意様名

件名

台

仕様書No. : WW00022004 (-1)

機種名 :

型番 :

製品コード : 321850

【営業用図面】

総組立図No. WW00122004

【使用条件】

設置場所 : 屋内

使用雰囲気温度 : 0 ~ 40℃ (凍結しないこと)

使用水圧 (静止時) : 0.1 ~ 0.75 MPa

給水温度 : 40℃以下 (凍結しないこと)

使用水 : 水道水

【付属品】

浄水器カートリッジ、フィルター設置用ヘッド、ブレードフレキ管 (600mm×1本)

【オプション】

EHWD浄水器セット

【本体色】

その他





【注意事項】

- 飲用基準に適合した水道水をご使用ください。
- ウォーターハンマー現象 (水撃作用) が生じる可能性がある場合には、設置しないでください。ウォーターハンマー現象が認められる場合は、水撃防止器を必ず設置してください。
- 凍結のおそれがある場所では使用しないでください。
- 直射日光の当たる場所や屋外には設置しないでください。
- 設置場所 (木製の梁、コンクリートなど) に適した取り付け用ネジや工具をご用意ください。


●機器仕様表

項目	仕様
設置場所	屋内
使用雰囲気温度	0~40℃(凍結しないこと)
使用水圧(静止圧)	0.1~0.75MPa
給水温度	40℃以下(凍結しないこと)
使用水	水道水
主要ろ材	ブロックカーボン
ろ過流量	4L/分
残留塩素ろ過能力	13,000L
ろ材使用限界	12ヶ月(40L/日)

- 飲用基準に適合した水道水をご使用ください。
- ウォーターハンマー現象(水撃作用)が生じる可能性がある場合には、設置しないでください。ウォーターハンマー現象が認められる場合は、水撃防止器を必ず設置してください。
- 凍結のおそれがある場所では使用しないでください。
- 直射日光の当たる場所や屋外には設置しないでください。
- 設置場所(木製の梁、コンクリートなど)に適した取り付け用ネジや工具をご用意ください。

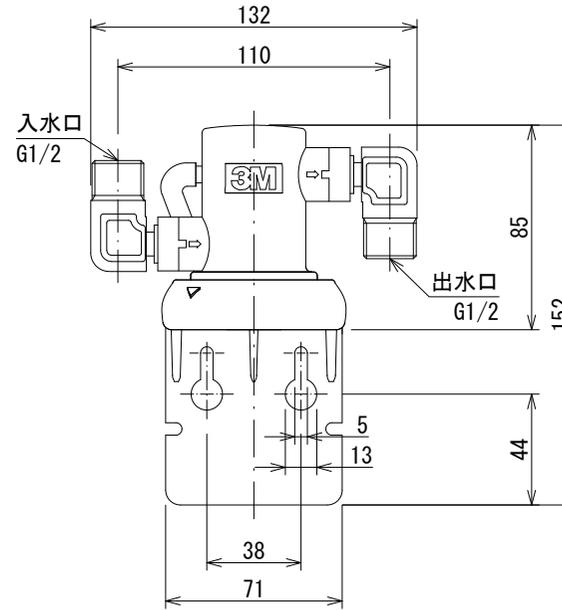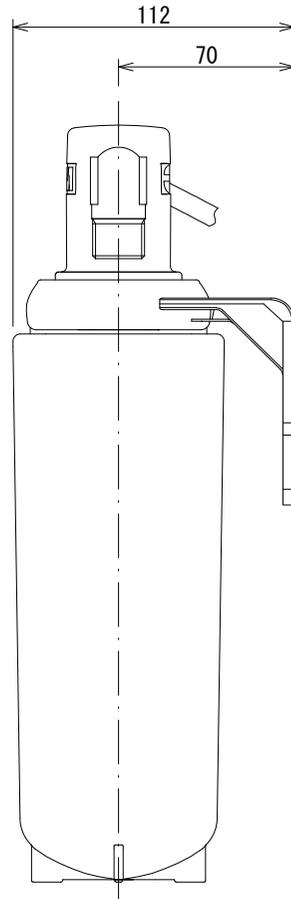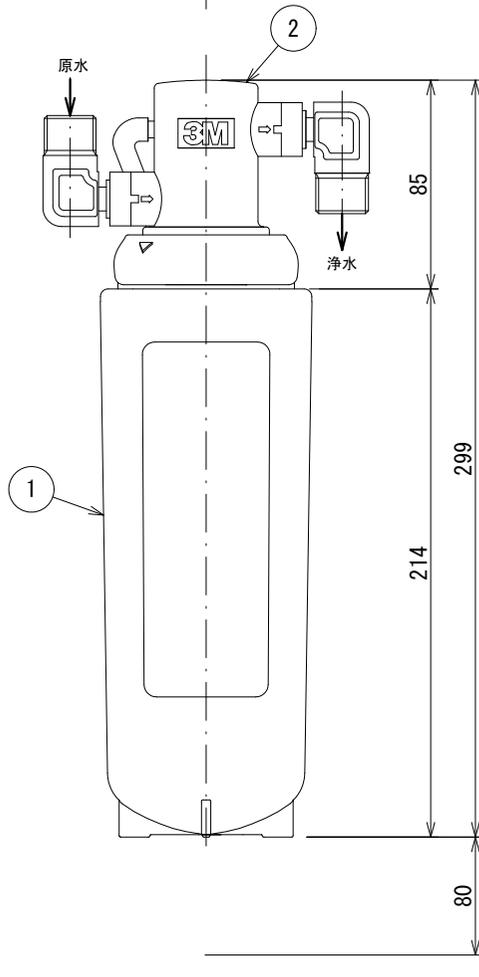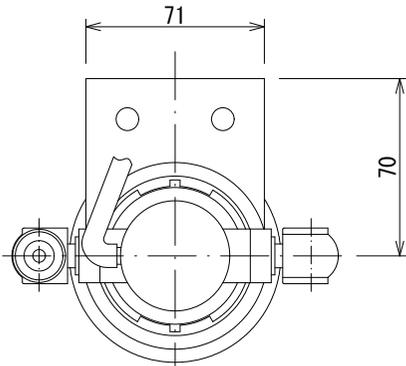

②フィルター設置用ヘッド
詳細図

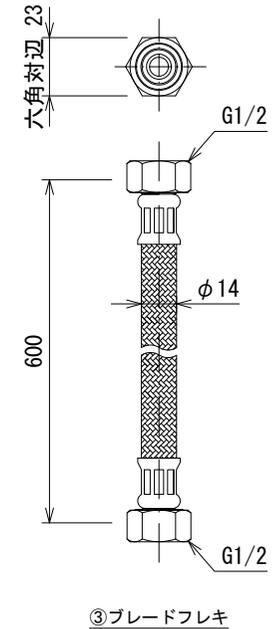

③ブレードフレキ

3	ブレードフレキ	パッキン×2枚付属	1
2	フィルター設置用ヘッド	-	1
1	浄水カートリッジ	使用開始日ラベル付	1
No.	名称	備考	数

シリーズ	型番	品名
EHWD	-	関連商品
仕様		
EHWD浄水器セット		

承認日	尺度	図法	承認	検図	製図	図面区分	図番	改版
22.05.12	A4	-	竹部	原	若色	営業用総組立図	WW00122004	0

