

◇◇ 仕様書 ◇◇

お得意様名

件 名 台

仕様書No. :	Z0701012 (-0)
機種名 :	卓上型電気湯沸器
電気用品安全法 :	特定電気用品 (電気温水器)
設置方式 :	置台型
型番 :	EHWD-14 (1)
製品コード :	330789
製品コード2 :	Z0701012

【営業用図面】

Z07XX00003

【電気仕様】

電源電圧 :	単相 100V (50Hz / 60Hz)
定格消費電力 :	1.5kW (定格加熱能力 / 定格入力)
電源プラグ定格 :	125V / 20A (差込 / 接地2P)
電源コード長 :	1.5m

【構造】

構造 :	開放型ステップボイル式
最大貯湯量 :	14リットル

【使用条件】

設置場所 :	屋内
使用雰囲気温度 :	0 ~ 40℃ (凍結しないこと)
使用水压 (静止時) :	0.1 ~ 0.75MPa
給水温度 :	40℃以下 (凍結しないこと)
使用水 :	水道水
水道直結 :	水道法 基準適合品

【温度制御】

温度制御 :	ステップボイル式
設定温度 :	99 (固定)℃
初期沸き上げ時間 :	約55分 (水温15℃の場合)

【その他機能】

スイッチロック機能 : チャイルドロック、ボタン操作無効

【安全装置】

空焚き検出 ; 過昇温検出 ; オーバーフロー検出 ; 給水異常検出 ; 空焚き防止機能 ; 漏水検出

【水位制御】

ステップ式



【付属品】

トレー (水切板) × 1セット、本体固定ねじ × 4本

【オプション】

継続出湯タイプ

この図面はインターネットダウンロードサービス (<http://www.itomic.co.jp>) より発行されました。

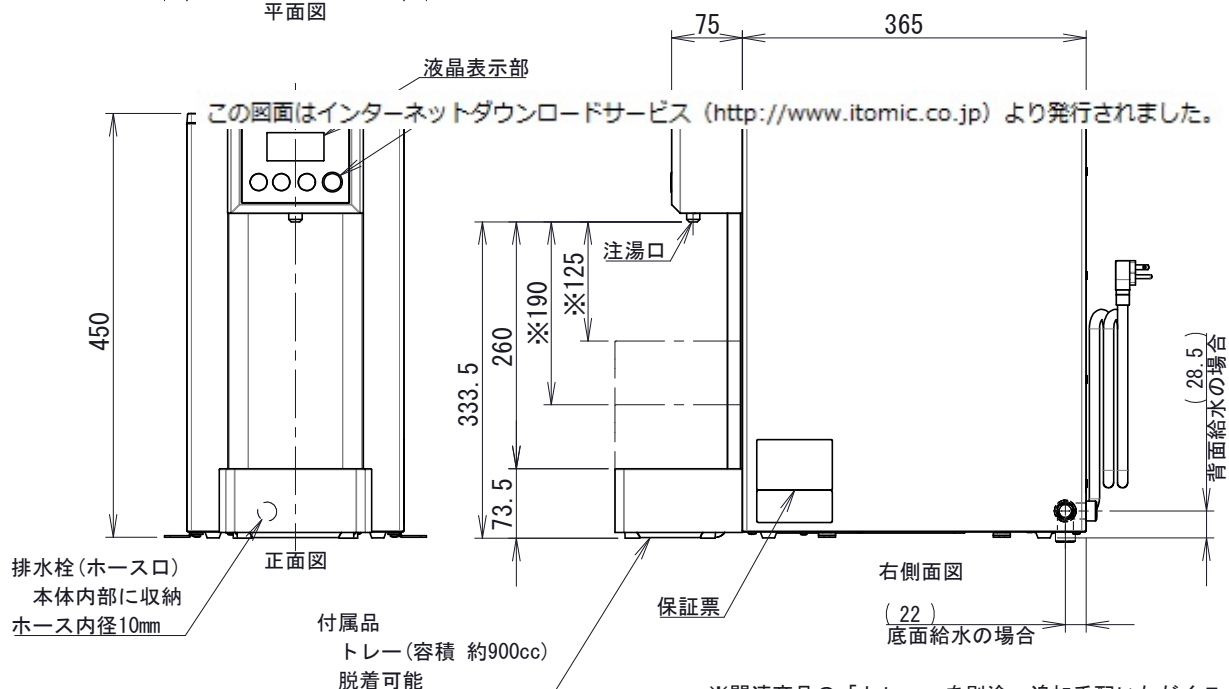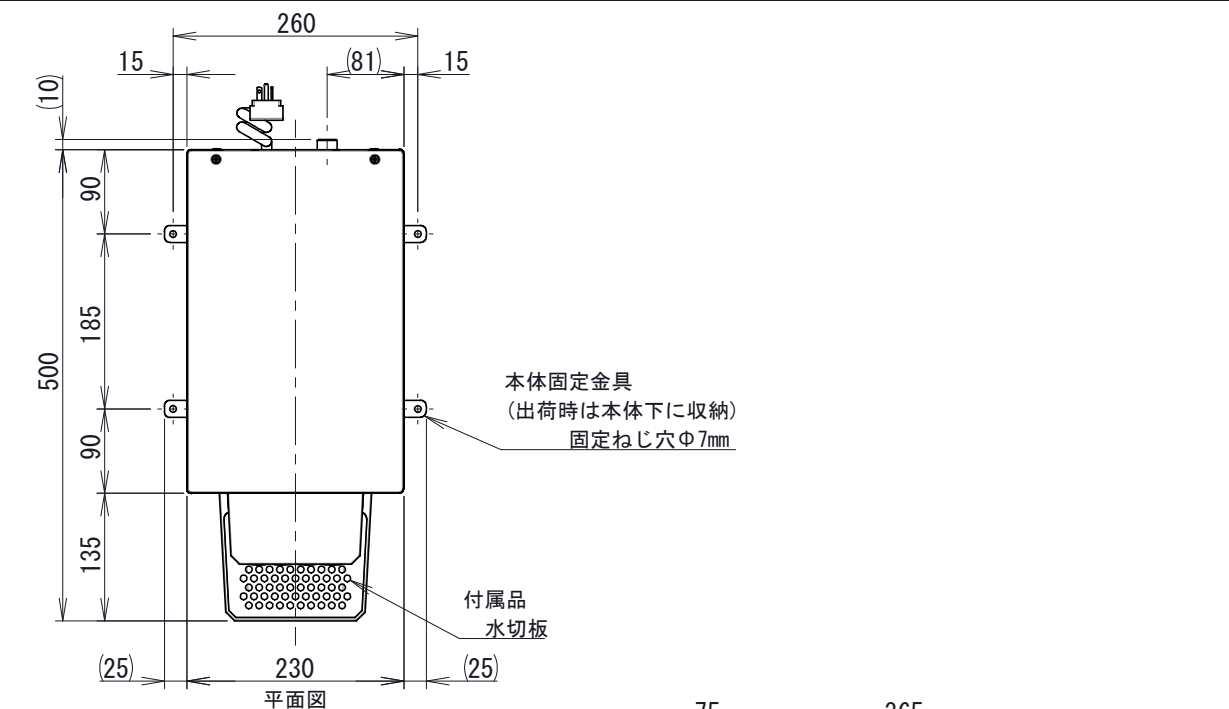

電気用品安全法	特定電気用品(電気温水器)
水道直結	水道法基準適合品

※関連商品の「トレー」を別途、追加手配いただくことで、注湯口より下の空間距離を調整することが可能です。

ITOMIC


承認日	尺度	図法	承認	検図	製図	図面区分	図番	改訂
25.05.23	A4	-	瀬谷	原	若色	営業用製品仕様図	Z07XX00003	0

機器仕様表

項目	仕様
機種名	卓上型電気湯沸器
設置場所・方式	屋内・置台型
構造	開放型ステップボイル式
出湯タイプ	継続出湯タイプ
給水制御	ステップ式(電磁弁制御)
最大貯湯量	14L
電源電圧	単相100V(50Hz/60Hz)
定格消費電力	1.5kW(定格加熱能力/定格入力)
電源プラグ	125V 20A 差込/接地2P(L字アングルタイプ)
電源コード長さ	1.5m
本体外形寸法	230mm(幅)×500mm(奥行)×450mm(高さ)
本体質量	12kg(満水質量 約26kg)
使用雰囲気温度	0~40℃(凍結しないこと)
使用水压(静止時)	0.1~0.75MPa
給水温度	40℃以下(凍結しないこと)
設定温度	99℃固定
温度制御	電子制御(サーミスタ)
初期沸き上げ時間	約55分(水温15℃の場合)
給水口	G1/2 おねじ(逆止機構内蔵)
タンク材質	高耐食ステンレス
安全装置	空焚き・過昇温・異常満水・給水異常・漏水検出 空焚き防止
スイッチロック機能	チャイルドロック、ボタン操作無効
付属品	トレー(水切板)×1セット、本体固定ねじ×4本

対応コンセント

メーカー名	品番
パナソニック	WN19213(埋込型)
	WK3821(露出型)

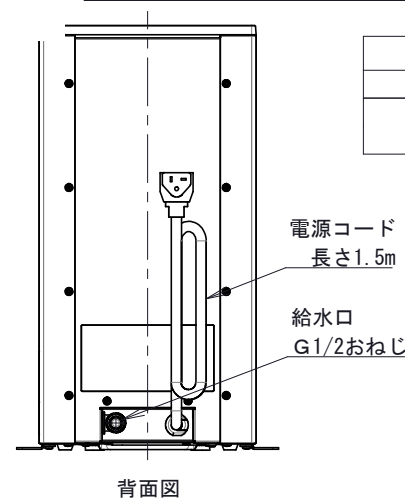

シリーズ		型 番		品 名	
EHWD		EHWD-14(1)		卓上型電気湯沸器	
仕 様					
単相100V1.5kW 継続出湯タイプ					
承認	検 図	製 図	図面区分		図 番
瀬谷	原	若色	営業用製品仕様図		Z07XX00003
					0