

◇◇ 仕様書 ◇◇

お得意様名

件名 _____ 台

仕様書No CHP0018092(-1)

機種名 CO2ヒートポンプ式電気給湯機

型番 CHP-U用リモコン

製品コード 315546

【 営業用図面 】

総組立図No CHP0118005

【 使用条件 】

設置場所 屋内

使用雰囲気温度 0～40℃(凍結しないこと)

【 オプション 】

;CHP-TR(壁埋め込み型)


【 特記事項 】

製品改良のため予告なしに外形や仕様内容を変更する場合がありますのでご了承ください。


ITOMIC

②壁埋め込み型


注意!
注1. リコンを湿気の多い場所、屋外など雨の当る場所や高温になる場所に取り付かないで下さい。

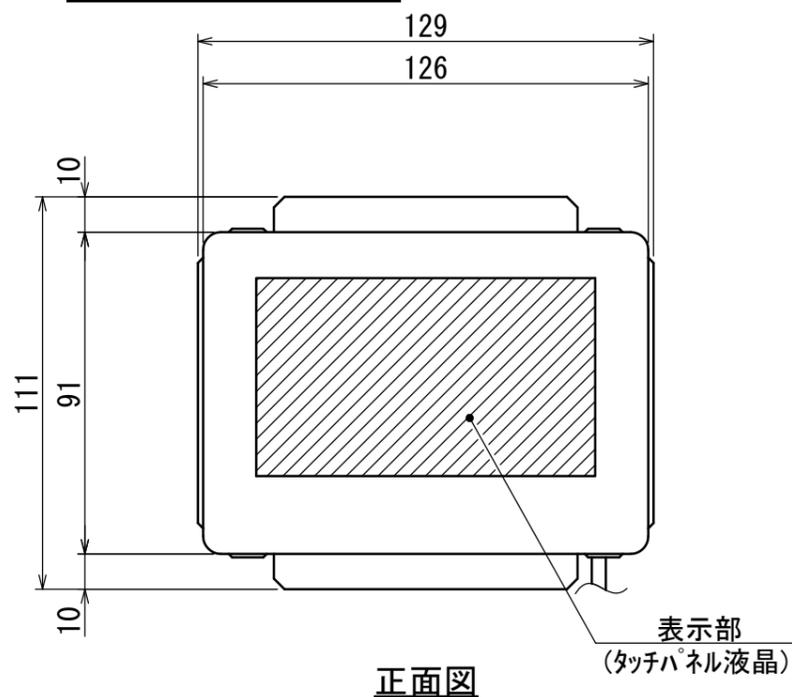

正面図

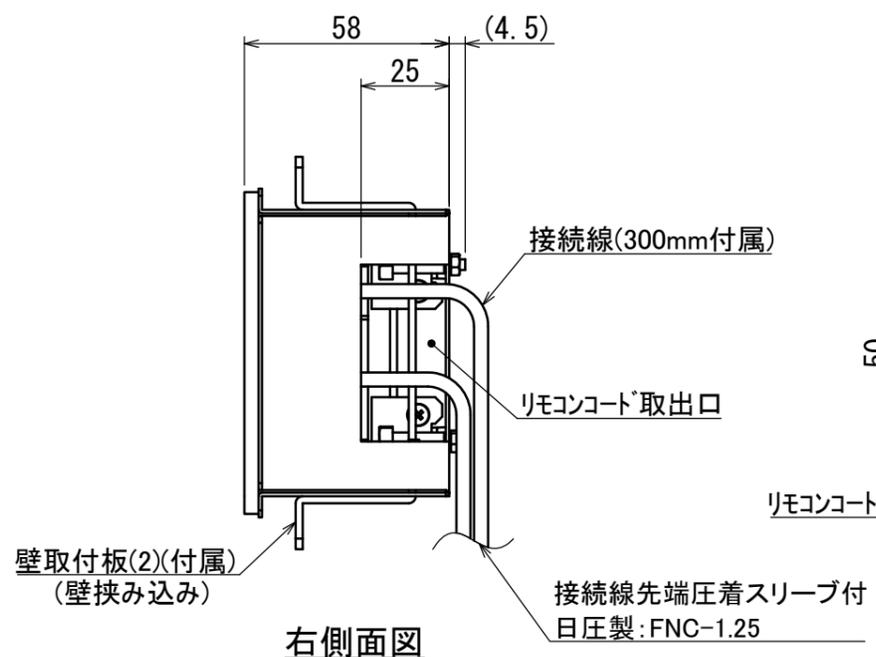


右側面図

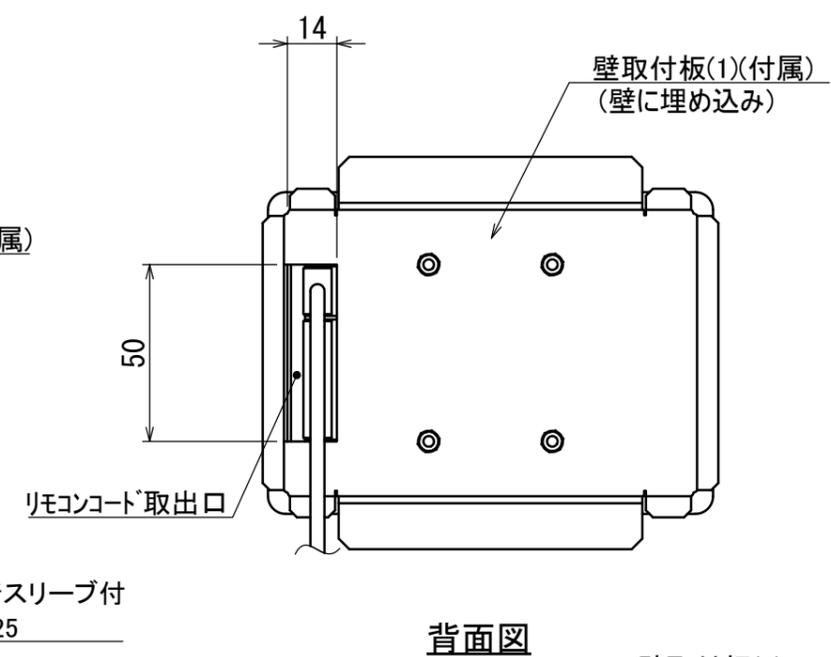


背面図

■ 取付方法

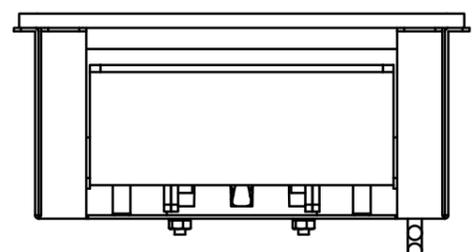

底面図

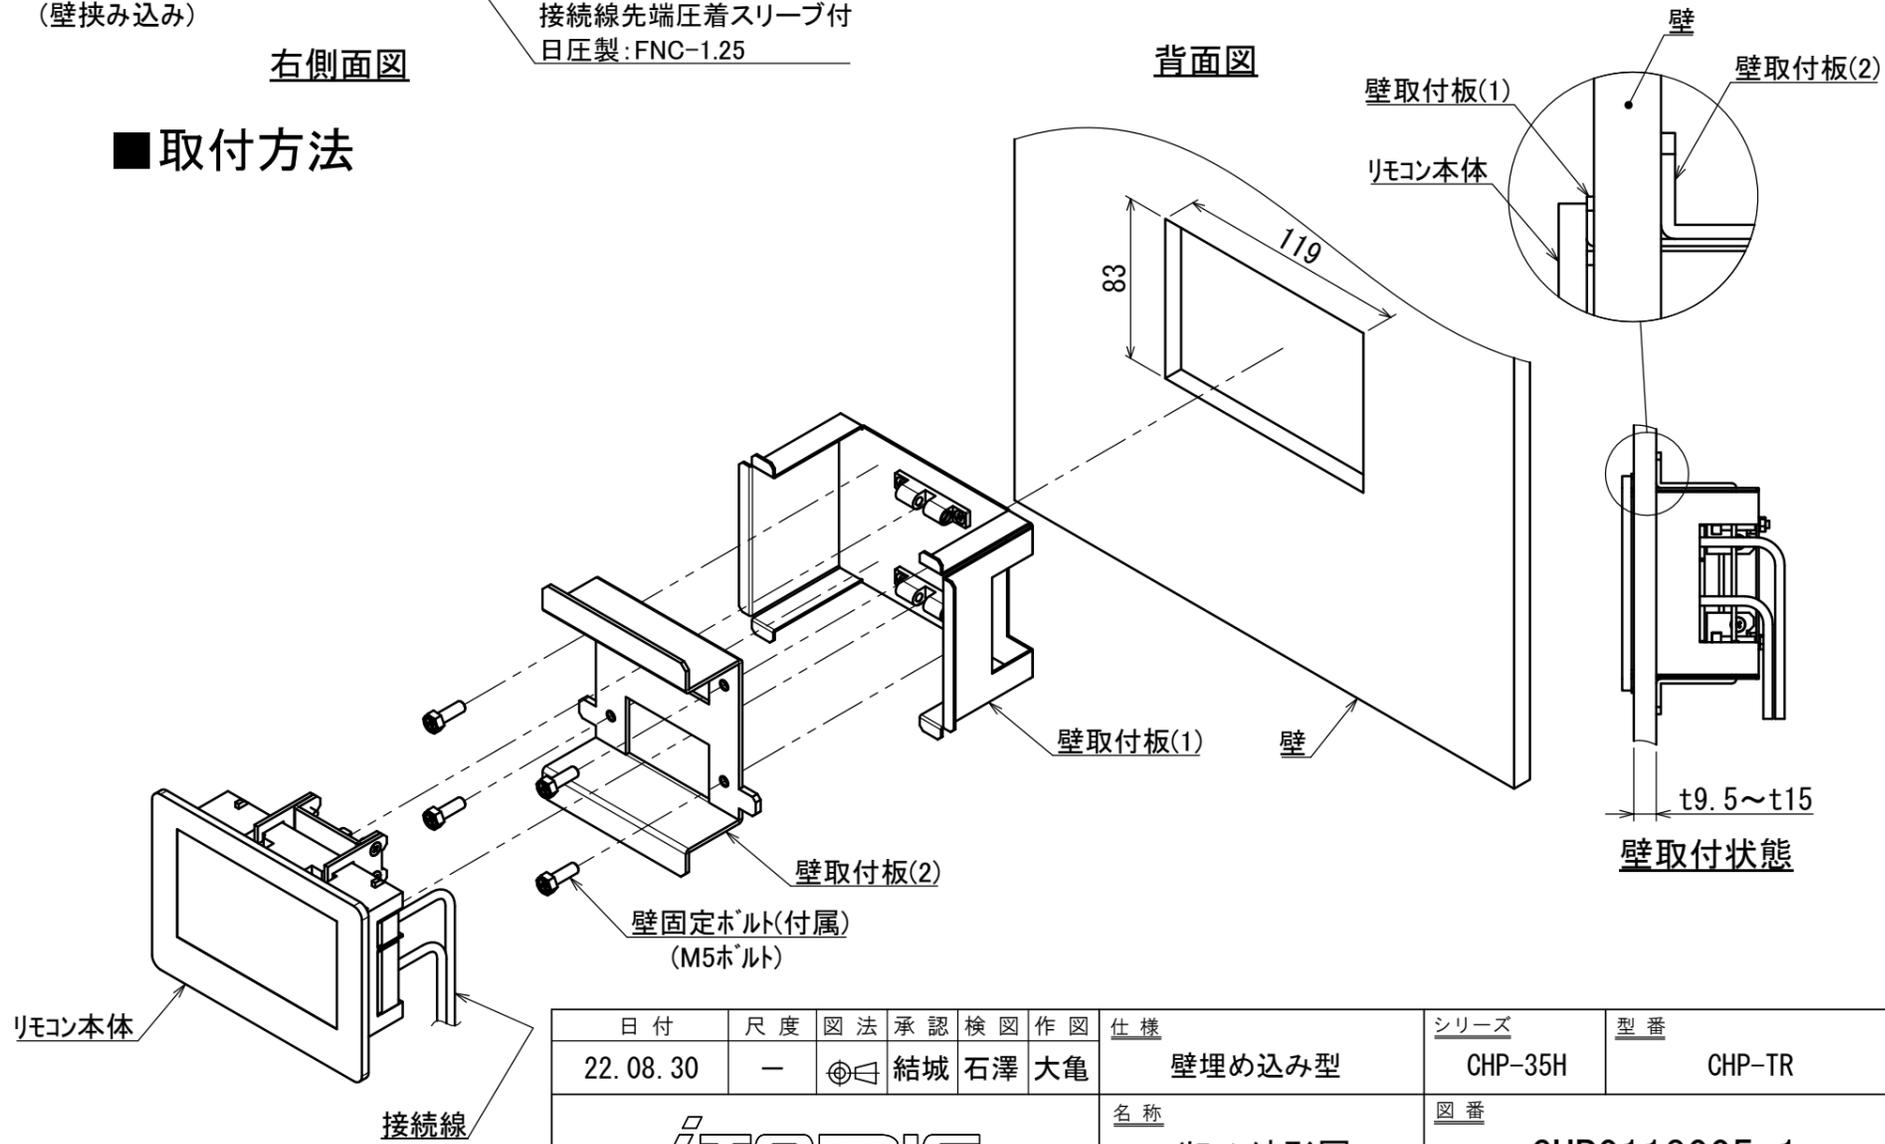

- ① 壁に119mm×83mmの穴を開けて下さい。壁の厚みは9.5mm～15mmを想定しています。
- ② 壁取付板(1)を①で開けた穴に挿入して下さい。
- ③ 壁取付板(2)を壁取付板(1)と壁の間に挿入して下さい。落下防止の突起がある方が下です。
- ④ 壁取付板(2)に壁固定ボルト(M5)を締め付け壁と固定します。
- ⑤ 壁から熱源機制御盤のリコン端子に接続した接続線の先端を取出し、リコン付属の接続線と結線しリコン本体のコネクタへ接続して下さい。
- ⑥ リコン本体をガツと音がなるまで押し込んで下さい。

日付	尺度	図法	承認	検図	作図	仕様	シリーズ	型番
22.08.30	-	☉	結城	石澤	大亀	壁埋め込み型	CHP-35H	CHP-TR
							名称	図番
							リモコン外形図	CHP0118005-1