




参考図

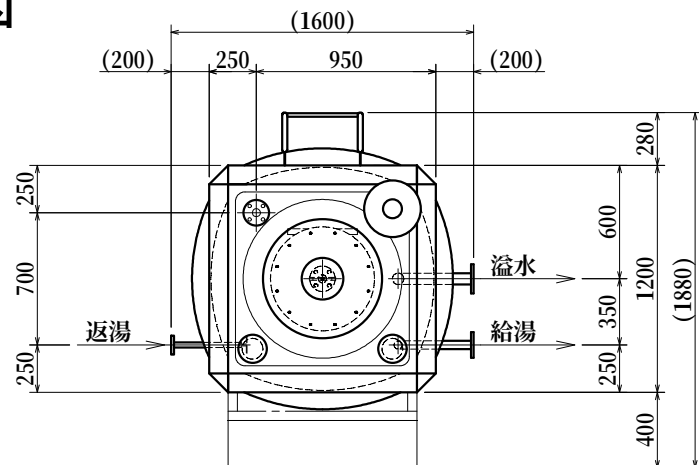

平面図

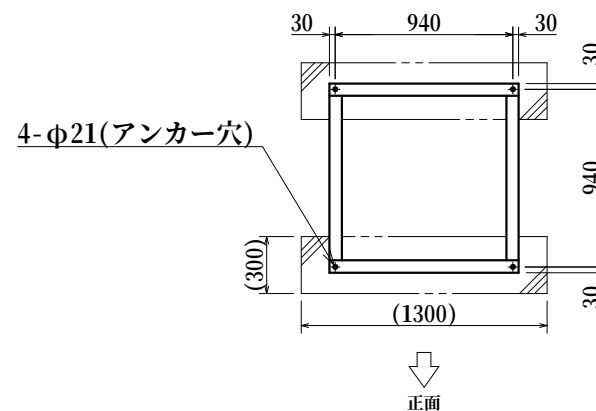


受台図

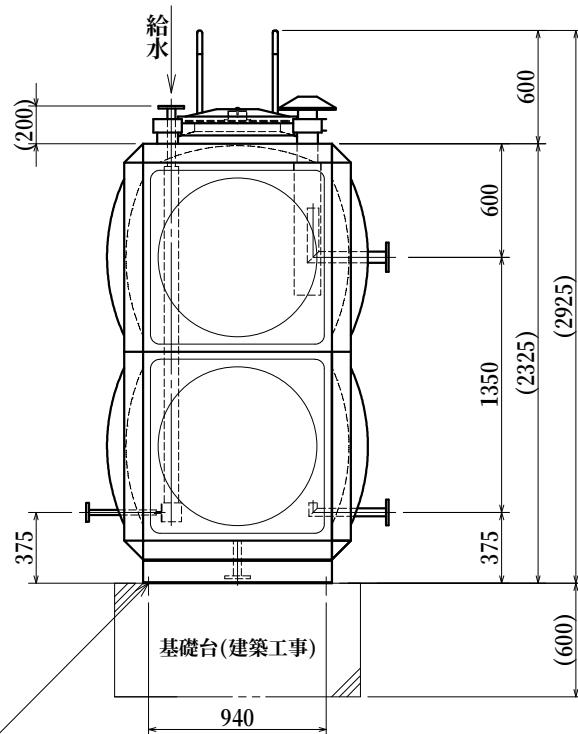

正面図

あと施工接着系アンカーボルト(M16)×4本

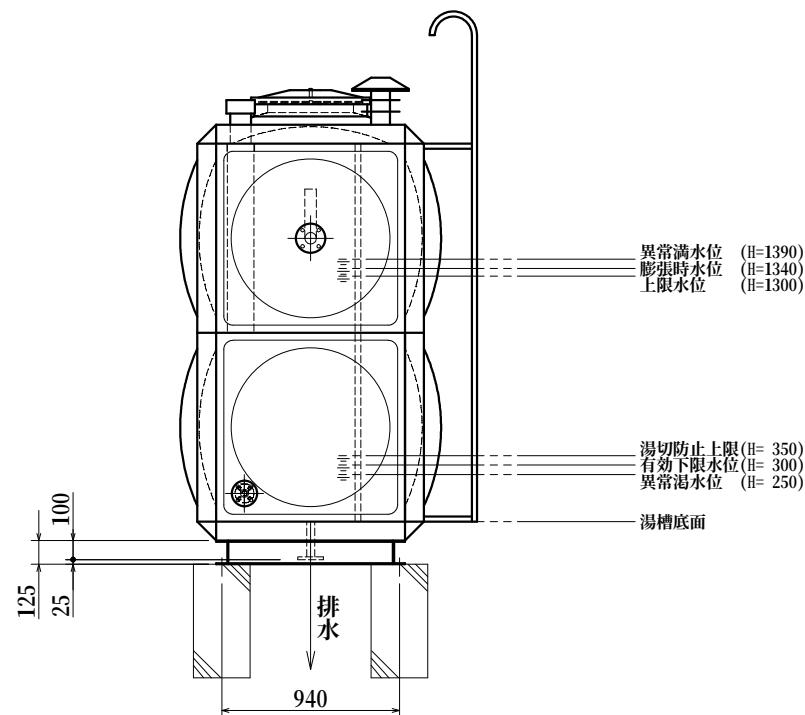

右側面図

給水・給湯・排水：32A
オーバーフロー：50A
返湯：20A

保有水量	1,300 L		シリーズ	型式	電気昇温貯湯
有効貯湯量	1,000 L		EST	EST-1	
貯湯槽重量	約 440 kg	 図法	名称	本体外形寸法図 (屋内・使切)	ST00102002-1
満水重量	約 1,740 kg				
		 吉川 清未			

【ご注意】屋内設置型/使い切り方式の外形参考図となります。ホームページダウンロードサービス (<https://www.itomic.co.jp/>) が発行いたしました。
製品仕様の詳細により外形が変更になることがございます。詳細お打合せのうえで製品納入仕様書をご提示いたします。弊社営業担当までお問合せ下さい。

株式会社日本イトミック