

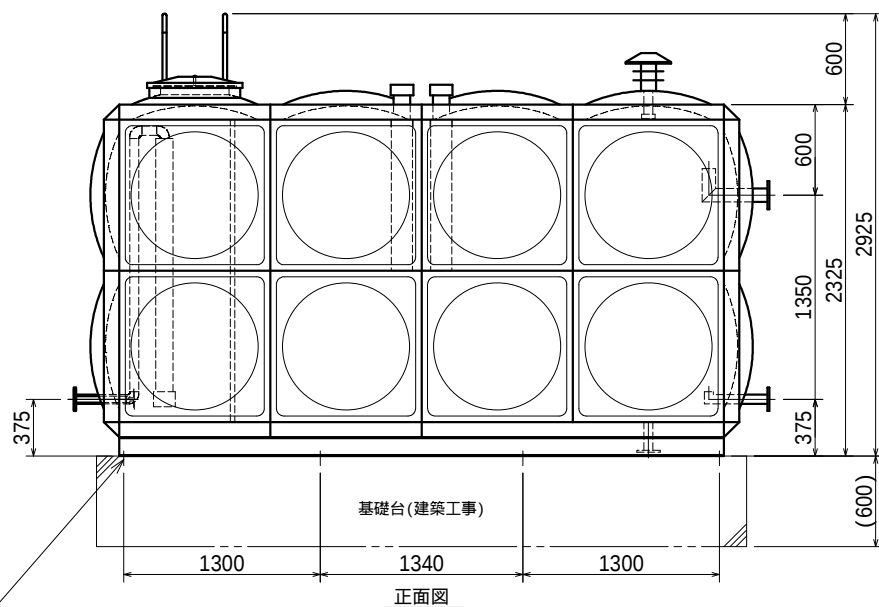
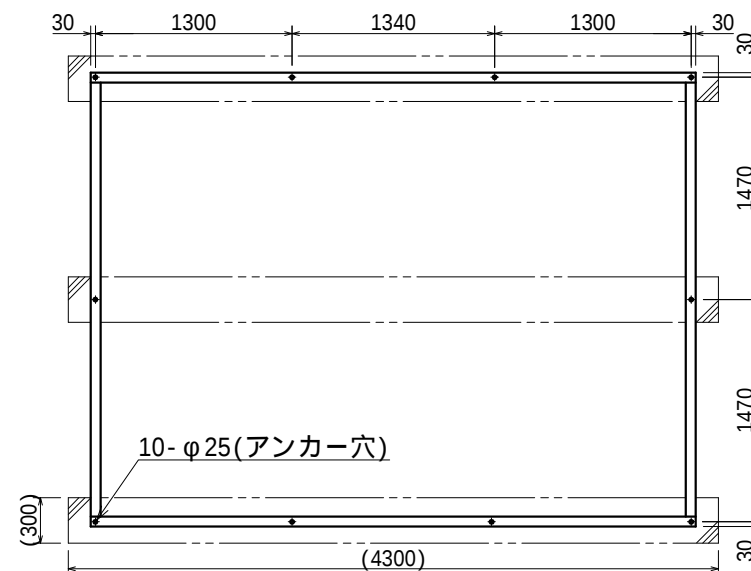


参考図

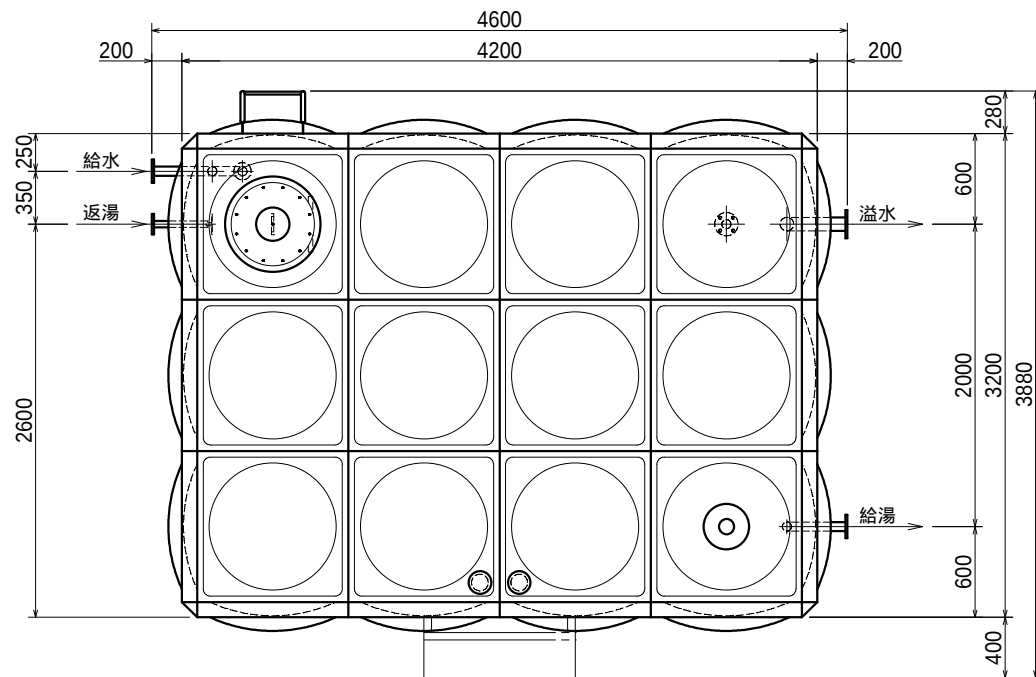

あと施工接着系アンカーボルト(M20)×10本

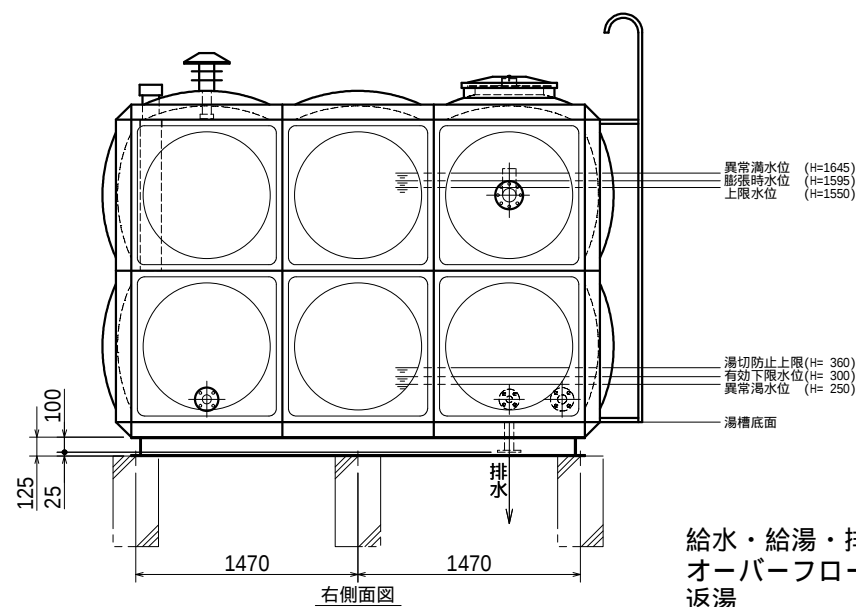

給水・給湯・排水：50A
オーバーフロー：80A
返湯：32A

保有水量	18,600 L		シリーズ	型式	電気昇温貯湯
有効貯湯量	15,000 L			EST	EST-15
貯湯槽重量	約 1,815 kg	 図法	設計製図	名称	本体外形寸法図(屋内・使切) ST00102017-1
満水重量	約20,415 kg				

【ご注意】屋内設置型/使い切り方式の外形参考図となります。ホームページダウンロードサービス (<https://www.itomic.co.jp/>) が発行いたしました。

製品仕様の詳細により外形が変更になる場合がございます。詳細お打合せのうえで製品納入仕様書をご提示いたします。弊社営業担当までお問合せ下さい。

株式会社日本イトミック