
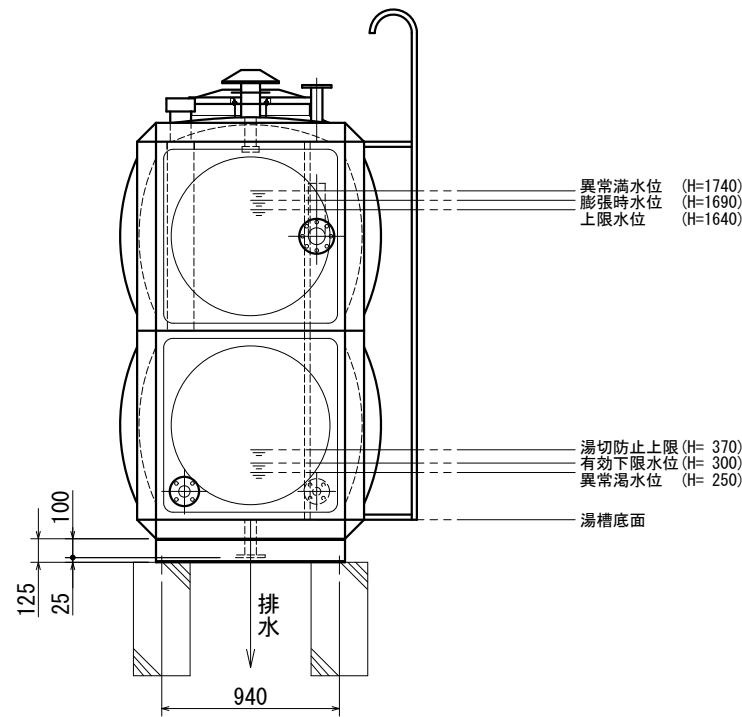
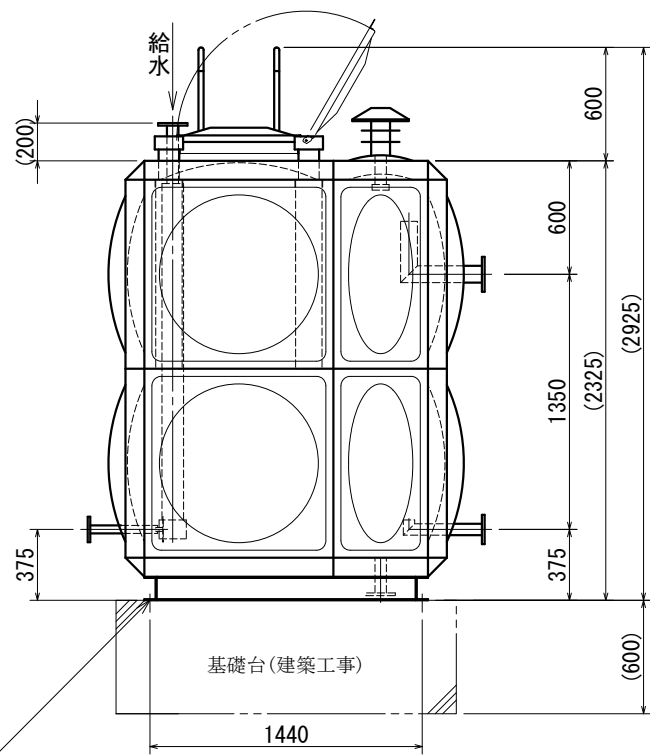
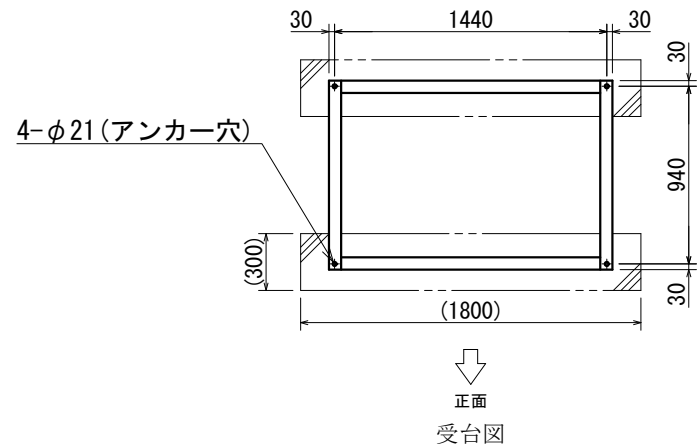


参考図

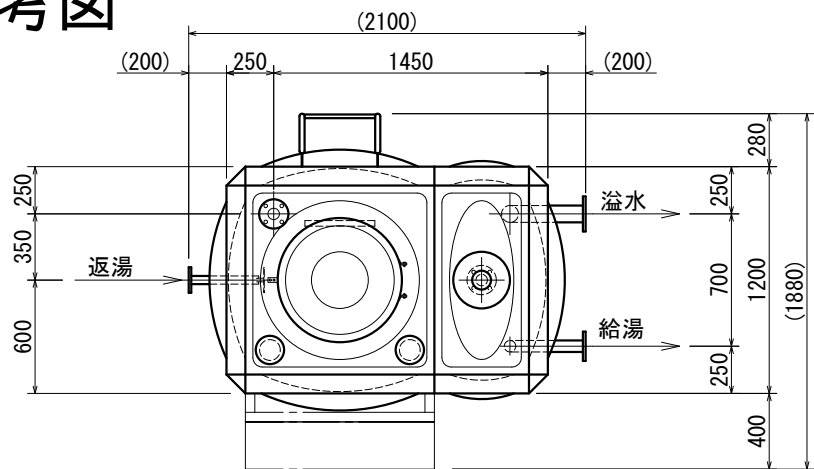

給水・給湯・排水 : 50 A
オーバーフロー : 80 A
返湯 : 32 A

あと施工接着系アンカーボルト(M16)×4本

設計震度 1.0

保有水量	2,460 L		シリーズ	EST	型式	電気昇温貯湯槽
有効貯湯量	2,010 L					
貯湯槽重量	約 520 kg	 図法	検図	作図	名称	本体外形寸法図 (屋内・使切) ST00102004-2
満水重量	約 2,980 kg					

【ご注意】屋内設置型/使い切り方式の外形参考図となります。ホームページダウンロードサービス (<https://www.itomic.co.jp/>) が発行いたしました。
製品仕様の詳細により外形が変更になることがございます。詳細お打合せのうえで製品納入仕様書をご提示いたします。弊社営業担当までお問合せ下さい。

株式会社日本イトミック