




参考図

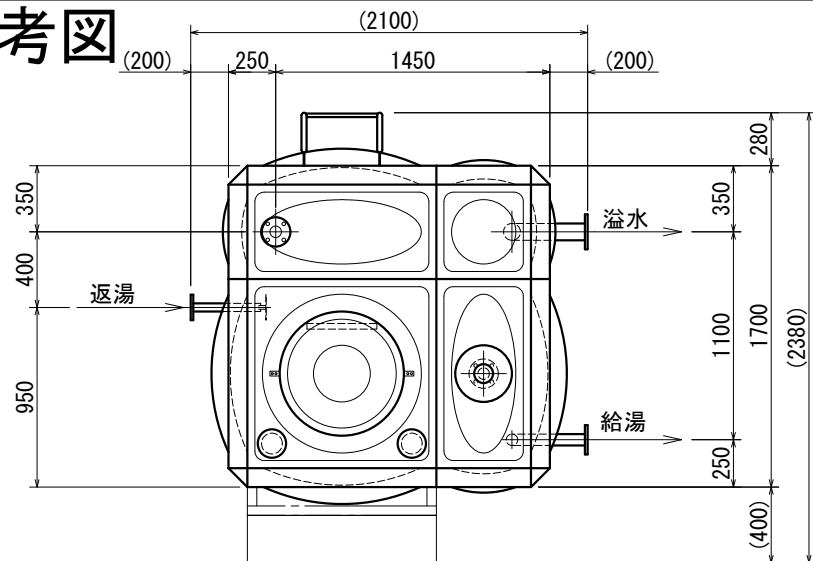

4-φ21 (アンカー穴)

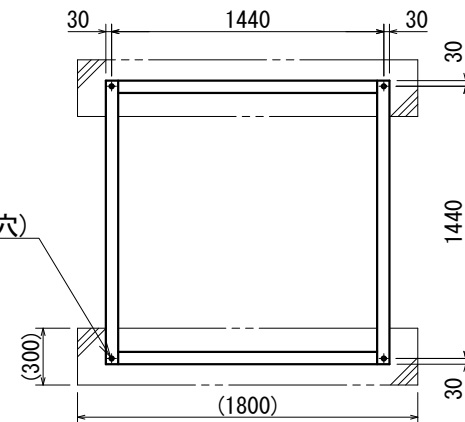


正面
受台図

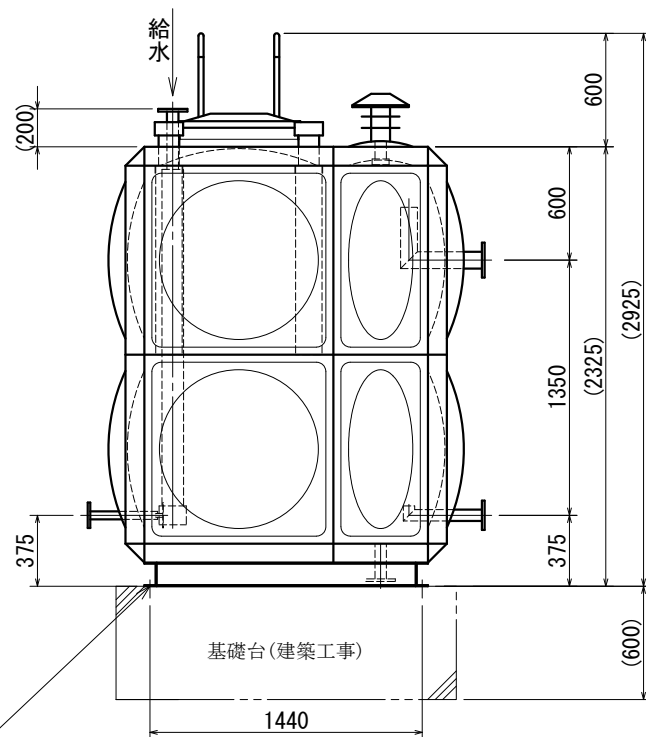

正面図

あと施工接着系アンカーボルト (M16) × 4 本

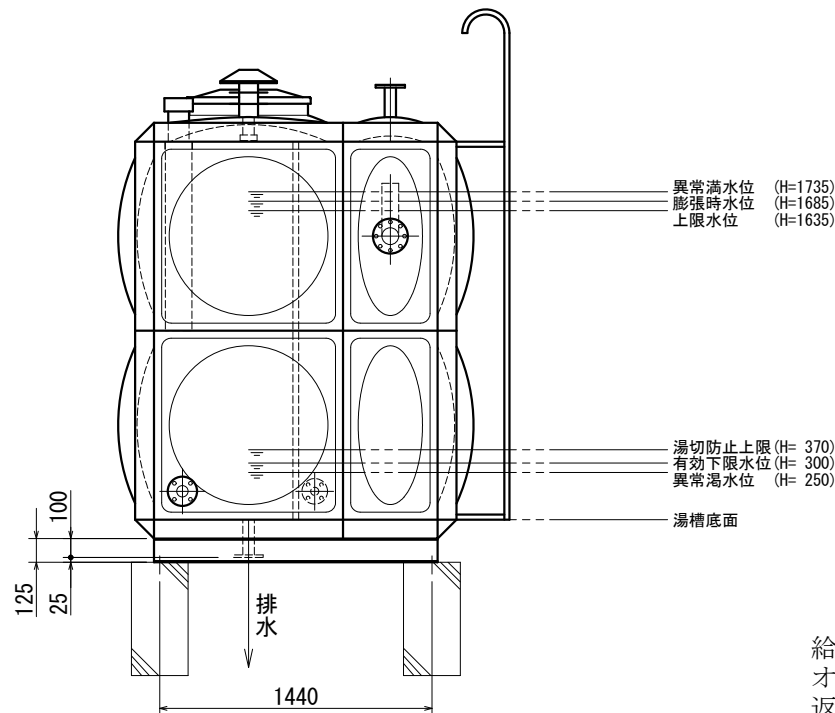

右側面図

給水・給湯・排水 : 50 A
オーバーフロー : 80 A
返湯 : 32 A

保有水量	3,678 L	ITOMIC	シリーズ	EST	EST-3
有効貯湯量	3,003 L			EST	EST-3
貯湯槽重量	約 665 kg	図法 検図作図	名称	本体外形寸法図 (屋内・使切)	
満水重量	約 4,343 kg			ST00102005-2	

設計震度 1.0

【ご注意】屋内設置型/使い切り方式の外形参考図となります。ホームページダウンロードサービス (<https://www.itomic.co.jp/>) が発行いたしました。

製品仕様の詳細により外形が変更になることがございます。詳細お打合せのうえで製品納入仕様書をご提示いたします。弊社営業担当までお問合せ下さい。

株式会社日本イトミック