
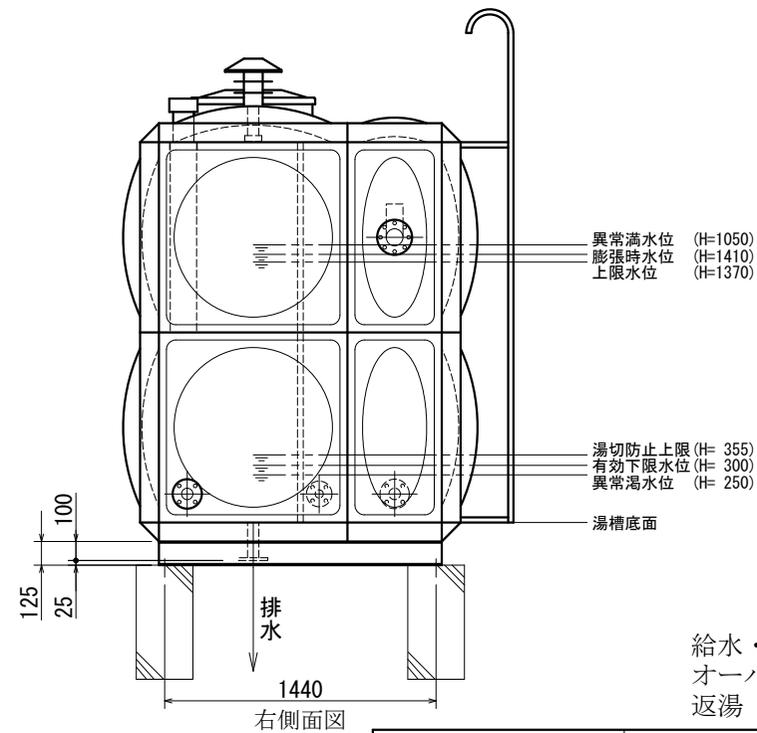
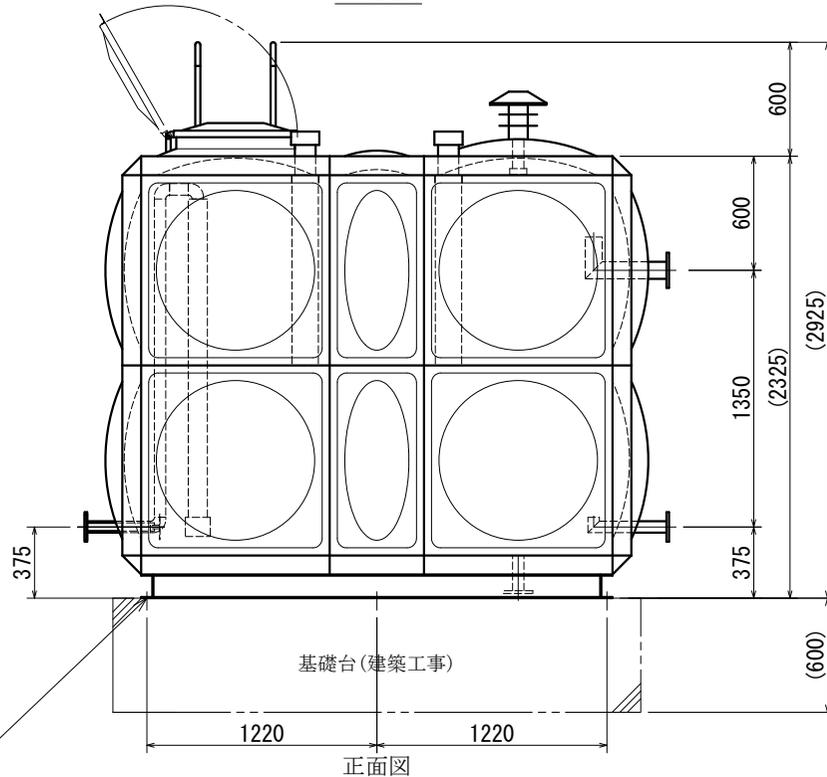
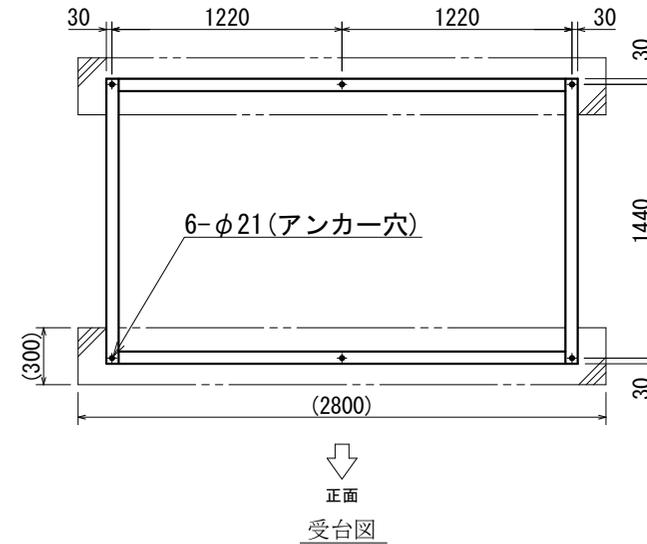


# 参考図

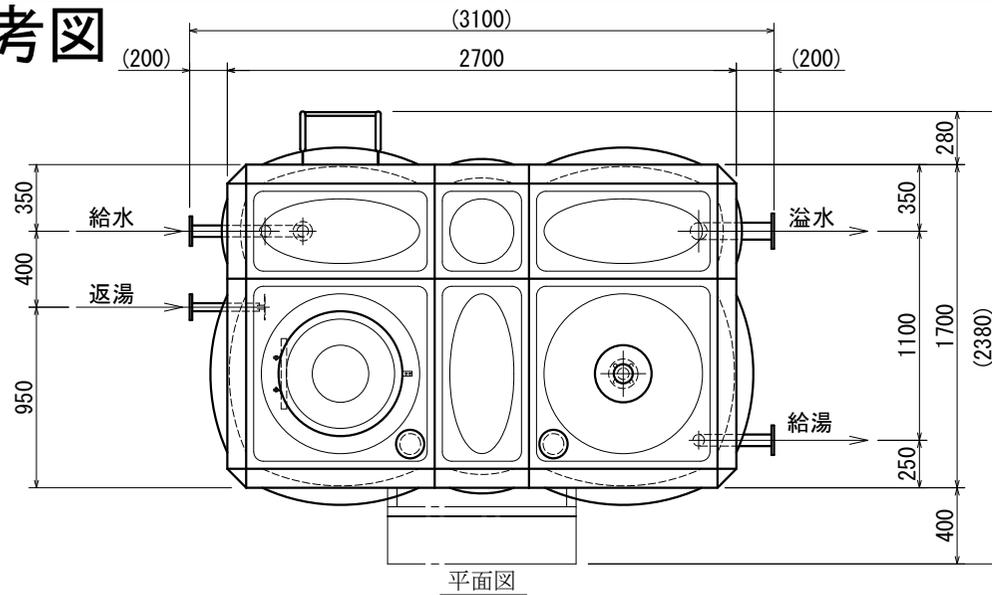

異常満水位 (H=1050)  
膨張時水位 (H=1410)  
上限水位 (H=1370)

湯切防止上限 (H= 355)  
有効下限水位 (H= 300)  
異常湯水位 (H= 250)

湯槽底面

給水・給湯・排水 : 50A  
オーバーフロー : 80A  
返湯 : 32A

あと施工接着系アンカーボルト(M16)×6本

設計震度 1.0

保有水量	5,137 L	ITOMIC	シリーズ	型式
有効貯湯量	4,012 L		EST	EST-4
貯湯槽重量	約 870 kg	図法	設計製図	名称
満水重量	約 6,007 kg	図法	設計製図	本体外形寸法図(屋内・使切)
		清未	神谷	ST00102006-2

【ご注意】屋内設置型/使い切り方式の外形参考図となります。ホームページダウンロードサービス (<https://www.itomic.co.jp/>) が発行いたしました。製品仕様の詳細により外形が変更になる場合がございます。詳細お打合せのうえで製品納入仕様書をご提示いたします。弊社営業担当までお問合せ下さい。

株式会社日本イトミック