
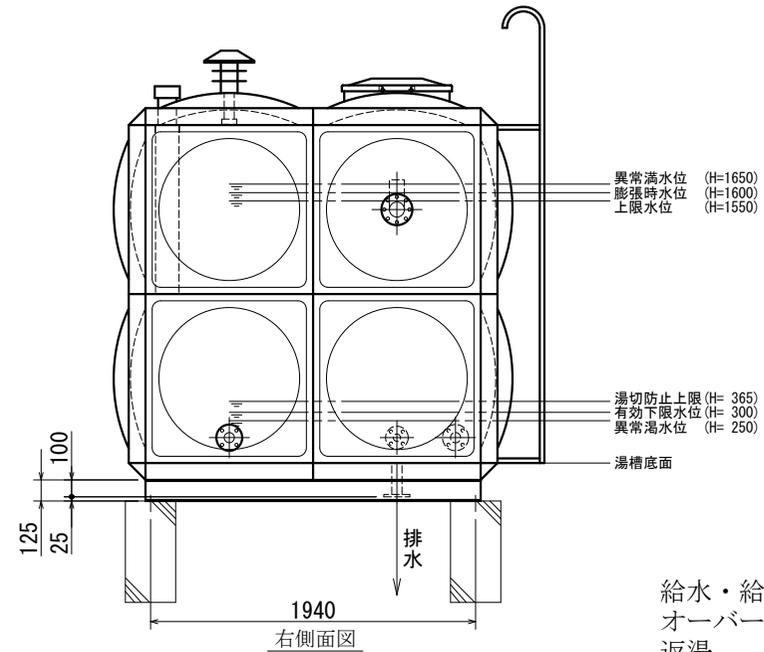
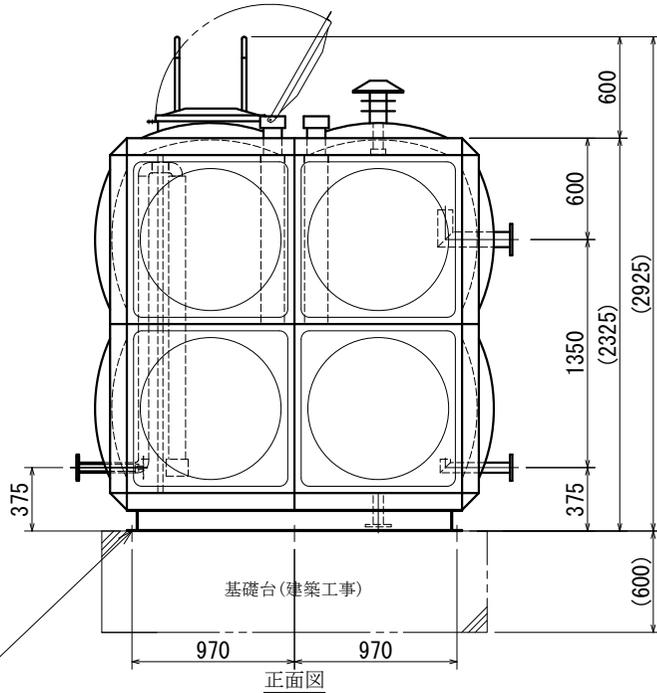
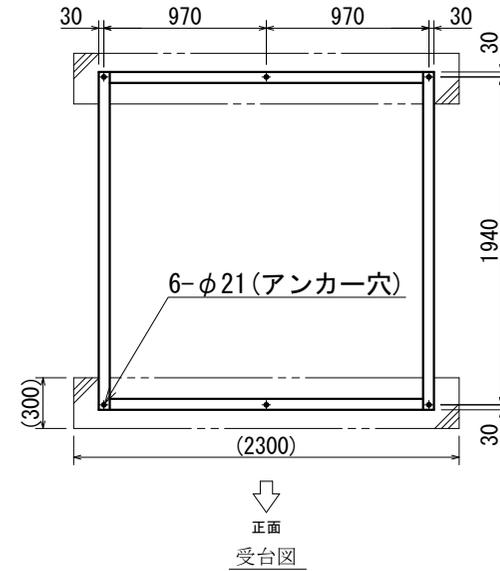


参考図

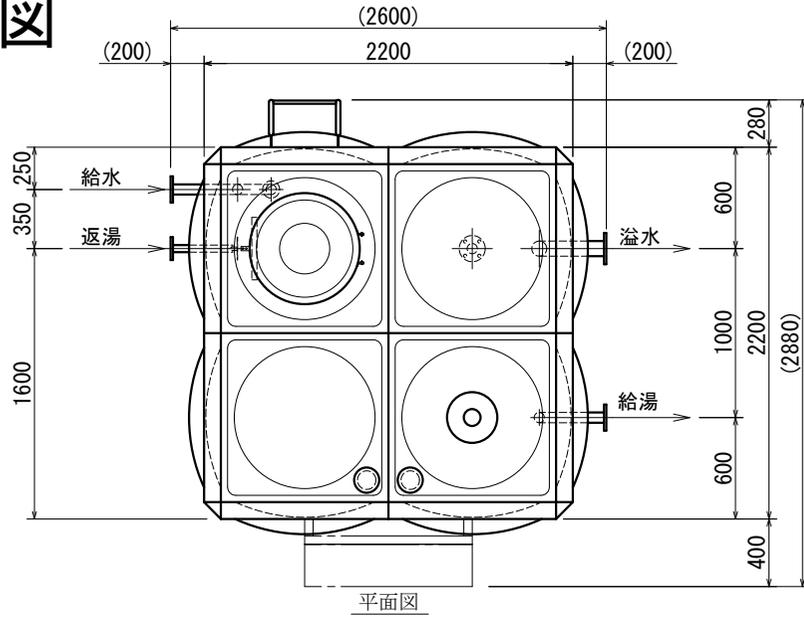

あと施工接着系アンカーボルト(M16)×6本

異常満水位 (H=1650)
膨張時水位 (H=1600)
上限水位 (H=1550)

湯切防止上限 (H=365)
有効下限水位 (H=300)
異常満水位 (H=250)

給水・給湯・排水 : 50A
オーバーフロー : 80A
返湯 : 32A

保有水量	6,200 L	ITOMIC	シリーズ	EST	EST-5	
有効貯湯量	5,000 L		図法	設計製図		
貯湯槽重量	約 875 kg	図法	名称	本体外形寸法図(屋内・使切)		
滴水重量	約 7,075 kg		清末神谷	ST00102007-2		

【ご注意】屋内設置型/使い切り方式の外形参考図となります。ホームページダウンロードサービス (<https://www.itomic.co.jp/>) が発行いたしました。製品仕様の詳細により外形が変更になることがございます。詳細お打合せのうえで製品納入仕様書をご提示いたします。弊社営業担当までお問合せ下さい。

株式会社日本イトミック