




# 参考図

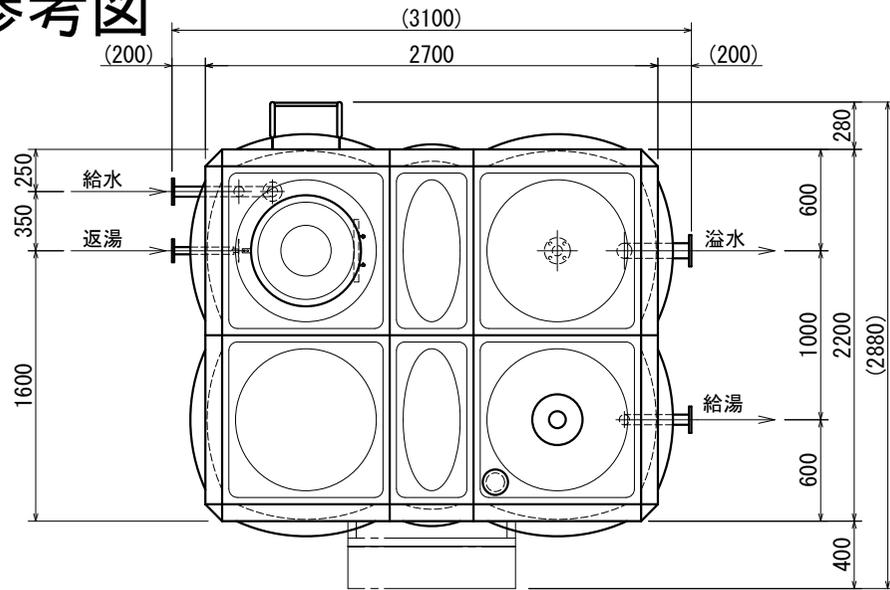

平面図

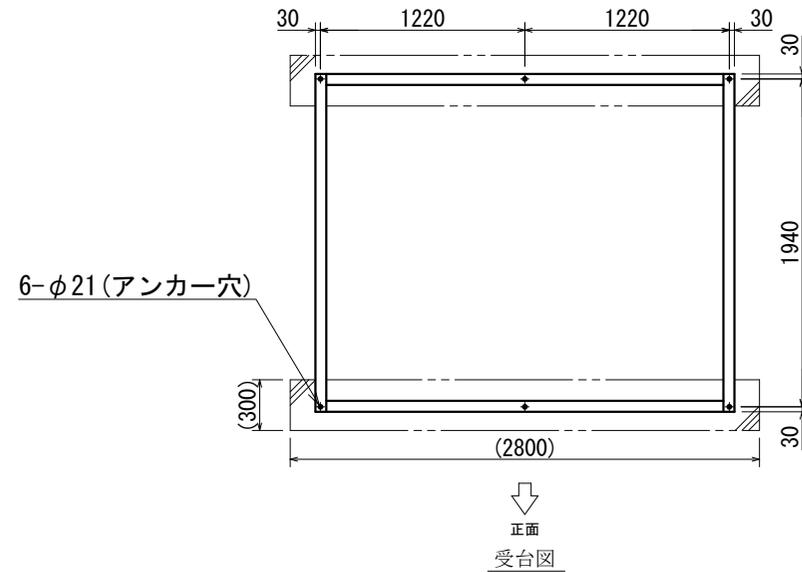


正面  
受台図

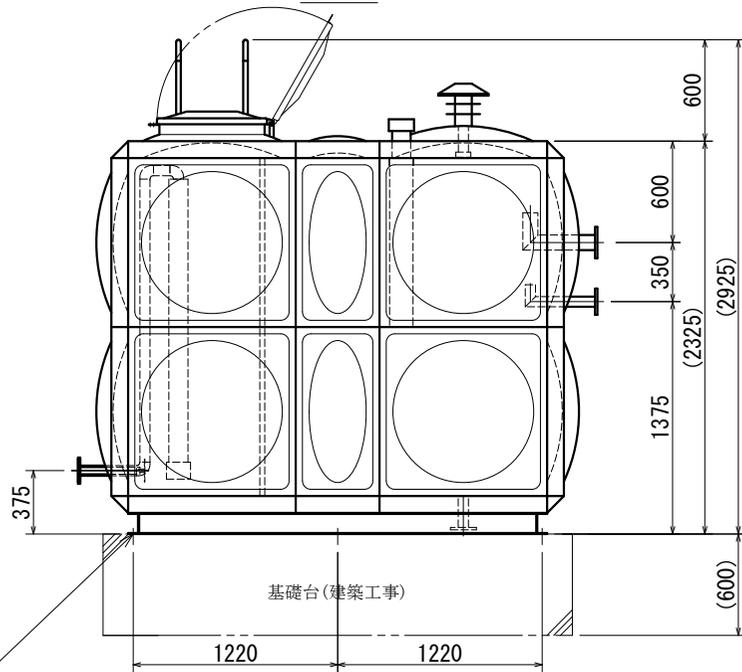

正面図

あと施工接着系アンカーボルト(M16)×6本

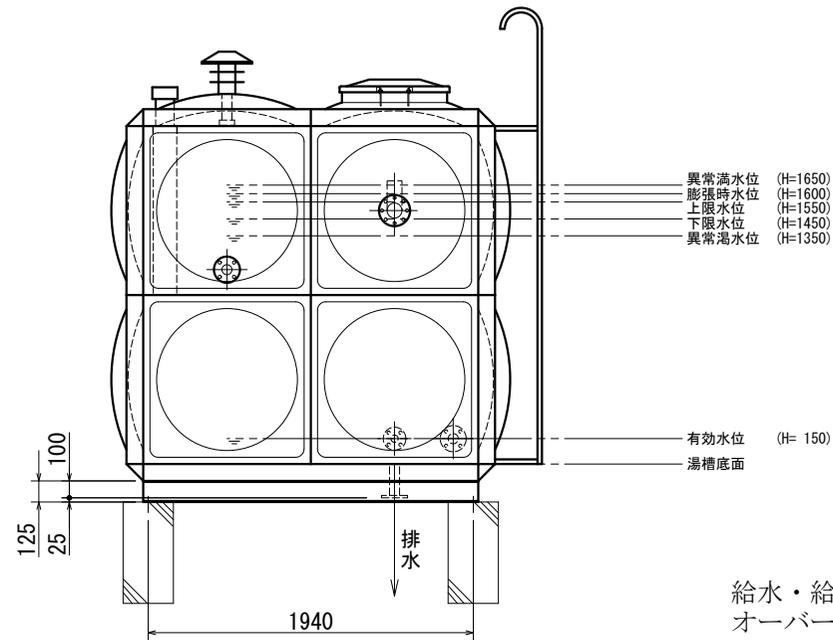

右側面図

給水・給湯・排水 : 50A  
 オーバーフロー : 80A  
 返湯 : 32A

保有水量	7,750 L	<b>ITOMIC</b>	シリーズ	EST	型式	電気昇温貯湯槽
有効貯湯量	7,000 L		EST	EST-7		
貯湯槽重量	約 990 kg	図法	検図	作図	名称	本体外形寸法図 (屋内・定水位)
満水重量	約 8,740 kg	設計	清末	神谷	図番	ST00102009-2

設計震度 1.0

【ご注意】屋内設置型/使い切り方式の外形参考図となります。ホームページダウンロードサービス (<https://www.itomic.co.jp/>) が発行いたしました。製品仕様の詳細により外形が変更になる場合がございます。詳細お打合せのうえで製品納入仕様書をご提示いたします。弊社営業担当までお問合せ下さい。

株式会社日本イトミック