

即湯対応のシンプルな熱湯専用電気給湯器

シンプルに熱湯を出湯するだけの機能を備えた電気給湯器。カップの温め、コーヒーやお茶などの飲用、コーヒー原液の希釈用など、飲食店様でのご利用に適しています。元止め式のため水栓を開くと待たずに即時熱湯が出湯され、調理にかかるタイムロスを減らします。水からの沸上時間は約 11 分。

ES-3D

こんな用途に

1. カップの温め
2. コーヒーやお茶などの飲用
3. コーヒーの原液などの希釈
4. 酒類などのお湯利用

沸上温度

95
°C

高速沸上

1.4
kW

元止め式

熱湯の
即時出湯
可能

専用水栓付属



構造


■ お湯が冷めにくい仕組み

貯湯タンクから水栓までの水管にシリコンチューブを採用し、水栓部にはさらにテフロンチューブで覆うことで放熱ロスを軽減。熱いままのお湯を供給できます。

■ 元止め式でありながらポタ落ちしない


膨張水排出装置をポタ落ち防止用の金具にて接続しているため、元止め式でありながら水栓からのポタ落ちを防ぐ構造となっています。水栓はストッパー付きで安全にも配慮しています。

ES-3D 給湯模式図

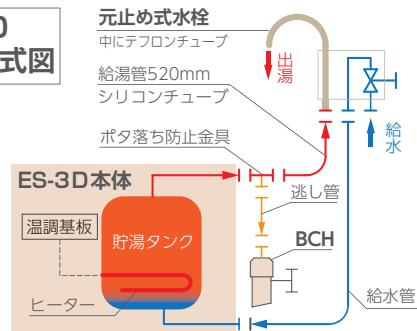


標準配管図・寸法図

標準配管図

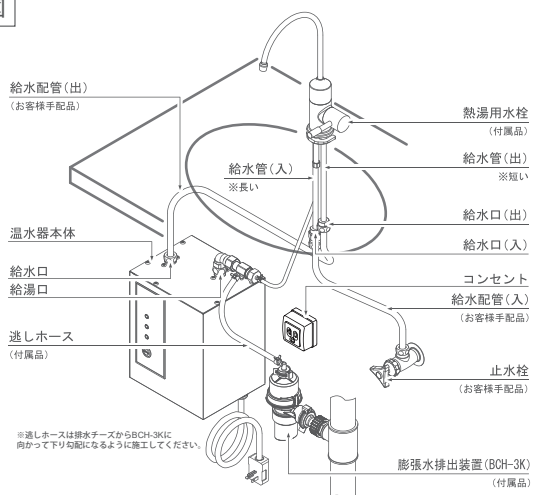

寸法図

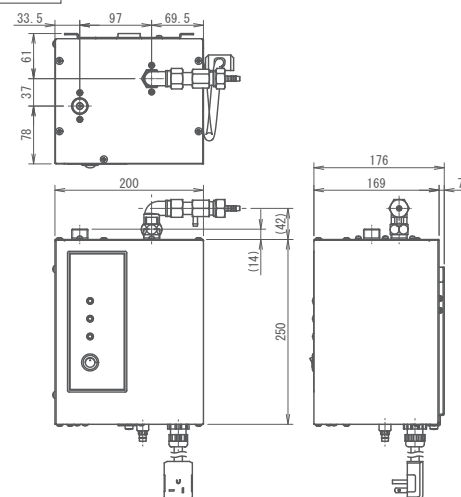

仕様表

希望小売価格 オープン

型番	構造	貯湯量 (L)	満水質量 (kg)	使用水温 (°C)	使用雰囲気温度 (°C)	使用水圧 (MPa)	設定温度 (°C)	出湯温度 (°C)	連続出湯可能量 (L)	連続出湯可能時間 (分)	標準電源	定格消費電力 (kW)	沸き上がり時間 (分)*2	安全装置	付属品
ES-3D	元止め式	約3	約7.5	40以下★	0~40★	0.1~0.5	95	95	約2	約1	単相100V	1.4	11	●温度センサー異常検出 ●空焚き・過昇温検出	●逃しホースセット×1セット ●BCH-3K (高温排水対応仕様) ●固定金具 ●本体固定ねじ ●袋ナット付エルボ ●排水チー ズ ●ホースアダプタ ●バックシン×3 ●ホースバンド ●元止め式熱湯用水栓(右ハンドル)

※1: 設定温度の変更はできません。 ※2: 水温15°Cで算出。 ★:凍結しないこと

■ 当製品は800mを超える高地ではご利用いただけません。