

Press Release

報道関係各位

2023年3月20日
株式会社日本イトミック

湯温と湯量を正確にコントロール。コーヒーやお茶に適したホットウォーターディスペンサー 卓上型電気湯沸器 **EHWD-14K** カフェエディションを新発売

株式会社日本イトミック(本社:東京都墨田区 代表:守屋浩文)は、ホットウォーターディスペンサー(卓上型電気湯沸器)の新モデルEHWD-14Kを2023年6月1日より新発売いたします。



「EHWD-14K カフェエディション」は、2022年に発売した熱湯専用卓上型電気湯沸器「EHWD-14」にお客様のご要望を加え、コーヒーやお茶により適した湯沸器として生まれました。カフェ様においては、設定温度が70～99℃まで変更できるようになったことで、特にコーヒー豆であれば煎り方や挽き方、茶葉であれば種類によって美味しさが異なる抽出温度を簡単にコントロールできるようになりました。また、これまでのEHWD-14同様の「定量出湯機能」を搭載していることと、段階的に給水と沸かし上げを行い湯温の低下を抑えながら湯量を増やす「ステップボイル機能」を搭載しているため、これらコーヒーやお茶の抽出において重要とされている「湯温」そして「湯量」を正確に、繰り返し出湯することが可能になりました。本体カラーはカフェ様のインテリアにも違和感なく似合う「ブラック」を新たにラインナップ。

<本件に関するお問合せ先> 株式会社日本イトミック マーケティング部 担当:谷本 (sp@itomic.co.jp)

〒131-0045 東京都墨田区押上 1-1-2 東京スカイツリーイーストタワー24F TEL:03-3621-2126 FAX:03-3621-2130

◆ 製品の特長

本製品は、あらかじめ設定した湯温と湯量をワンタッチで給湯できます。カフェカウンターにおいて、ドリップポットやティーポットなどへ熱湯(70~99℃)を供給する業務オペレーションに適したホットウォーターディスペンサーです。



EHWD-14K(B)


EHWD-14K

【製品のポイント】

- (1) 製品外観は厨房や店舗などに調和するステンレス仕上げと、カフェ店舗に合わせ、オールブラックの2つのバリエーションから選択できます。
- (2) コンセントと給水を繋ぐだけのらくらく施工(排水施工が不要です)
- (3) 特許取得の“ステップボイル”により湯温低下を防ぎながら、常に設定温度のお湯を出湯します。
- (4) 電源は単相 100V の 15A でご使用いただけます。また、単相 200V をお選びいただくことで沸き上げ時間の短縮ができます。
- (5) 温度調整は 70℃~99℃の 1℃刻みで設定ができます。
- (6) 100cc~990cc の 10cc 単位でご希望の湯量をぴったり出湯できます。
- (7) 再加熱ボタンを押下すると温度低下時に強制的に設定温度に沸き上げます。

◆ 特許取得のステップボイルとは(ステップ式温度・水位同時制御方式)

内部の温度センサーで湯温を検知し、設定温度の湯温を保ちつつ段階的な給水を行うことにより、大幅な湯温の低下を起こすことなく、給湯を行う機能です。一度に大量にお湯を使わない限り湯切れを起こさないため、常に飲用に適したお湯をお使いいただけます。

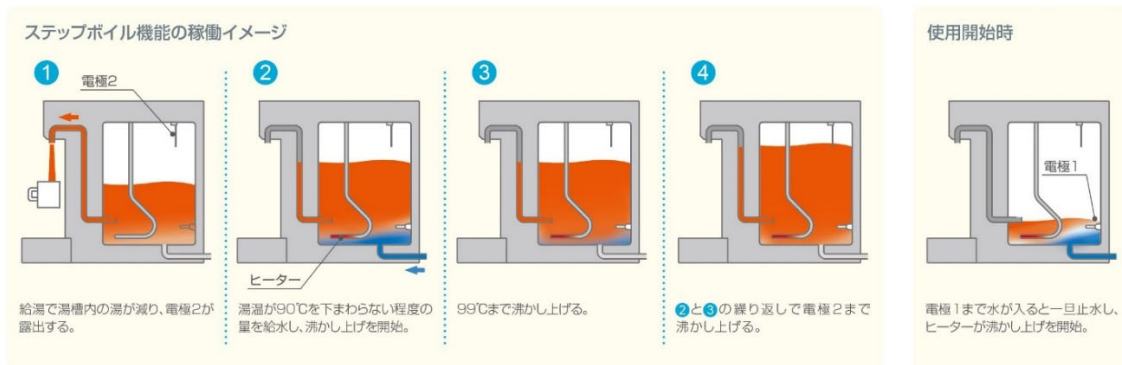

※図は 99℃設定時の運転例

◆ **製品仕様・価格**

ホットウォーターディスペンサーEHWD-14K カフェエディション

外観				
	<ブラック>		<ステンレス>	
型式	EHWD-14K(B)	EHWD-14KV(B)	EHWD-14K	EHWD-14KV
本体希望小売価格	¥248,000	¥258,000	¥228,000	¥238,000
標準電源	単相 100V	単相 200V	単相 100V	単相 200V
定格消費電力	1.1kW	1.5kW	1.1kW	1.5kW
初期沸き上げ時間※	約 75 分	約 55 分	約 75 分	約 55 分
設定温度範囲	70℃～99℃ (1℃刻みで可変)			
出湯タイプ	定量出湯タイプ (100cc～990cc 10cc 単位で設定可)			
満水質量	約 26kg (本体重量 12kg)			
設置場所	屋内			
設置環境温度	0～40℃(凍結なきこと)			
使用圧力(静止時)	0.1～0.75 MPa			
一次側使用水温	0～40℃(凍結なきこと)			
本体寸法	幅 230 mm×奥行 500 mm×高さ 450 mm			
給水接続口	G1/2 おねじ			
機能	定量設定・継続出湯切替・再加熱ボタン・貯湯温度変更			
安全装置	空焚き検出、過昇温検出、異常満水検出、給水異常検出、漏水検出			
付属品	トレイ×1、水切り板×1、本体固定ねじ×4 本			

※給水 15℃時

関連商品のご紹介

型式	説明	希望小売価格 (税抜)
浄水器セット	温水器手前に設置する浄水器セット。※浄水器本体+浄水器用カートリッジ+水道用フレキ管 1本(L=600mm)のセット。	¥41,000
トレイ	トレイと注湯口までの距離を調整したい場合はトレイを積み重ねて使用することが可能です。	¥6,000
止水用バルブ	給水側に湯沸器用の止水栓がない場合に本体給水口に接続し使用します。	¥2,850

◆ **発売日**

2023年6月1日よりご注文受付開始(予定)

以上

【会社概要】

会社名:株式会社日本イトミック

代表者:代表取締役 社長 守屋 浩文

ホームページ:<https://www.itomic.co.jp/>

創業:昭和 23 年 3 月(1948 年 3 月)

設立:昭和 32 年 3 月(1957 年 3 月)

本社所在地:〒131-0045 東京都墨田区押上 1-1-2 東京スカイツリーイーストタワー24F

電話番号:03-3621-2121(大代表) FAX 番号:03-3621-2130

業務内容:業務用電気給湯機器(温水器、給湯器、湯沸器、瞬間湯沸器、ボイラー、業務用エコキュート、給湯ユニット、水栓等)の企画、設計、開発、製造、販売及びメンテナンス

【会社説明】

日本イトミックは最も歴史のある専門メーカーとして、昭和 23 年より電気でお湯を沸かすプロとして製品を開発・サポートしてきました。長年培ってきた「開発技術力」に加え、顧客要望に応えた製品・用途を提案する「対応力・提案力」、販売後のメンテナンスや保守対応する「サポート力」で皆様の「お湯がほしい」に対応し続けます。



日本イトミックは、「一般財団法人 日本スペシャルティコーヒー協会」の【コーヒー関連業者】法人会員です。