

◇◇ 仕様書 ◇◇

お得意様名

件 名

台

仕様書No. : ZZZ82009 (-0)

型番 : ES-R/C 関連商品

製品コード : 332274

製品コード2 : ZZZ82009

【営業用図面】

総組立図 : ZZZXA00009

リモコン用ケーブル(20m) : KS00118002

【使用条件】

設置場所 : 屋内

使用雰囲気温度 : 0 ~ 4 0℃ (凍結しないこと)


【オプション】

ESR-4Aリモコン

この図面はインターネットダウンロードサービス (<http://www.itomic.co.jp>) より発行されました。

外形寸法図


リモコン

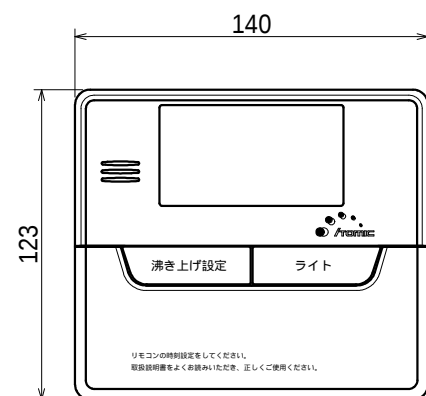

正面図



右側面図

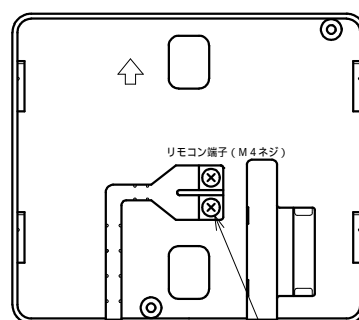

背面図

リモコンケーブル取出口


リモコンケーブル端子台 (2-M4)

！ 注意


- 注1. リモコンを浴室など湿気の多い場所、屋外など雨の当たる場所、ガステーブルの上など高温になる場所に取り付けしないで下さい。
- 注2. リモコンケーブルの接続は、必ず漏電遮断器の電源スイッチを「切」(OFF)にしてから行ってください。
- 注3. リモコンケーブルの中継は誤動作の原因になりますので行わないでください。
- 注4. リモコンケーブルの全長は20m以下として下さい。
- 注5. リモコンケーブルは、電源線と離してください。
ノイズによる誤動作の原因となります。
- 注6. リモコンを接続する時は、本体制御基板のJ5コネクタポストからJ5コネクタハウジングを取り外し、コネクタハウジング付ケーブルのコネクタハウジングを差し込みます。
- 注7. 深夜電力契約でお使いの時は、沸増1日表示がされず、ボタン操作もできません。
- 注8. 設定時には「多め」「おまかせ」「少なめ」表示のいずれかが1つが点灯します。

付属品

取付板

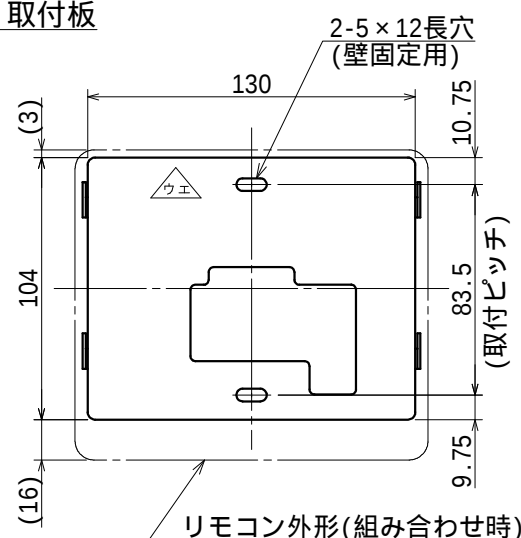


正面図

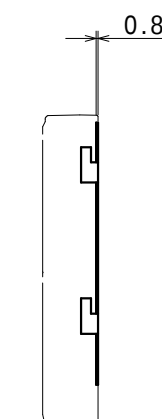

右側面図

コネクタハウジング付ケーブル

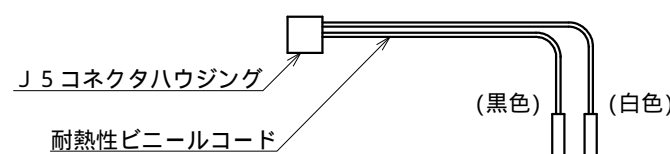

リモコンケーブルクランプ×2個



皿ねじ×2本


木ねじ×2本

オールプラグ×2個

Y形圧着端子×2個

■ 取付方法(木ねじの場合)

取付方法の詳細は、取扱説明書をご確認ください。

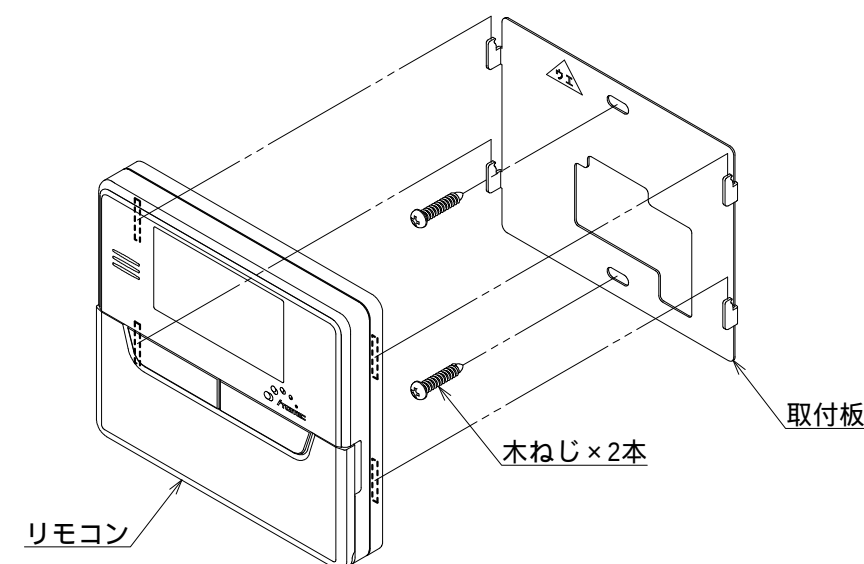


シリーズ	型番	品名
ES-R/C	ES-RM/RMK/CM	ESR-4Aリモコン
仕様		
深夜電力専用型電気温水器		
承認	検図	製図
承認	検図	製図
瀬谷	清末	鶴田
図面区分	図番	改訂
営業用総組立図	ZZZXAO0009	0

承認日	尺度	図法	承認	検図	製図	図面区分	図番	改訂
25.11.04	A3	-	瀬谷	清末	鶴田	営業用総組立図	ZZZXAO0009	0

！ 注意

- 注1. リモコンを浴室など湿気の多い場所、屋外など雨の当たる場所、ガステーブルの上など高温になる場所に取り付けてください。
- 注2. リモコンケーブルの接続は、200V電源通電前に行ってください。
- 注3. リモコンケーブルの中継は誤操作の原因になりますので行わないでください。
- 注4. リモコンケーブルは、電源電線と離して配線してください。ノイズによる誤操作の原因になります。

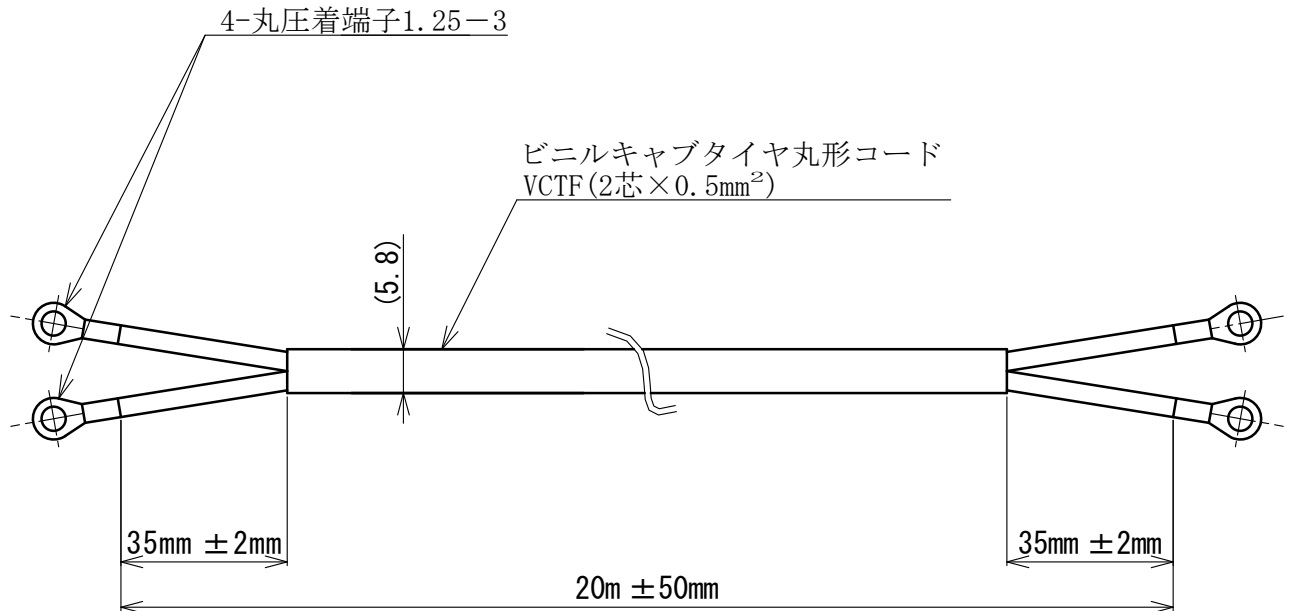

日付	尺度	図法	承認	検図	作図	仕様	シリーズ	型番
18. 03. 06	-		結城	清末	神谷	20m	ES-R, C	ES-RM/RMK/CM
						名称 リモコン用ケーブル	図番 KS00118002-0	